

Teléfono: 55 5518 - 6447 www.ilumex.mx
I • L • U
Mex
Todo en Iluminación

ÍNDICE

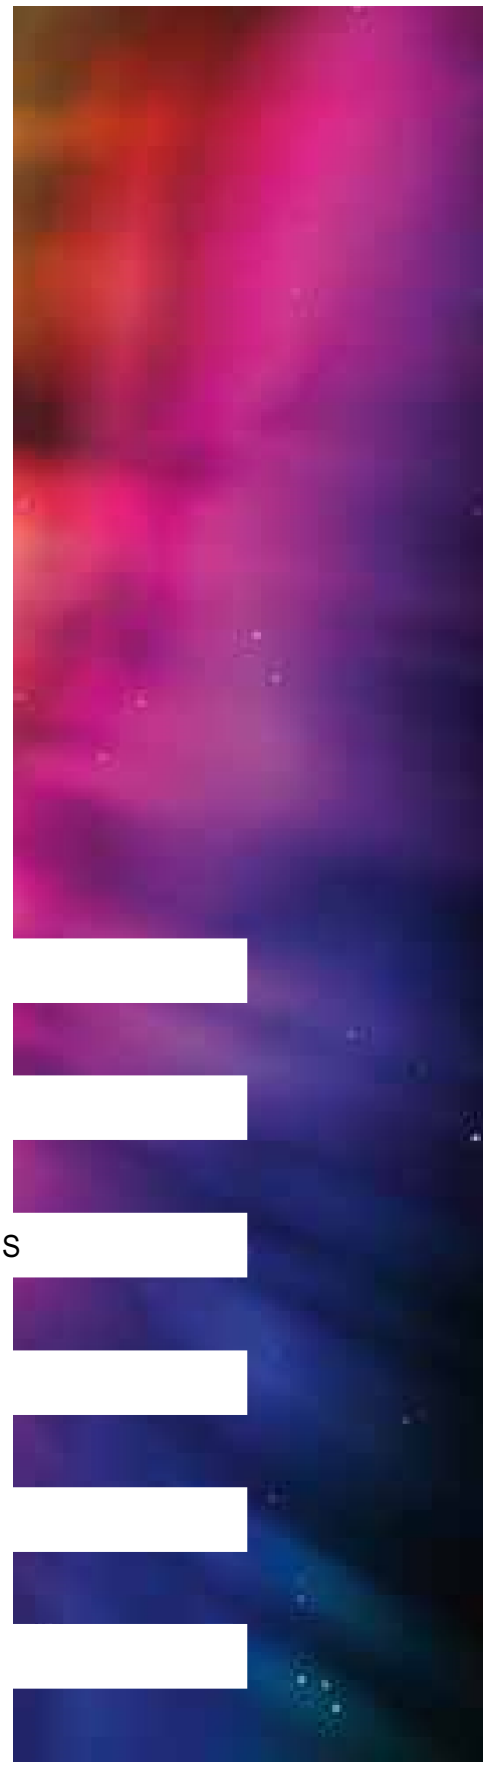

4 RESIDENCIAL COMERCIAL

24 COMERCIAL INDUSTRIAL

42 EXTERIORES

56 FOCOS Y TUBOS

71 MEGAPEC SOLUCIONES AGROPECUARIAS

72 MAPA DE DISTRIBUCIÓN


RESIDENCIAL
COMERCIAL





Se llama luz (del latín lux, lucis) a la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano.



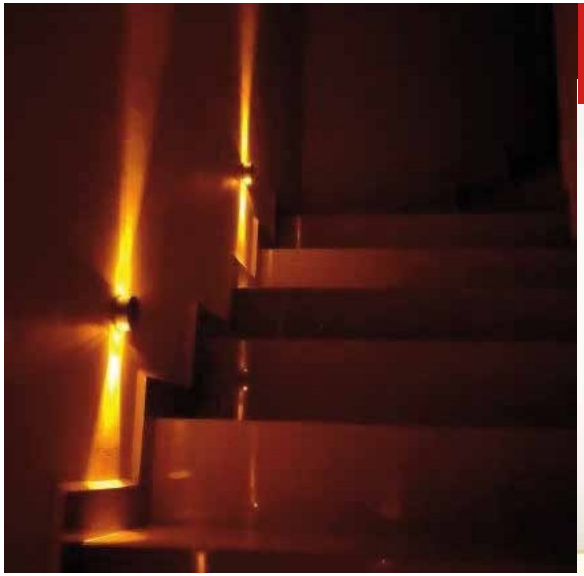




MINIEMPOTRADOS / LED

LINEA **BLACK**



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:



BL2C

BRACKET LED 2 VENTANAS 1W CÁLIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO / MAQUINADO	127 V	1 W	N/A	CÁLIDO	ALUMINIO	SOBREPONER

BL2A

BRACKET LED 2 VENTANAS 1W AZUL

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO / MAQUINADO	127 V	1 W	N/A	AZUL	ALUMINIO	SOBREPO-NER

BL2F

BRACKET LED 2 VENTANAS 1W FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO / MAQUINADO	127 V	1 W	N/A	FRÍO	ALUMINIO	SOBREPONER

ELED5C

EMPOTRADO LED DIRIGIBLE 5W CÁLIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO Y THERMOPLASTIC	90- 260 V	5 W	400	3000	BLANCO	EMPOTRAR

ELED5F


EMPOTRADO LED DIRIGIBLE 5W FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO Y THERMOPLASTIC	90- 260 V	5 W	400	5000	BLANCO	EMPOTRAR

LINEA **ECCO**



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

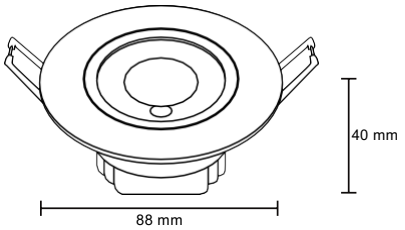





LINEA **BLACK**

EMPOTRADOS / FLUORESCENTE





MGLSC

EMPOTRADO MINICAN LED DIRIGIBLE 1.5W CÁLIDO


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL - CRISTAL	127 V	1.5 W	N/A	3000	SATÍN	EMPOTRAT Y SOBREPO-NER

MGLSF

EMPOTRADO MINICAN LED DIRIGIBLE 1.5W FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL - CRISTAL	127 V	1.5 W	N/A	6000	SATÍN	EMPOTRAT Y SOBREPO-NER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

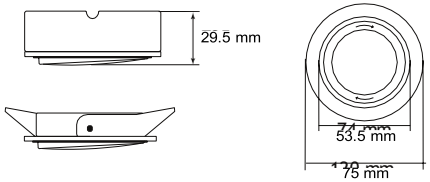




CE18

EMPOTRADO TIPO CAMPANA FLUORESCENTE E-26 T-2 18W LUZ DIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - CRISTAL	127 V	18 W	N/A	4100	BLANCO	EMPOTRAR - BOTE - PLAFÓN

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:




iluminación megamex







DIAGRAMA DE DIMENSIONES:




CE18S

EMPOTRADO TIPO CAMPANA FLUORESCENTE E26 T-2 18W LUZ DIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - CRISTAL	127 V	18 W	4100	SATÍN	EMPOTRAR - BOTE - PLAFÓN



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

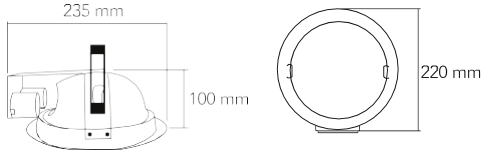

CE52

EMPOTRADO FLOURESCENTE TIPO CAMPANA E26 2, ALTO 20W LUZ FRÍA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL	127 V	40 W	6500	BLANCO	EMPOTRAR

iluminación megamex





EMPOTRADOS / LED

LINEA **BLACK**

ELED12DF

EMPOTRADO LED 12W 127V DIMEABLE BOTE INTEGRAL CÁLIDO DRIVER LED

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	127 V	12 W	1080	3000	BLANCO	EMPOTRAR - BOTE - PLAFÓN


ELED12DC

EMPOTRADO LED 12W 127V DIMEABLE BOTE INTEGRAL FRÍO DRIVER LED

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	127 V	12 W	1080	5000	BLANCO	EMPOTRAR - BOTE - PLAFÓN



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:



LINEA **BLACK**

ELI12C

EMPOTRADO LED LUZ INDIRECTA 12W CÁLIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	90- 260 V	12 W	1080	3000	BLANCO	EMPOTRAR


ELI12F

EMPOTRADO LED LUZ INDIRECTA 12W FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	90- 260 V	12 W	1080	6000	BLANCO	EMPOTRAR



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

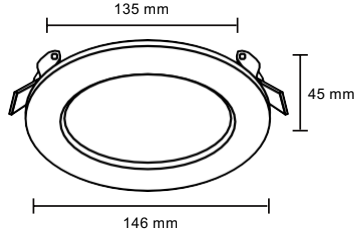





LINEA **BLACK**

PÁNELES/LED

LINEA **BLACK**






ELT18

EMPOTRADO LED TRIPLE FUNCION 18W

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	90 - 260V	9+9 W	810 - 1620	3000 /4100 /6000	BLANCO	EMPOTRAR

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:






ESL12FDC

PANEL LED EMPOTRADO 12W TRIPLE TEMPERATURA DE COLOR

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	90 - 260V	12 W	1020	2700-4100-6500	BLANCO	EMPOTRAR



iluminación megamex





LINEA **BLACK**


PCL9F

PANEL CUADRADO LED PARA EMPOTRAR 9W FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PANTALLA FIBRA ÓPTICA	90 - 260V	9 W	800	5500	BLANCO	EMPOTRAR



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:






PCL12F

PANEL CUADRADO ULTRA SLIM LED 12W FRIO Y CÁLIDO DRIVER INSIDE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARCTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO - PC	90 - 260V	12 W	1000	5500 - 3000	BLANCO	SOBREPONER	SISTEMA TRIPLE DE DIFUSIÓN DE LUZ" LED EPISTAR


DIAGRAMA DE DIMENSIONES:




140mm

LINEA **BLACK**







PRL6C

PANEL REDONDO ULTRA SLIM LED 6W CÁLIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO - PC	90 -260 V	6 W	500	3000	BLANCO	SOBREPONER	"SISTEMA TRIPLE DE DIFUSIÓN DE LUZ" LED EPISTAR

iluminación megamex





PRL12C

PLANEL REDONDO ULTRA SLIM LED 12W CÁLIDO DRIVER INSIDE


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO INYECTADO Y PC	90 -260 V	12 W	1000	3000	BLANCO	SOBREPONER	"SISTEMA TRIPLE DE DIFUSIÓN DE LUZ" LED EPISTAR

PRL12F

PANEL REDONDO ULTRA SLIM LED 12W FRÍO DRIVER INSIDE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO INYECTADO Y PC	90 -260 V	12 W	1000	5500	BLANCO	SOBREPONER	"SISTEMA TRIPLE DE DIFUSIÓN DE LUZ" LED EPISTAR

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:







PRL18C

PANEL REDONDO ULTRA SLIM LED 18W CÁLIDO DRIVER INSIDE


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO - PC	90 - 260V	18 W	1530	3000	BLANCO	SOBREPONER	"SISTEMA TRIPLE DE DIFUSIÓN DE LUZ"


PRL18F

PANEL REDONDO ULTRA SLIM LED 18W FRÍO DRIVER INSIDE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO - PC	90 - 260V	18 W	1530	6000	BLANCO	SOBREPONER	"SISTEMA TRIPLE DE DIFUSIÓN DE LUZ"

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:



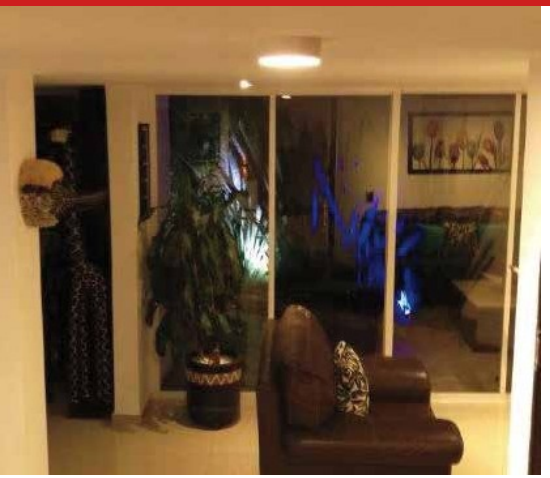





LINEA **BLACK**

LINEA **ECCO**


PRL8C

PANEL REDONDO LED 8W DRIVER INSIDE CÁLIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PANTALLA FIBRA ÓPTICA	90 -260 V	8 W	640	3000	BLANCO	SOBREPONER



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:




PRL8F

PANEL REDONDO LED 8W DRIVER INSIDE FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PANTALLA FIBRA ÓPTICA	90 -260 V	8 W	640	5500	BLANCO	SOBREPONER



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

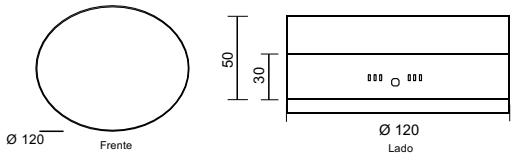

PSRL12F

LUMINARIO REDONDO LED 12W FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC	90 - 260V	12 W	1020	6500	BLANCO	SOBREPONER






LINEA **ECCO**

GABINETES / LED

LINEA **BLACK**



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

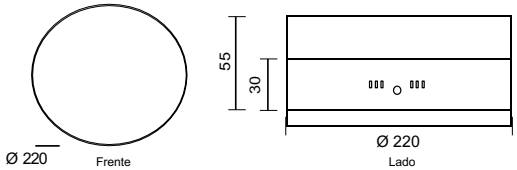


PSRL24F

LUMINARIO REDONDO LED 24W FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC	90 - 260V	24	2040	6500	BLANCO	SOBREPONER




DIAGRAMA DE DIMENSIONES:



MLED45

GABINETE LED 45W DOBLE DIFUSOR

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC	127 V	45 W	4050	6000	ALUMINIO	SOBREPONER Y SUSPENDER



COMERCIAL

INDUSTRIA






En Nuestro Mundo, la mejor fuente de luz que existe se llama SOL, su luz tarda poco más de 8 minutos en llegar a la tierra.



LINEA **BLACK**






G1LED

GABINETE LED 40W CON LOUVER PARABÓLICO CUADRADO


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL-ALUMINIO	90 - 260V	40 W	3200	5000	BLANCO	EMPOTRAR, SOBREPONER Y SUSPENDER





LINEA **ECCO**




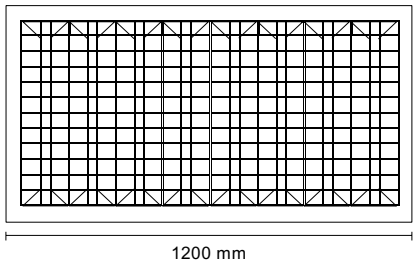

G3X20

GABINETE LED 60W CON LOUVER PARABÓLICO 120CM POR 60CM

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ACERO ALUMINIO PC	90 - 260V	60 W	4800	6500	BLANCO	EMPOTRAR, SOBREPONER Y SUSPENDER



iluminación megamex





LINEA **ECCO**

LINEA **BLACK**


GLED1



GABINETE LED 40W PANEL ULTRA SLIM CUADRADO FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - FIBRA ÓPTICA	85-90 V 260-265 V	40 W	3200	5000	ALUMINIO	EMPOTRAR, SOBREPONER Y SUSPENDER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:




G220LED



GABINETE LED 40W DIFUSOR ENVOLVENTE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CUERPO METAL - ABS	90 - 290V	40 W	3600	6500 / 4100	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:




S240LED



GABINETE ACRÍLICO DIFUSOR ENVOLVENTE T8 2X32W FLUORECENTE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL - POLICARBONATO	90 - 290V	40 W	3520	4100 / 6500	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER




S241LED



GABINETE T8 2X20W LED CON REJILLA LUZ FRÍA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL - REJILLA POLIPROPILENO	90 - 290V	40 W	3520	4100 / 6500	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER







SL18

GABINETE ULTRA SLIM LED 18W LUZ FRÍA DRIVER INSIDE


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO-PC FROST	90 - 260V	18 W	1620	6000	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER


SL18C

GABINETE ULTRA SLIM LED 18W LUZ CÁLIDA DRIVER INSIDE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC FROST	90 - 260V	18 W	1620	3000	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

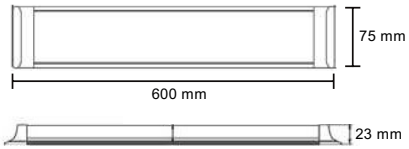

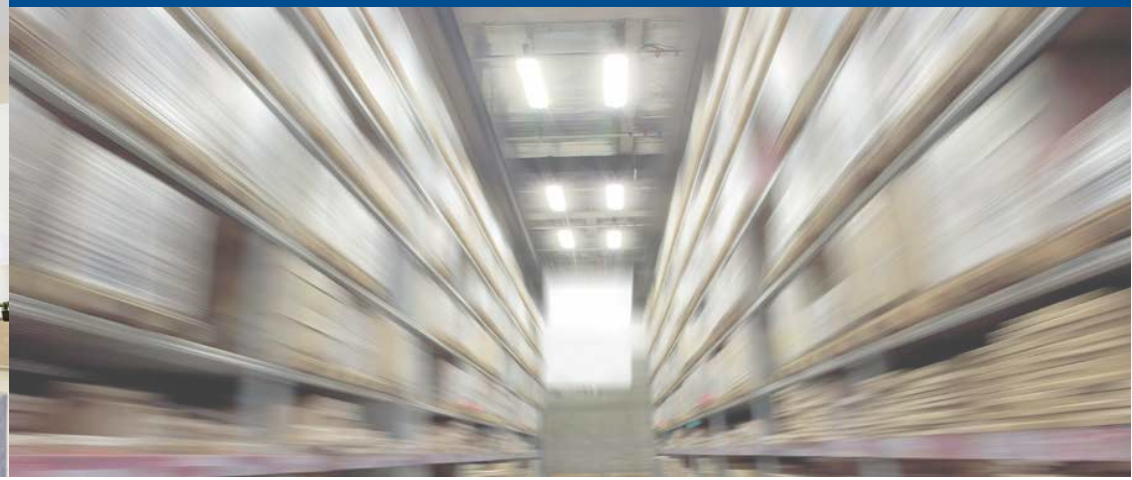



SL20

GABINETE ULTRA SLIM LED 20W LUZ FRÍA DRIVER INSIDE


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC FROST	90 - 260V	20 W	1800	6000	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER

SL36

GABINETE ULTRA SLIM LED 36W LUZ FRÍA DRIVER INSIDE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC FROST	90 - 260V	36 W	3240	6000	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

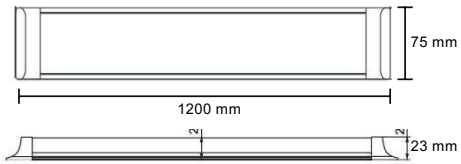





GABINETES /FLUORESCENTES

LINEA **BLACK**

LINEA **ECCO**

G232

GABINETE ACRÍLICO DIFUSOR ENVOLVENTE T8 2X32W FLUORESCENTE



MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CUERPO METAL - ABS	127 V	64 W	6500	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:







DIAGRAMA DE DIMENSIONES:




S240

GABINETE SLIM T8 FLUORESCENTE 2X36W DIFUSOR POLICARBONATO LUZ FRÍA



MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL - POLICARBONATO	127 V	72 W	6500	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:



S241

GABINETE T8 2X36W FLUORESCENTE CON LOUVER TIPO REJILLA LUZ FRÍA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CUERPO METÁLICO CON CUBIERTA DE POLIROPILENO	127 V	72 W	4100 / 6500	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER

iluminación megamex





LINEA **BLACK**



M228

GABINETE T5 2X28W FLUORESCENTE CON PANTALLA DE ALUMINIO
LUZ FRÍA (INTERCONECTABLES ENTRE SI)


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO	127 V	56 W	6500	ALUMINIO	SOBREPONER Y SUSPENDER	BALASTRO ELECTRÓNICO QUE ADMITE PICOS DE 90-180 V

M254

GABINETE T5 2X54W FLUORESCENTE CON PANTALLA DE ALUMINIO
LUZ FRÍA (INTERCONECTABLES ENTRE SI)

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DECOLOR	COLORDE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO	127 V	108 W	6500	ALUMINIO	SOBREPONER Y SUSPENDER	BALASTRO ELECTRÓNICO QUE ADMITE PICOS DE 90-180 V

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

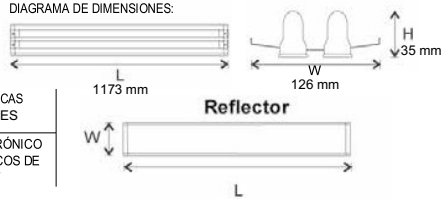




M28

GABINETE T5 28W FLUORECENTE CON PANTALLA DE ALUMINIO
LUZ FRÍA (INTERCONECTABLES ENTRE SI)

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO	127 V	28 W	6500	ALUMINIO	SOBREPONER Y SUSPENDER	BALASTRO ELECTRÓNICO QUE ADMITE PICOS DE 90-180 V

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

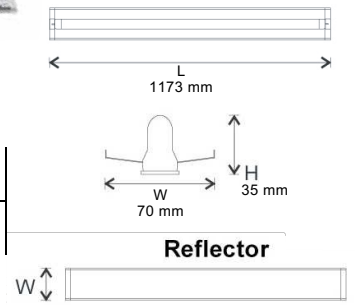

M54

GABINETE T5 54W FLUORESCENTE CON PANTALLA DE ALUMINIO
LUZ FRÍA (INTERCONECTABLES ENTRE SI)

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO	127 V	54 W	6500	ALUMINIO	SOBREPONER Y SUSPENDER	BALASTRO ELECTRÓNICO QUE ADMITE PICOS DE 90-180 V





LINEALES LED / MULTIVOLTAJE

LINEA **BLACK**


MLED4

MINILIGHT LINEAL LED CON APAGADOR 14W LUZ FRÍA INTERCONECTABLE



MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC	90 -260 V	4 W	340	6000	BLANCO	SOBREPONER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:




MLED8

MINILIGHT LINEAL LED CON APAGADOR 8W LUZ FRÍA INTERCONECTABLE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC	90 -260 V	8 W	680	6000	BLANCO	SOBREPONER

DIAGRAMA DEDIMENSIONES:




LINEA **BLACK**



MLED10

MINILIGHT LINEAL LED CON APAGADOR 10W LUZ FRÍA INTERCONECTABLE

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:



MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC	90 -260 V	10 W	850	6000	BLANCO	SOBREPONER

MLED10C

MINILIGHT LINEAL LED CON APAGADO 10W LUZ CÁLIDA INTERCONECTABLE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC	90 -260 V	10 W	850	3000	BLANCO	SOBREPONER





LINEA **BLACK**

MLED14

MINILIGHT LINEAL LED CON APAGADOR 14W LUZ FRÍA INTERCONECTABLE


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC	90 -260 V	14 W	1190	6000	BLANCO	SOBREPONER

MLED14C

MINILIGHT LINEAL LED CON APAGADOR 14W LUZ CÁLIDA INTERCONECTABLE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC	90 -260 V	14 W	1190	3000	BLANCO	SOBREPONER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:





MLED18

MINILIGHT LINEAL LED CON APAGADOR 18W LUZ FRÍA INTERCONECTABLE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC	90 -260 V	18 W	1530	6000	BLANCO	SOBREPONER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:



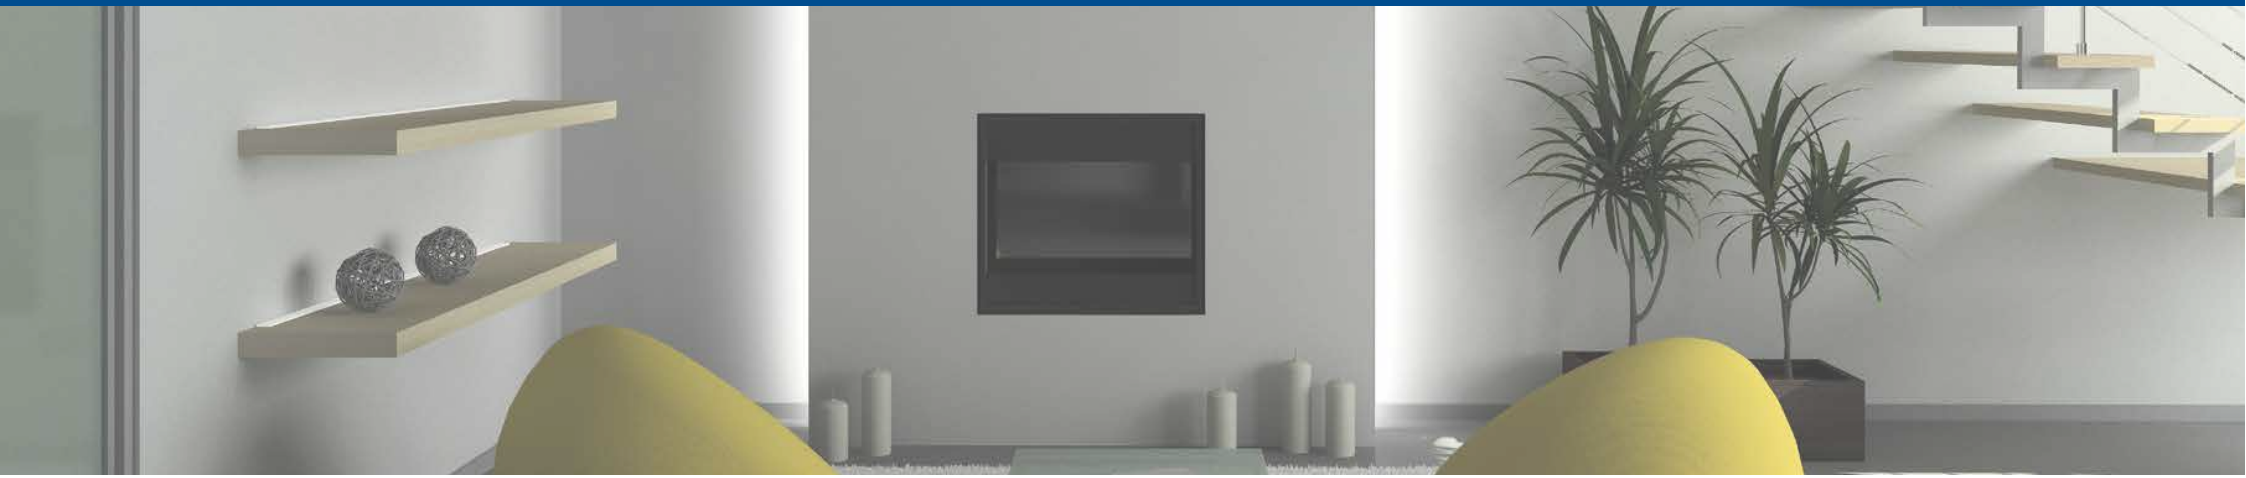

LINEALES FLUORESCENTES / ELECTRÓNICAS




ML13

MINILIGHT LINEAL ELECTRÓNICO CON APAGADOR T5 13W LUZ FRÍA INTERCONECTABLE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
POLIPROPILENO - CUBIERTA PC	127 V	13 W	6500	BLANCO	SOBREPONER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:






ML21

MINILIGHT LINEAL ELECTRÓNICO CON APAGADOR T5 21W LUZ FRÍA INTERCONECTABLE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
POLIPROPILENO - CUBIERTA PC	127 V	21 W	6500	BLANCO	SOBREPONER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

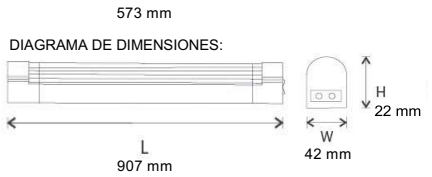


ML28

MINILIGHT LINEAL ELECTRÓNICO CON APAGADOR T5 28W LUZ FRÍA INTERCONECTABLE



MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
POLIPROPILENO - CUBIERTA PC	127 V	28 W	6500	BLANCO	SOBREPONER


DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

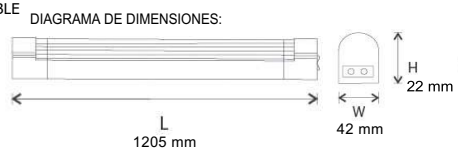

EXTERIORES



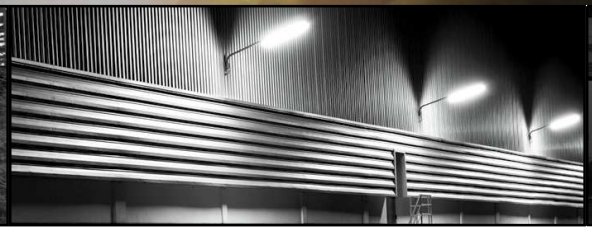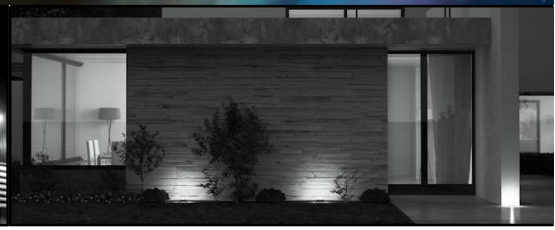

La luz blanca del sol está formada por los siete colores del arcoíris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.



REFLECTORES / ÓPTICOS LED

LINEA **BLACK**




EXL100F

REFLECTOR LED 100W FRÍO CON LENTE DE PC DOBLE CURVA ALTO FACTOR .9

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE ALUMINIO	90 - 260V	100 W	8500	6000	GRIS	SOBREPONER	IP 65 / IK 08

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:





LINEA **BLACK**




EXL30F

REFLECTOR LED IP65 30W FRÍO CON LENTE PC DOBLE CURVA ALTO FACTOR .9

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE ALUMINIO	90 - 260V	30 W	2550	6000	GRIS	SOBREPONER	IP 65 / IK 08

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:






EXL75F

REFLECTOR LED 75W FRÍO CON LENTE PC DOBLE CURVA, ALTO FACTOR .9

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE ALUMINIO	90 - 260V	75 W	6375	6000	GRIS	SOBREPONER	IP 65 / IK 08

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:





LINEA **BLACK**




EXL70M

REFLECTOR LED 70W RGB CRISTAL TERMOTEMPLADO A CONTROL REMOTO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE ALUMINIO Y CRISTAL TERMOTEMPLADO	90 - 260V	70 W	RGB MULTICOLOR	GRIS	SOBREPONER	IP 65

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:





LINEA **BLACK**




EXLED50F

REFLECTOR LED 50W CRISTAL TERMOTEMPLADO FRÍO ALTO FACTOR .9 FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE ALUMINIO	90 - 260V	50 W	4500	6000	NEGRO	SOBREPONER	IP 65

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:





EMPOTRADO / DE EXTERIOR

LINEA **BLACK**




ESU

EMPOTRADO SUMERGIBLE UNIVERSAL ACERO INOXIDABLE IP68

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ACERO INOXIDABLE - CRISTAL TEMPLADO	N/A	N/A	N/A	N/A	ACERO NATURAL	EMPOTRAR

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:





GABINETES PROTEGIDOS / "STANKAS"

LINEA **BLACK**



STK4S

STANKA WATERPROOF 2X32W T8 FLUORESCENTE BALASTRO ELECTRÓNICO


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE POLICARBONATO	127 V	64 W	4100	GRIS	SOBREPONER Y SUSPENDER	SISTEMA DE CIERRE DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA POLICARBONATO, IK 08

STK4SBM

STANKA WATERPROOF 2X32W BALASTRO ELECTRÓNICO MB SOLA BASIC

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE POLICARBONATO	120 - 277 V	64 W	4100	GRIS	SOBREPONER Y SUSPENDER	SISTEMA DE CIERRE DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA POLICARBONATO, IK 08

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:







LINEA **BLACK**



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:





STK7S

STANKA WATERPROOF IP65 2X54W H.O T5 FLUORECENTE LECTRÓNICO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE POLICARBONATO	127 V	108 W	N/A	6500	GRIS	SOBREPONER Y SUSPENDER	SISTEMA DE CIERRE DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA POLICARBONATO, IK 08

STK7SBM

STANKAWATERPROOF 2X54 H.O BALASTRO ELECTRÓNICO MB SOLA BASIC FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE POLICARBONATO	120 - 277V	108 W	N/A	6500	GRIS	SOBREPONER Y SUSPENDER	SISTEMA DE CIERRE DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA POLICARBONATO, IK 08

LINEA **ECCO**



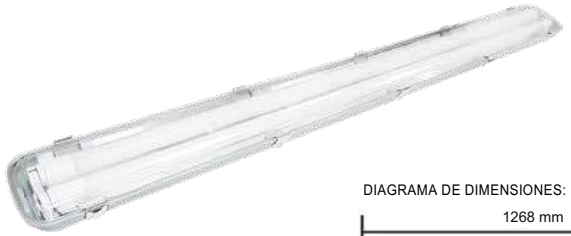




DIAGRAMA DE DIMENSIONES:





STKLED2X20

STANKA WATERPROOF TUBO LED T8 2X20W FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
PC - CLIPS ACERO INOXIDABLE	90 -290 V	40 W	3520	4100 / 6500	GRIS	SOBREPONER Y SUSPENDER	SISTEMA DE CIERRE DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA POLICARBONATO, IK 08

iluminación megamex






LINEA **BLACK**

LINEA **BLACK**



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:




STKL20

STANKA WATERPROOF LED 20W POLICARBONATO CIERRE HERMÉTICO FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE POLICARBONATO	90 - 260V	20 W	1700	6000	GRIS Y OPALINO	SOBREPONER Y SUSPENDER	IP 65 / IK 08



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:



STKL40

STANKA WATERPROOF LED 40W POLICARBONATO CIERRE HERMÉTICO FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE POLICARBONATO	90-260V	40 W	3400	6000	GRIS Y OPALINO	SOBREPONER Y SUSPENDER	IP 65 / IK 08





CINTILLA LUMINOSA/ LED


LINEA **BLACK**



LSC


CINTILLA LUMINOSA LED 45W/10 MTS DRIVER LESS CÁLIDA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
POLIMERO	127 V	45 W	2700	CORTE CADA 50cm CON KIT DE INSTALACIÓN



LINEA **BLACK**






LSF

CINTILLA LUMINOSA LED 45W IP65 10 MTS DRIVER LESS FRÍA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
POLIMERO	127 V	45 W	6500	CORTE CADA 50cm CON KIT DE INSTALACIÓN

FOCOS Y TUBOS

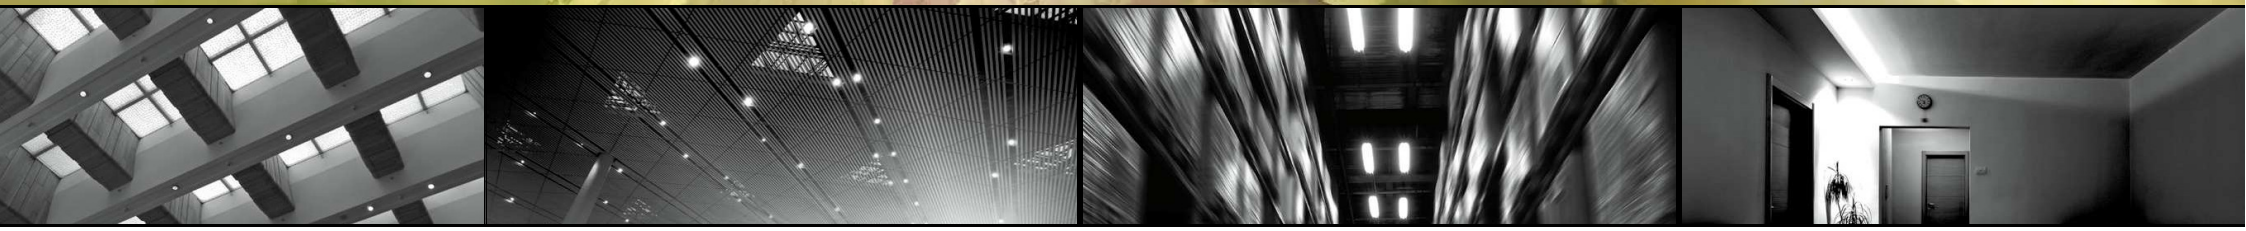



Puede considerarse que el inventor de la luz eléctrica es Thomas Alva Edison, quien en 1878 construyó la primera lámpara incandescente, con un filamento de bambú carbonizado, que permaneció encendida durante más de 40 horas.





FOCOS / LED

LINEA BLACK

LINEA ECCO

FL5C

FOCO P45 COMPACTO LED DE 5W E26 ALTA EFICIENCIA CÁLIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
PORCELANA - CRISTAL	90 - 260V	5 W	550	3000	E-26

FL5F

FOCO P45 COMPACTO LED DE 5W E26 ALTA EFICIENCIA FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
PORCELANA - CRISTAL	90 - 260V	5 W	550	6500	E-26

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:



FLS5F

FOCO LED TIPO A19 5W E26 FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
THERMOPLASTIC Y POLICARBONATO	90 - 260V	5 W	450	6500	E-26

FLS9F

FOCO LED TIPO A19 9W E26 FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
THERMOPLASTIC Y POLICARBONATO	90 - 260V	9 W	810	6500	N/A	E-26

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:





LINEA ECCO


FLS11F

FOCO LED TIPO A19 12W E26 FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
THERMOPLASTIC Y POLICARBONATO	90 - 260V	12 W	1080	6500	E-26



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:





LINEA BLACK


ILED4D


FOCO LED 4W ALTA EFICIENCIA A19 TIPO INCANDESCENTE E26 CÁLIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CRISTAL Y THERMOPLASTIC	127 V	4 W	440	2700	E-26	DIMEABLE



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:



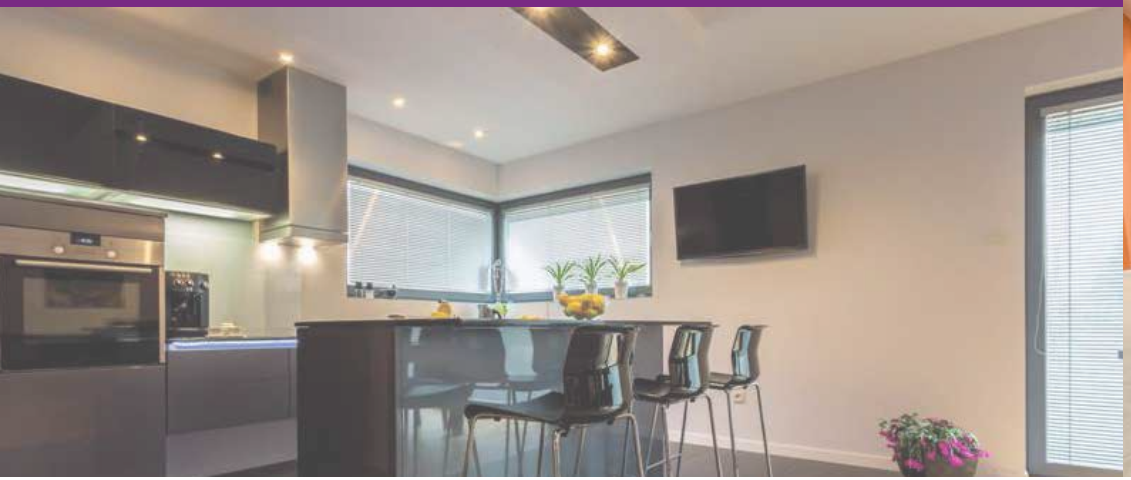

LINEA **ECCO**

MRL5EC

FOCO LED 5W TIPO MR16 COMPACTO CÁLIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
THERMOPLASTIC Y POLICARBONATO	100 - 260V	5 W	450	3000	BASE MR16 / GU5.3


MRL5EF

FOCO LED 5W TIPO MR16 COMPACTO FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
THERMOPLASTIC Y POLICARBONATO	100 - 260V	5 W	450	6500	BASE MR16/ GU5.3



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:





LINEA **BLACK**



MRL6AC

FOCO LED 6W TIPO MR16 MULTIÁNGULO CÁLIDO


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO CUBIERTO DE POLÍMERO - LENTES POLICARBONATO	100-220V	6 W	510	2700	BASE MR16 / GU5.3	ÁNGULO SELECCIONABLE

MRL6AF

FOCO LED 6W TIPO MR16 MULTIÁNGULO FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO CUBIERTO DE POLÍMERO - LENTES POLICARBONATO	100-220V	6 W	510	6000	BASE MR16/ GU5.3	ÁNGULO SELECCIONABLE

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:



iluminación megamex








MRL90IRC


FOCO LED TIPO MR16 5W 127V CÁLIDO, ÁNGULO 38°

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
THERMOPLASTIC Y POLICARBONATO	127 V	5 W	400	3000	BASE MR16 / GU5.3	IRC 90+ DIMEABLE

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:







MRLD5C

FOCO LED DIMEABLE TIPO MR16 5W CÁLIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO - LENTES POLICARBONATO	127 V	5 W	450	2700	BASE MR16 / GU5.3	ÁNGULO 80°

MRLD5F

FOCO LED DIMEABLE TIPO MR16 5W FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO - LENTES POLICARBONATO	127 V	5 W	450	6000	BASE MR16 / GU5.3	ÁNGULO 80°

iluminación megamex




TUBOS / T5 LED

LINEA **BLACK**



T5L22

TUBO T5 LED 22W LUZ FRÍA



MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO Y POLICARBONATO	90 - 280V	22 W	1980	6500	TERMINAL G5 MBP

T5L9

TUBO T5 LED 9W LUZ FRÍA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO Y POLICARBONATO	90 - 265V	9 W	810	6500	TERMINAL G5 MBP






TUBOS / T8 LED

LINEA **BLACK**



T8LC20DS

TUBO T8 LED CRISTAL 20W HASTA 290V



MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CRISTAL	90 - 290V	20 W	1760	4100	TERMINAL G13 MBP	90V A 290V

T8LC20FS

TUBO T8 LED CRISTAL 20W HASTA 290V

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CRISTAL	90 - 290V	20 W	1760	6500	TERMINAL G13 MBP	90V A 290V

iluminación megamex





TUBOS / T5 FLUORESCENTES

T51441

TUBO T5 FLUORESCENTE 14W LUZ DIA


MATERIAL	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	14 W	4100	TERMINAL G5 MBP




T51465

TUBO T5 FLUORESCENTE 14W LUZ FRÍA

MATERIAL	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	14 W	6500	TERMINAL G5 MBP







T52841

TUBO T5 FLUORESCENTE 28W LUZ DE DIA

MATERIAL	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	28 W	4100	TERMINAL G5 MBP

T52865

TUBO T5 FLUORESCENTE 28W LUZ FRÍA

MATERIAL	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	28 W	6500	TERMINAL G5 MBP

T52827

TUBO T5 FLUORESCENTE 28W LUZ CÁLIDA

MATERIAL	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	28 W	2700	TERMINAL G5 MBP

T55465

TUBO T5 FLUORESCENTE 54W LUZ FRÍA

MATERIAL	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	54 W	6500	TERMINAL G5 MBP

TUBOS / T8 FLUORESCENTES

T83241

TUBO T8 FLOURESCENTE 32W

MATERIAL	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	32 W	4100	TERMINAL G13 MBP

1200 mm

25.4 mm

T83265

TUBO T8 FLUORESCENTE 32W

MATERIAL	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	32 W	6500	TERMINAL G13 MBP

NOROESTE
Privada de Guatemala No. 2005 Col. Humaya, C.P. 80020
Tel: Ventas (667) 7546 596
Oficinas: (667) 7500 528, 7500 665
Ventasnoroeste@megamex.com.mx