tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

Teléfono: 55 5518 - 6447 www.ilumex.mx

I • L • U

Mex

Todo en Iluminación



CONTENIDO

CATÁLOGO 2019

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA



INTERIOR

ACENTO

41 Empotrados LED
52 Empotrados Fluorescentes
53 Empotrados
68 Luz de Cortesía
70 Spot Riel LED
72 Spot Riel
73 Spot Riel Accesorios
74 Spot Sobreponer LED
77 Spot Sobreponer

DECORATIVA

85 Suspendidos LED
95 Suspendidos
123 Plafones LED
133 Plafones
139 Mesa
142 Lectura LED
144 Arbotantes LED
151 Arbotantes

COMERCIAL

163 Lineales LED
169 A Prueba de Vapor LED
172 A Prueba de Vapor Fluorescentes

OFFICE

175 Empotrados LED
181 Empotrados Fluorescentes
182 Sobreponer LED
183 Sobreponer Fluorescentes
184 Suspendidos LED

INDUSTRIAL

191 Suspendidos



EXTERIOR

DECORATIVA

197 Solares
199 Muros LED
218 Techo LED
219 Muros Fluorescentes
220 Muros
231 Suspendidos
233 Mini Postes LED
237 Mini Postes
240 Postes

ACENTO

243 Reflectores LED
249 Reflectores
251 Sumergibles Fuentes-Albercas LED
252 Sumergibles Fuentes
254 Empotrados LED
257 Empotrados
258 Empotrados Luz de Cortesía LED
262 Empotrados Luz de Cortesía Fluorescente
262 Empotrados Luz de Cortesía

INDUSTRIAL

265 Industrial LED



LÁMPARAS

LED

269 MR11-MR16
272 GU10
276 Ampolletas
278 AR111-GX53
279 Filamento
281 Vela
283 Globo
285 A19
291 Circular
292 JDR
293 Pares
297 High Power
302 Tubos

FLUORESCENTES

306 Espirales
308 Pares-Vela- Tubos

HALÓGENAS

309 MR11-MR16-GU10-AR111-
Ampolletas-JDR-Pares-TRA

OTRO

310 Información Técnica, Tabla IP

Catálogo TECNOLITE, impreso el 25 de agosto de 2018. Tiraje 62,000 piezas.
Domicilio de la Publicación: Dr. Ángel Leaño No. 401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles, C. P. 45134, Zapopan, Jalisco, México.
Imprenta: Editorial Matro - www.matro.mx

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Número de página — 199

Sección — EXTERIOR

Familia — DECORATIVA

Subfamilia — MUROS LED

Fotografía del producto

Diagrama

Textura o Efecto de luz

Identificador de producto **NUEVO**

Nombre

NUEVO

AUSTRALIS

09HLED1177MV30B


Blanco

Código del producto









NUEVO

AUSTRALIS

09HLED1177MV30B

Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 420 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

09HLED1177MV30G

Gris

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **111 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

FICHA TÉCNICA
(Especificaciones del producto)

Terminado
(se refiere a apariencia, no al material)

Imagen producto aplicado
(Seguerencia)

Identificador de Tecnología LED



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CÓDIGOS NUEVOS
MÁS FÁCILES DE ENTENDER

tecnolite
LA LUZ ES TUYA

LÁMPARAS / AR111



10 D AR111 LED 30 DC 12

- POTENCIA 10 WATTS
- PROPIEDAD DIMEABLE
- FAMILIA AR111
- TECNOLOGÍA LED
- TEMP. COLOR 3 000 K
- VOLTAJE 12 V
- ÁNGULO 12°

LÁMPARAS / TUBOS



8 T5 LED 60 V 40 C

- POTENCIA 8 WATTS
- FAMILIA TUBO T5
- TECNOLOGÍA LED
- DIMENSIÓN 60 mm
- TEMP. COLOR 4 000 K
- VOLTAJE 100-127 V
- MATERIAL CRISTAL

INTERIOR / DECORATIVA



20 TL LED 408 MV 30 B

- POTENCIA 20 WATTS
- FAMILIA ARBOTANTE
- TECNOLOGÍA LED
- NUM. ID 408
- VOLTAJE 100-240 V
- TEMP. COLOR 3 000 K
- TERMINADO BLANCO

INTERIOR / DECORATIVA



20 CTL 7422 MV C3D

- POTENCIA SUGERIDA 20 WATTS
- FAMILIA COLGANTE
- NUM. ID 7422
- VOLTAJE 100-240 V
- TERMINADO CRISTAL 3D

INTERIOR / OFICINA



40 PAN LED 40 MV S

- POTENCIA 40 WATTS
- FAMILIA PANELES
- TECNOLOGÍA LED
- TEMP. COLOR 4 000 K
- VOLTAJE 100-240 V
- TERMINADO SATINADO

EXTERIOR / ACENTO



8 H LED 625 MV 30 N

- POTENCIA 8 WATTS
- FAMILIA EXTERIOR
- TECNOLOGÍA LED
- NUM. ID 625
- VOLTAJE 100-240 V
- TEMP. COLOR 3 000 K
- TERMINADO NEGRO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ÍNDICE
POR CÓDIGO

tecnolite
LA LUZ ES TUYA

PRODUCTO	PÁG
42755	308
42756	308
42757	308
42758	308
42759	308
09A19SBLED65MV	35
09A19SBLED65MV	288
09DA19LEDRGBIDVB	28
09DA19LEDRGBIDVB	285
09DA19LEDRGBIDVBK	28
09DA19LEDRGBIDVBK	285
09DHLED652RGBWVS	23
09HLED1177MV30B	199
09HLED1177MV30G	199
09PAR20LED30MV35	293
09PAR20LED65MV35	293
0SOLLED12VD30S	198
100LHBLED65MV120	300
100LQLED30MVN	248
100LQLED65MVN	248
100UFOLED65MVN	192
10DA19LEDCCTIDVB	28
10DA19LEDCCTIDVB	285
10DA19LEDCCTIDVBK	28
10DA19LEDCCTIDVBK	285
10DAR111LED30DC12	278
10DAR111LED30DC24	278
10DCIRLED30STPMV	291
10DCIRLED65STPMV	291
10HLED1200V30S	203
10HLED1205MV30N	234
10HLED1208MV30N	234
10HLED512DC30S	251
10HLED948V30G	200
10LQLED30MVB	247
10LQLED30MVN	247
10LQLED65MVB	247
10LQLED65MVN	247
10PTLLEDC30MVB	127
10PTLLEDC65MVB	127
10TLLED612MV30N	148
11DA19LEDCCTWVB	24
11DA19LEDCCTWVB-K	24
11DA19LEDRGBWVB	24
11DA19LEDRGBWVB-K	24
11YDLED432MV30N	46
11YDLED432MV65N	46
12DCTLLED700V30N	87
12DHLED40RGBIDVBK	27
12DHLED40RGBIDVBK	232
12DHLED40RGBWVB	23
12DTTLLED16RGBWVM	21
12DTTLLED22RGBWVB	21
12HLED615MV30N	254
12HLED751MV30N	243
12HLED945MV30B	203
12HLED945MV30S	203
12PTLLEDC30MVB	131
12PTLLEDC65MVB	131
12PTLLEDR30MVB	131
12PTLLEDR65MVB	131

PRODUCTO	PÁG
12YDLED430MV30B	47
12YDLED430MV40B	47
12YDLED430MV65B	47
12YDLED431MV30B	47
12YDLED431MV65B	47
13DA19LED65V	290
13DCTLLED3RGBIDVSK	27
13DCTLLED3RGBIDVSK	92
13DYDLED004V65B	50
13HLED922V30G	203
13PAR30LED30MV35	294
13PAR30LED65MV35	294
13TLLED504V30CR	147
14FLCLED03MVCCTB	165
14GLLED20MV65CF	217
14HLED409MV30G	212
14HLED513DC30S	251
14SLLED20MV65CF	217
150LQLED65MVN	248
150UFOLED65MVN	192
15DA19LED65V	290
15DAR111LED30V12	278
15DAR111LED30V24	278
15DCTLLED30RGBWVBK	21
15DPTLLED003V30S	129
15DPTLLEDC006V40B	123
15DPTLLEDR006V40B	123
15PTLLEDC30MVB	127
15PTLLEDC65MVB	127
15TLLED613MV30N	148
16DHLED758RGBWVG	23
16HLED1053V30G	200
16T5LED120V40C	305
16T5LED120V65C	305
17DTTLLED20RGBWVB	21
17YDLED3165MV30B	43
17YDLED3165MV30N	43
18FLCLED04MVCCTB	165
18FLCPLED40MVSB	163
18FLCPLED65MVSB	163
18HLED625MV30N	254
18LVRLED893MV30B	74
18LVRLED893MV30N	74
18PAR38LED30MV35	295
18PAR38LED65MV35	295
18PTLLEDC30MVB	131
18PTLLEDC65MVB	131
18PTLLEDR30MVB	131
18PTLLEDR65MVB	131
18YDLED430MV30B	47
18YDLED430MV40B	47
18YDLED430MV65B	47
18YDLED431MV30B	47
18YDLED431MV65B	47
19HLED811MV40S	206
19LFCLED1541MV40S	186
1ETLLED912MV30B	68
1ETLLED913MV30B	68
1SOLLED10VD30S	198
1SOLLED11VD30S	198
200LQLED65MVN	248

PRODUCTO	PÁG
200UFOLED65MVN	192
20CTL1310MVAC	109
20CTL1310MVAT	109
20CTL1400MVN	108
20CTL1410MVBA	108
20CTL1420MVNPL	108
20CTL1430MVBA	107
20CTL154MVB	113
20CTL154MVN	113
20CTL1941MVN	112
20CTL1942MVN	112
20CTL6030MVAC	109
20CTL6030MVAT	109
20CTL7283MVN	111
20CTL7422MVC3D	98
20CTL8065MVCO	96
20CTL8065MVCR	96
20CTL817MVCT	102
20CTL8181MVCT	102
20CTL8182MVCT	103
20CTL8183MVCH	99
20CTL8184MVCH	99
20CTL8185MVCA	97
20CTL8185MVCH	97
20CTL8186MVCH	99
20CTL8187MVN	113
20CTL8188MVCH	97
20CTL8189MVCH	96
20CTL8189MVCO	96
20CTL8190MVN	104
20CTL8193MVCH	97
20CTL8194MVCO	95
20CTL8195MVCR	95
20CTL8196MVCO	95
20CTL8196MVCR	95
20CTL8197MVCO	96
20CTL8197MVCR	96
20DCTLLED38RGBWVB	21
20DCTLLED38RGBWVN	21
20FLCPLED40MVB	163
20FLCPLED65MVB	163
20FTL3424MVN	225
20FTL3427MVN	225
20H1175MVS	220
20LFCLED1281MV40N	186
20LFCLED2204MV40N	186
20LQLED30MVB	247
20LQLED30MVN	247
20LQLED65MVB	247
20LQLED65MVN	247
20PERLED120MV40S	176
20PTLLEDC30MVB	127
20PTLLEDC65MVB	127
20TL342MVCT	155
20TL9352MVB	152
20TL9354MVB	151
20TL9354MVN	151
20TL9355MVB	151
20TLLED408MV30B	147
20TLLED408MV30N	147
20TLLED614MV30N	148

PRODUCTO	PÁG
20YD5001MVBE27	54
20YD5003MVBE27	54
20YD510MVBE27	54
24HLED203V30G	202
24HLED414V30S	208
24HLED415MV30S	207
24LTLLED3140V40B	180
24LTLLED3140V65B	180
24LTLLED3142V40B	182
24LTLLED3142V65B	182
25DPTLLED003V30S	129
25DYDLED005V65B	50
25PTLLEDSLSTPMVB	36
25PTLLEDSLSTPMVB	123
27HLED1162V30G	200
28DLTLLED2230V40B	175
28DLTLLED3130V40B	175
28HLED413V30S	208
2G4LED30DC150	276
2G9LED30MV150	276
2JCDLED30MV150	277
30LQLED30MVB	247
30LQLED30MVN	247
30LQLED65MVB	247
30LQLED65MVN	247
32ESTLED232V40S	171
32ESTLED232V65S	171
32LFCLED2202V40S	188
32LTLLED2281V40B	180
32LTLLED2281V65B	180
32LTLLED2282V40B	182
32LTLLED2282V65B	182
34ESTLED236V40G	171
34ESTLED236V65G	171
35DYDLED006V65B	50
36FLCPLED40MVSB	163
36FLCPLED65MVSB	163
38FTLLEDSLV30CF	36
38FTLLEDSLV30CF	214
38LFCLED1542MV40S	186
3CTLLED153MV30B	89
3CTLLED153MV30N	89
3DG9LED30V300	277
3DJCDLED30V300	277
3DYDLED801V30B	41
3DYDLED801V30N	41
3TLELED2053MV30B	142
3YDLED3161MV30B	43
3YDLED3161MV30N	43
40DLFCLED1002V40N	184
40DLTLLED2282V40B	182
40DLTLLED2282V65B	182
40ESTLED40MVS	170
40ESTLED65MVS	170
40LFCLED2203MV40S	184
40PANLED40MVB	177
40PANLED40MVS	177
40PANLED65MVB	177
40PANLED65MVS	177
40SOLLED13VD50G	265
45DLFCLED1003V40B	184

PRODUCTO	PÁG
48LTLLED3280V40B	180
48LTLLED3280V65B	180
48LTLLED3282V40B	182
48LTLLED3282V65B	182
4FLCLED01MVCCTB	165
50LFC120LED65MVG	191
50LQLED30MVB	247
50LQLED30MVN	247
50LQLED65MVB	247
50LQLED65MVN	247
50WPMLEDMV40CF	266
5CTLLED102MV30CT	91
5CTLLED156MV30G	90
5CTLLED8202MV30CT	91
5CTLLED8202MV30TO	91
5CTLLED8203MV30CT	91
5EICE27LED30MV	282
5G45E27LED30MV	284
5GU10LED30MV25	272
5GU10LED65MV25	272
5MR16LED30MV25	270
5MR16LED65MV25	270
5YDLED154MV30S	45
5YDLED154MV40S	45
5YDLED154MV65S	45
60DLTLLED3282V40B	182
60DLTLLED3282V65B	182
60LHBLED65MV120	300
6HLED511DC30S	251
6HLED757V30G	243
6LVCLED891MV30B	74
6LVCLED891MV30N	74
6PTLLEDC30MVB	131
6PTLLEDC65MVB	131
6PTLLEDR30MVB	131
6PTLLEDR65MVB	131
6YDLED3162MV30B	43
6YDLED3162MV30N	43
6YDLED430MV30B	47
6YDLED430MV40B	47
6YDLED430MV65B	47
6YDLED431MV30B	47
6YDLED431MV65B	47
70LQLED30MVN	248
70LQLED65MVN	248
7CTLLED154MV30G	90
7CTLLED155MV30G	90
7DGU10LEDCCTWVB	24
7DGU10LEDCCTWVB-K	24
7DGU10LEDRGBWVB	24
7DGU10LEDRGBWVB-K	24
7DTTLLED40RGBIDVBK	27
7DTTLLED40RGBIDVBK	140
7DTTLLED40RGBIDVNK	27
7DTTLLED40RGBIDVNK	140
7FLCLED02MVCCTB	165
7LVCLED005MV30B	75
7LVCLED005MV30N	75
7LVCLED020MV30B	75
7LVCLED020MV30N	75
7YDLED3163MV30B	43

	PÁG
7YDLED3163MV30N	43
7YSNLED005MV30B	70
7YSNLED005MV30N	70
7YSNLED020MV30B	70
7YSNLED020MV30N	70
80LHBLED65MV120	300
8DCIRLED30STPMV	291
8DCIRLED65STPMV	291
8DTTLLED19RGBIDVBK	27
8DTTLLED19RGBIDVBK	139
8HLED1180MV30N	205
8HLED1181MV30N	205
8T5LED60V40C	305
8T5LED60V65C	305
8YSNLED200MV30B	70
8YSNLED200MV30N	70
A19D-LED/001/30	290
A19D-LED/001/40	290
A19D-LED/001/65	290
A19D-LED/002/30	290
A19D-LED/003/30	290
A19D-LEDF/001/27	279
A19D-LEDF/001/27F	279
A19D-LEDF/002/27	279
A19D-LEDF/002/27F	279
A19DZ-LED/09/CCT	32
A19DZ-LED/09/CCT	286
A19DZ-LED/09/CCT-K	32
A19DZ-LED/09/CCT-K	286
A19-LED/005/30	289
A19-LED/005/65	289
A19-LED/006/65	289
A19-LED/007/30	289
A19-LED/007/65	289
A19-LED/010/30	289
A19-LED/010/65	289
A19-LED/012/30	289
A19-LED/012/65	289
A19SB-LED/001/30	35
A19SB-LED/001/30	288
A19SB-LED/001/40	35
A19SB-LED/001/40	288
A40PANLEDMVS	177
ALED-S56	251
ALED-S56/RGB	251
AR-111/F	309
BAB	309
CIRLED-001/65	130
CIRLED-001/65	291
CIRLED-002/65	130
CIRLED-002/65	291
CTL-0001/B	115
CTL-0003/OP	115
CTL-0006/OP	115
CTL-1000/OP	116
CTL-1003/OP	116
CTL-1033/OP	116
CTL-1300/N	112
CTL-1701/S	118
CTL-1702/C3D	98
CTL-1900/AM	119

PRODUCTO	PÁG
CTL-1900/OP	119
CTL-1940/N	112
CTL-320/CO	105
CTL-320/CR	105
CTL-3301	100
CTL-3302	100
CTL-3303	100
CTL-3304	100
CTL-3500/S	119
CTL-6021	110
CTL-6023	110
CTL-6121/CO	104
CTL-6122/CO	104
CTL-7405/AL	121
CTL-7410/AL	121
CTL-7420/AL	120
CTL-7421/C3D	98
CTL-7430/S	120
CTL-7432/B	113
CTL-7432/N	113
CTL-7460/AL	121
CTL-8050/OP	117
CTL-8052/OP	117
CTL-8062/CL	117
CTL-8070/S	122
CTL-8073/CR	122
CTL-8087/AM	118
CTL-8087/OP	118
CTL-8100/S	119
CTL-8160/M	118
CTL-8172/CA	101
CTL-8173/CA	101
CTL-8174/CA	101
CTL-8176/C	103
CTL-8177/C	102
CTL-8179/C	102
CTL-8210/CR	106
CTL-8212/PL	107
CTL-8215/CR	106
CTL-8220/CR	106
CTL-8225/B	114
CTL-8225/G	114
CTL-8225/N	114
CTLLED-005/30/N	86
CTLLED-105/10W/30	93
CTLLED-130/14W/30N	93
CTLLED-152/30/B	89
CTLLED-152/30/N	89
CTLLED-161/30/S	85
CTLLED-200/B	86
CTLLED-201/B	85
CTLLED-800	88
CTLLED-801	88
CTLLED-804	88
CTRLCCT-001	33
CTRLCCT-001	287
CTRLRGB-001	287
CTRLWVDB	24
EIC27D-LEDF001/27	280
EIC27D-LEDF001/27F	280
EICDE14-LED/001/30	281

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

PRODUCTO	PÁG
EICDE14-LED/001/65	281
EICD-LED/6W/30	281
EICD-LED/6W/65	281
EICE12-LED/4W/30	281
EICE12-LED/4W/65	281
EICE12-LED/6W/30	282
EICE14-LED/4W/30	281
EICE14-LED/4W/65	281
EICE14-LED/6W/30	281
EICE27-LED/4W/30	281
EICE27-LED/4W/65	281
EICMD-LED/6W/30	281
EICMD-LED/6W/65	281
ES-1805LED	128
ES-6500-1	219
ES-LED/040/65	266
ES-LED/501/G	217
ES-LED/502/G	217
ES-LED/530/40	243
ESLED-4002/F	217
EST-228/41	172
EST-228/65	172
EST-236	172
ESTLED-001/40	169
ESTLED-001/65	169
ESTLED-40W/40	171
ESTLED-40W/65	171
ETLLED-001/30/B	68
ETLLED-002/30/B	68
EXN	309
EXN/C	309
EXND-LED/001/30	269
EXNL-LED/001/30	269
EXN-SMDLED/3W/30	269
EXN-SMDLED/3W/65	269
F15T8BL	308
F15T8D	308
F20T8BLB	308
F40T12BLB	308
F4T5BL	308
F4T5BLB	308
F4T5D	308
F6T5BL	308
F6T5BLB	308
F6T5D	308
F8T5BL	308
F8T5BLB	308
F8T5D	308
FC-LEDC/002/30	128
FC-LEDRL/004/30	126
FC-LEDRL/004/30/B	126
FC-LEDRL/004/30/R	126
FC-LEDRL/004/30/S	126
FC-LEDRL/004/65	126
FC-LEDRL/004/65/B	126
FC-LEDRL/004/65/R	126
FC-LEDRL/004/65/S	126
FFE12-LED/001/30	282
FFE14-LED/001/30	282
FFE27D-LEDF001/27	280
FFE27D-LEDF001/27F	280

PRODUCTO	PÁG
FFE27-LED/001/30	282
FLCDLED-060/40	168
FLCDLED-120/40	168
FLCDLED-12W/40/S	168
FLCDLED-4W/40/S	168
FLCDLED-6W/40/S	168
FLCLED-01/4W/40	166
FLCLED-02/7W/40	166
FLCLED-03/14W/40	166
FLCLED-04/20W/40	166
FLCLED-100	164
FLCLED-11/11W/40	167
FLCLED-11/17W/40	167
FLCLED-11/6W/40	167
FLCP-LED/001/B	164
FLCP-LED/001/S	164
FLCP-LED/002/65/B	164
FLCP-LED/002/B	164
FLCP-LED/003/65/B	164
FLCP-LED/003/B	164
FTD	309
FTH	309
FTL-1402/BA	226
FTL-3000/BA	227
FTL-3200/BA	227
FTL-3300/BA	227
FTL-3330/BA	226
FTL-3340/BA	226
FTL-3420/S	226
FTL-3421/N	224
FTL-3422/N	227
FTL-3423/BA	225
FTL-3425/BA	225
FTL-3426/BA	230
FTL-3800/BA	227
FTL-3801/BA	231
FTL-4000/BA	228
FTL-4001/BA	230
FTL-4100/BA	227
FTL-4101/BA	230
FTL-4110/BA	226
FTL-6000/BA	228
FTL-6002/B	228
FTL-6002/CF	228
FTL-6002/N	228
FTL-6002/V	228
FTL-6002D/B	229
FTL-6002D/N	229
FTL-6003/N	231
FTL-6005/BA	228
FTL-6005D/BA	228
FTL-7055/B	229
FTL-7055/N	229
FTL-7355/B	229
FTL-7355/CF	229
FTL-7355/N	229
FTL-7356/B	231
FTL-7356/CF	231
FTL-7356/N	231
FTL-8202/B	224
FTL-8202/N	224

PRODUCTO	PÁG
FTL-LED/001/N	216
FTL-LED/002/11W/N	216
FTL-LED/003/N	216
FTL-LED/004/N	216
FTL-LED/006/N	216
FTL-LED/007/30/N	215
FTL-LED/008/30/N	215
G45D-LEDF/001/27	279
G45D-LEDF/001/27F	279
G45E12-LED/001/30	284
G45E12-LED/002/30	283
G45E12-LED/4W/30	283
G45E12-LED/4W/65	283
G45E14-LED/001/30	284
G45E14-LED/2.5W/30	283
G45E14-LED/4W/30	283
G45E14-LED/4W/65	283
G45E27-LED/001/30	284
G45E27-LED/4W/30	283
G45E27-LED/4W/65	283
G4-LED/02/30	276
G9-25W	309
G9-40W	309
G95-LED/001/30	284
G95-LED/001/65	284
G9-60W	309
G9D-LED/3W/30	277
G9-LED/2.5W/30	276
GU10-50/C	309
GU10D-LED/001/30	272
GU10DZLED/05/CCT-K	32
GU10DZLED/05/CCT-K	273
GU10-LED/3W/30H	272
GU10-LED/3W/65H	272
GU10-LED/5.5W/30	272
GU10-LED/5.5W/65	272
GU10L-LED/001/30	272
GU10L-LED/001/65	272
GU10-SMDLED/2.3WRO	275
GU10-SMDLED/3W/30	272
GU10-SMDLED/3W/65	272
GU10-SMDLED/3WAZ	275
GU10-SMDLED/3WRGB	275
GU10-SMDLED/3WVE	275
GX53-LED/3W/40	278
H-1050/S	224
H-1060/S	223
H-1070/AN	220
H-1070/S	220
H-1075/AN	220
H-1075/S	220
H-1085/S	224
H-1090/B	223
H-1105/S	221
H-1130/S	223
H-1151/AN	221
H-1180/S	221
H-1190/S	223
H-1200/S	223
H-3423/BA	237
H-410/N	239

PRODUCTO	PÁG
H-410/S	239
H-414/S	238
H-418/S	238
H-425/S	238
H-430/S	238
H-450/S	238
H-500/V	252
H-505/N	252
H-510/S	252
H-520/36W/CONTROL	252
H-520/3W/30	252
H-520/3W/RGB	252
H-600/S	256
H-605/N	257
H-605/S	257
H-615/N	257
H-615/S	257
H-625/N	257
H-625/S	257
H-651/S	256
H-715/N	250
H-725/N	250
H-750/V	249
H-750-V/N	249
H-760/S	221
H-780/CF	250
H-790/CF	250
H-800/B	222
H-800/S	222
H-810/B	222
H-810/S	222
H-815/B	222
H-815/S	222
H-820/CF	239
H-820/V	239
H-920/B	262
H-925/B	262
H-925/N	262
H-930/B	262
H-945/B	220
H-945/S	220
HB-LED/080	191
HEL-100W/65	306
HEL-100W/65-220	306
HEL-13W/27-T2	307
HEL-13W/65-T2	307
HEL-15W/27-T2	307
HEL-15W/65-T2	307
HEL-20W/65-T2	307
HEL-20W/BLB	306
HEL-23W/65-T2	307
HEL-26W/65-T2	307
HEL-65W/65	306
HFV-750/N	249
HFV-750-V/N	249
HFV-820/N	239
HLED-001/N/30	235
HLED-002/N/30	235
HLED-003/N/30	235
HLED-004/N/30	235
HLED-100/S	236

PRODUCTO	PÁG
HLED-105/S	208
HLED-1050/N	210
HLED-1051/30/G	203
HLED-1052/30/G	203
HLED-1105/S	201
HLED-115/AL	206
HLED-1152/G	204
HLED-116/AL	206
HLED-117/30/N	205
HLED-1170/S	213
HLED-1172/S	213
HLED-1173/30/S	205
HLED-1174/30/G	211
HLED-1175/30/G	233
HLED-1176/30/G	204
HLED-1178/30/G	204
HLED-1201/G	209
HLED-1202/G	233
HLED-125/N	213
HLED-130/001/30/S	236
HLED-155/S	201
HLED-180/18W/S	213
HLED-201/N	202
HLED-202/30/N	202
HLED-204/7W/30/S	236
HLED-205/7W/30/S	236
HLED-210/7W/30/S	208
HLED-370/N	205
HLED-371/N	205
HLED-3W/S	255
HLED-401/7.5W/30/B	207
HLED-402/7.5W/30/B	207
HLED-404/5W/40/S	210
HLED-405/5W/40/S	210
HLED-406/30/G	200
HLED-407/G	204
HLED-408/G	204
HLED-412/30	233
HLED-530/7.5W/30	251
HLED-530/7.5WRGB	251
HLED-640/5W/S	255
HLED-645/2W/S	256
HLED-646/3W/S	255
HLED-650/12W/30	255
HLED-650/6W/30	255
HLED-651/30	254
HLED-653/30	254
HLED-750/N	245
HLED-755/N	245
HLED-756/S	245
HLED-760/N	245
HLED-761/S	201
HLED-773/3W/30	245
HLED-776/6W/30	245
HLED-801/B	260
HLED-801/G	260
HLED-802/B	259
HLED-802/G	259
HLED-803/B	259
HLED-803/G	259
HLED-804/B	259

PRODUCTO	PÁG
HLED-804/G	259
HLED-805/S	260
HLED-806/S	260
HLED-810/3W/40	206
HLED-810/6W/40	206
HLED-840	210
HLED-841	210
HLED-842/30/G	209
HLED-843/30/G	209
HLED-844/30/CR	209
HLED-845/30/CR	209
HLED-847/30/G	204
HLED-903/B	258
HLED-904/S	261
HLED-905/S	261
HLED-907/30/G	258
HLED-909/30	254
HLED-910/S	261
HLED-915/S	261
HLED-916/30/G	258
HLED-920/N	261
HLED-920/S	210
HLED-921/N	201
HLED-921/S	201
HLED-940/1W/30/S	256
HLED-941/30/B	258
HLED-946/G	209
HLED-960/S	255
HLED-961/30	254
JC10	309
JC20	309
JC50	309
JCD20	309
JCD50	309
JCDD-LED/3W/30	277
JDR50	309
JDR-LED/6W/30	292
JDR-LED/6W/65	292
JDR-SMDLED/2.3WAM	292
JDR-SMDLED/2.3WRO	292
JDR-SMDLED/3WAZ	292
JDR-SMDLED/3WRGB	292
JDR-SMDLED/3WVE	292
LEDK-600/CL	256
LEDM-001/30	291
LEDM-001/40	291
LEDM-001/65	291
LFC-120	192
LFCLED-1000/B	185
LFCLED-1000/S	185
LFCLED-1001/40/B	188
LFCLED-120/41	191
LFCLED-1540/B	188
LFCLED-2202/S	188
LHBB-LED/40/65	297
LHB-LED/001/65	299
LHB-LED/002/65	299
LHB-LED/003/65	299
LHB-LED/060/65	191
LHB-LED/060/65	301
LHB-LED/080/65	191

PRODUCTO	PÁG
LHB-LED/080/65	301
LHB-LED/20/65	298
LHB-LED/30/65	298
LHB-LED/40/65	298
LHB-LED/50/65	298
LHBM-LED/30/65	297
LHBM-LED/50/65	297
LQ-LED/001/30	246
LQ-LED/001/65	246
LQ-LED/002/30	246
LQ-LED/002/65	246
LQ-LED/003/30	246
LQ-LED/003/65	246
LQ-LED/004/30	246
LQ-LED/004/65	246
LQ-LED/005/30	246
LQ-LED/005/65	246
LQ-LED/006/30	246
LQ-LED/006/65	246
LTL-2281/41	181
LTL-2281/65	181
LTL-2282/41	183
LTL-2282/65	183
LTL-3140/41	181
LTL-3140/41/127	181
LTL-3140/65	181
LTL-3142/41	183
LTL-3142/65	183
LTL-3280/41	181
LTL-3280/65	181
LTL-3282/41	183
LTL-3282/65	183
LTL-4454AE	192
LTLLED-01/32/40	176
LTLLED-01/32/65	176
LTLLED-2230/40/B	175
LTLLED-2281-2/40	180
LTLLED-2281-2/65	180
LTLLED-3130/40/B	175
LTLLED-3140-2/40	180
LTLLED-3142-2/40	182
LTLLED-3142-2/65	182
LTLLED-3280-2	180
LTLLED-3280-2/65	180
LVC-1001/S	77
LVC-101/S	77
LVC-2001/S	81
LVC-2003/S	80
LVC-201/S	78
LVC-202/OP	155
LVC-203/S	78
LVC-2201/S	80
LVC-2401/S	80
LVC-2801/S	80
LVC-301/S	81
LVC-303/S	155
LVC-305	155
LVC-601/S	79
LVC-603/S	79
LVC-701/S	81
LVC-703/S	81

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

PRODUCTO	PÁG
LVC-7201/S	79
LVC-7401/S	77
LVC-801/S	77
LVC-901/S	78
LVCLED-8901/B	75
LVR-203/S	78
LVR-2803/S	80
LVR-303/S	81
LVR-603/S	79
LVR-703/S	81
LVR-704/S	81
LVR-7203/S	79
LVR-7403/S	77
LVR-903/S	78
LVRLED-8903/B	75
MR11-130-35W/C	309
MR11-LED/3W/30	269
MR16-130-20W	309
MR16-130-20W/C	309
MR16-130-50W	309
MR16-130-50W/C	309
MR16D-LED/001/30	270
MR16-LED/3W/30H	270
MR16-LED/3W/65H	270
MR16-LED/5.5W/30	270
MR16-LED/5.5W/65	270
MR16L-LED/001/30	270
MR16L-LED/001/65	270
MR16-SMDLED/2.3WAM	271
MR16-SMDLED/2.3WRO	271
MR16-SMDLED/3W/30	270
MR16-SMDLED/3W/65	270
MR16-SMDLED/3WAZ	271
MR16-SMDLED/3WRGB	271
MR16-SMDLED/3WVE	271
OE-140/65	308
PAN-LED/40/40/S	178
PAN-LED/40/65/S	178
PAN-LED/60/40/S	178
PAN-LED/R40/30	94
PAN-LED/R40/30	185
PAN-LED/R40/40	94
PAN-LED/R40/40	185
PAN-LED/R60/30	94
PAN-LED/R60/30	185
PAN-LED/R60/40	94
PAN-LED/R60/40	185
PAN-LED-L/45/40/S	178
PAN-LEDZ/002/CCT	31
PAN-LEDZ/002/CCT	179
PAN-LEDZ/002/CCT-K	31
PAN-LEDZ/002/CCT-K	179
PAR20	309
PAR20D-LED/08/30H	293
PAR20D-LED/08/65H	293
PAR20-LED/001/30	293
PAR20-LED/001/65	293
PAR30	309
PAR30D-LED/13/30H	294
PAR30D-LED/13/65H	294
PAR30DL-LED/13/30H	294

PRODUCTO	PÁG
PAR30FL-13W/27	308
PAR30-LED/001/30	294
PAR30-LED/001/65	294
PAR38	309
PAR38D-LED/18/30H	295
PAR38D-LED/18/65H	295
PAR38-LED/001/30	295
PAR38-LED/001/65	295
PFT-6004-3/CF	240
PFT-6004-3/N	240
PTL-0001	137
PTL-0002	137
PTL-0005/S	137
PTL-1010/L	138
PTL-1011	137
PTL-1013	137
PTL-1021	137
PTL-1025/L	138
PTL-1030/L	138
PTL-1030/S	138
PTL-1040/L	138
PTL-1040/S	138
PTL-1900/S	135
PTL-1925/S	135
PTL-1940/N	133
PTL-1950/S	136
PTL-2050/B	135
PTL-5020/M	136
PTL-5025/M	135
PTL-5030/S	134
PTL-5050/S	134
PTL-5110/S	136
PTL-7050/S	134
PTL-7080/S	134
PTL-8520/S	135
PTLELED/004/65/B	130
PTLELED/004/65/B	291
PTLLED/012/30	128
PTLLED/012/65	128
PTLLED-003/15W/30	129
PTLLED-003/25W/30	129
PTLLED-005/30/N	124
PTLLED-01RD/12W/30	125
PTLLED-01RD/12W/40	125
PTLLED-01RD/12W/65	125
PTLLED-01RD/15W/30	125
PTLLED-01RD/15W/40	125
PTLLED-01RD/15W/65	125
PTLLED-01RD/9W/30	125
PTLLED-01RD/9W/40	125
PTLLED-01RD/9W/65	125
PTLLED-1010/30	128
PTLLED-1010/65	128
PTLLED-1015/30	128
PTLLED-1015/65	128
PTLLED-1020/30	128
PTLLED-1020/65	128
PTLLED-1110/40/B	218
PTLLED-1110/65/B	218
PTLLED-1120/40/B	218
PTLLED-1120/65/B	218

PRODUCTO	PÁG
PTLLED-209/24W/30B	76
PTLLED-210/13W/30B	76
PTLLED-600/B	124
PTLLED-601/B	124
PTLLED-C/002/30/S	131
PTLLED-C/002/65/S	131
PTLLEDC-006/40/B	123
PTLLEDD-C/002/40/B	132
PTLLEDD-C/002/40/S	132
PTLLEDD-R/002/40/B	132
PTLLEDD-R/002/40/S	132
PTLLED-R/002/30/S	131
PTLLED-R/002/65/S	131
PTLLEDR-006/40/B	123
SLLED-11	217
SOL-LED/01	197
SOL-LED/03	197
SOL-LED/05	197
SOL-LED/06/3W/40	198
SOL-LED/07	197
SOL-LED/09	197
SS-050F/S	142
T5D120-LED/20W/30	305
T5D120-LED/20W/40	305
T5D120-LED/20W/65	305
T5D60-LED/10W/40	305
T5D60-LED/10W/65	305
T8C-LED120/002/40H	303
T8C-LED120/002/65H	303
T8C-LED60/001/40H	303
T8C-LED60/001/65H	303
T8CT-LED120/002/40	302
T8CT-LED120/002/65	302
T8CT-LED60/001/40	302
T8CT-LED60/001/65	302
T8F-LED240/36/40	304
T8F-LED240/36/65	304
T8T-LED240/36/40	304
T8T-LED240/36/65	304
TL-1011	160
TL-1101/S	157
TL-1102/S	157
TL-1103/S	157
TL-1770/S	160
TL-1773/S	156
TL-1800/S	153
TL-1805/OP	153
TL-1820/S	153
TL-1830/S	153
TL-1850/S	153
TL-1855/S	153
TL-1860/AM	159
TL-1860/OP	159
TL-1870/OP	156
TL-1875/OP	160
TL-1890/OP	156
TL-1900/S	158
TL-2010/B	158
TL-2021/B	154
TL-2021/R	154
TL-2022/B	154

PRODUCTO	PÁG
TL-2022/R	154
TL-2028/S	156
TL-3500/S	156
TL-4000/S	156
TL-5025/M	158
TL-6020/AM	159
TL-6020/OP	159
TL-6050/S	158
TL-6050/Z	158
TL-6055/S	158
TL-6055/Z	158
TL-6150/C	157
TL-6150/M	157
TL-6150/S	157
TL-8520/S	158
TL-9350/S	160
TL-9351/B	155
TLFLED-1010/S	150
TLLED-007	143
TLLED-008	143
TLLED-100/10W/30CR	149
TLLED-100/15W/30CR	149
TLLED-100/5W/30CR	149
TLLED-119/S	150
TLLED-2000/S	143
TLLED-2030/S	143
TLLED-2040/B	146
TLLED-2040/N	146
TLLED-2041/S	144
TLLED-2042/B	145
TLLED-2043/B	145
TLLED-2050/B	142
TLLED-2050/N	142
TLLED-2051/B	142
TLLED-2051/N	142
TLLED-401/5.5W/30B	147
TLLED-402/7W/30B	150
TLLED-403/9.5W/30B	150
TLLED-404/8W/30B	150
TLLED-405/10W/30B	147
TLLED-406/30/B	68
TLLED-407/30/N	147
TLLED-500/6W/CR	149
TLLED-501/7W/CR	149
TLLED-503/7W/S	149
TLLED-600/B	150
TRA-50	309
YD-101/B	67
YD-101/S	67
YD-103/B	67
YD-103/S	67
YD-120/B	59
YD-120/S	59
YD-1200/B	66
YD-1200/S	66
YD-134/B	59
YD-134/S	59
YD-140/B	66
YD-140/S	66
YD-145/B	59
YD-145/S	59

PRODUCTO	PÁG
YD-1500/B	52
YD-1500/S	52
YD-1500EP/B	52
YD-204/S	65
YD-220/B	62
YD-220/CR	62
YD-220/M	62
YD-220/N	62
YD-220/O	62
YD-220/S	62
YD-221/B	61
YD-221/C	61
YD-221/D	61
YD-221/N	61
YD-221/S	61
YD-224/CE	62
YD-225/CE	62
YD-287/B	60
YD-330/B	64
YD-330/C	64
YD-330/CR	64
YD-330/LA	64
YD-330/N	64
YD-330/O	64
YD-330/P	64
YD-330/S	64
YD-335/S-O	64
YD-339/B	60
YD-341/B	63
YD-341/N	63
YD-345/B	63
YD-345/M	63
YD-345/N	63
YD-345/O	63
YD-345/S	63
YD-360/B	61
YD-360/N	61
YD-360/S	61
YD-400-1/B	53
YD-400-1/S	53
YD-400-2/B	53
YD-400-2/S	53
YD-400-3/B	53
YD-400-3/S	53
YD-415/B	66
YD-440	58
YD-441	58
YD-450	58
YD-451	58
YD-500-1/B	55
YD-500-1/S	55
YD-500-3/B	55
YD-500-3/S	55
YD-510/B	55
YD-510/S	55
YD-515/B	63
YD-515/S	63
YD-525/S	65
YD-600/AL	65
YD-610/AL	65
YD-615/AL	65

PRODUCTO	PÁG
YD-620/AL	65
YD-700-1/N	56
YD-700-2/N	56
YD-700-3/N	56
YD-905/B	61
YD-905/S	61
YDC-001	60
YDC-002	58
YDC-345/B	59
YDC-345/S	59
YDC-350/B	59
YDC-350/S	59
YDCLED-300/B	41
YDCLED-300/S	41
YDCLED-305/B	41
YDCLED-305/S	41
YDCLED-310/B	41
YDCLED-315/B	41
YDCLED-315/S	41
YDLED-101/08/30B	44
YDLED-101/30/B	51
YDLED-101/30/S	51
YDLED-101/7.5W/30B	44
YDLED-102/08/30B	44
YDLED-105/3W/30/AL	42
YDLED-110/3W/30/AL	42
YDLED-134/5W/30/B	42
YDLED-134/5W/30/S	42
YDLED-153/30/B	45
YDLED-153/40/B	45
YDLED-153/65/B	45
YDLED-154/30/B	45
YDLED-154/40/B	45
YDLED-154/65/B	45
YDLED-15RD/9W/30B	46
YDLED-15RD/9W/30S	46
YDLED-15RD/9W/40B	46
YDLED-15RD/9W/40S	46
YDLED-201/27/B	45
YDLED-201/40/B	45
YDLED-340/3.5W/30B	42
YDLED-341/3.5W/30B	42
YDLED-432/30	46
YDLED-432/40	46
YDLED-432/65	46
YDLED-800/30	42
YDLED-800/40	42
YDLED-810/30	45
YDLEDC-004/30	44
YDLEDD-004/30	50
YDLEDD-004/40	50
YDLEDD-005/30	50
YDLEDD-005/40	50
YDLEDD-006/30	50
YDLEDD-006/40	50
YDLEDR-005/30	44
YDLEDZ-001/CCT	30
YDLEDZ-001/CCT	46
YDLEDZ-002/CCT	30
YDLEDZ-002/CCT	46
YDLEDZ-002/CCT-K	30

PRODUCTO	PÁG
YDLEDZ-002/CCT-K	46
YDMLED-001/40/B	49
YDMLED-001/40/S	49
YDMLED-001/65/B	49
YDMLED-001/65/S	49
YDMLED-1508/30/B	49
YDMLED-1508/30/S	49
YDMLED-1508/40/B	49
YDMLED-1508/40/S	49
YDMLED-1508/65/B	49
YDMLED-1508/65/S	49
YDR-001	60
YDR-002	58
YDR-003	60
YS-100/B	73
YS-100/N	73
YS-100/S	73
YS-200/B	73
YS-200/N	73
YS-200/S	73
YS-395/B	72
YS-395/N	72
YS-397/B	72
YS-397/N	72
YS-398/B	82
YS-398/N	82
YS-399/B	72
YS-399/N	72
YS-400/B	82
YS-400/N	82
YS-I/B	73
YS-I/N	73
YS-I/S	73
YS-L/B	73
YS-L/N	73
YS-L/S	73
YSN008-LED/B	71
YSN-367L/B	72
YSN-367L/N	72
YSN-367L/S	72
YSN-368L/B	82
YSN-368L/N	82
YSN-368L/S	82
YSN-377L/B	72
YSN-377L/S	72
YSN-378L/B	82
YSN-378L/S	82
YSNLED-007/30/B	74
YSNLED-007/30/N	74
YSNLED-012/B	71
YSNLED-012/N	71
YSNLED-013/B	71
YSNLED-013/N	71
YSNLED-015/B	71
YSNLED-015/N	71
YSNLED-367/B	71
YSNLED-367/N	71
YSNLED-367/S	71
YSNLED-368/B	76
YSNLED-368/N	76
YSNLED-368/S	76

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ÍNDICE

POR **NOMBRE**

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

PRODUCTO	PÁG
AACHEN II	205
AACHEN III	205
AALBORG	197
ABEBA	41
ABEBA	41
ABERDEEN	150
ABERDEEN	197
ABIYÁN	206
ABIYÁN I	206
ABIYÁN II	206
ABOU	197
ABUJA	197
ABUYA	210
ACANTHUS	205
ACARI	63
ACARI	63
ACARI	63
ACARI	63
ACARI I	59
ACARI I	59
ACCESORIO	177
ACERRA	61
ACERRA	61
ACERRA	61
ACRI	66
ADANA	255
ADELAIDE	41
ADELAIDE	41
ADHARA I	211
ADHARA II	233
ADRIA I	67
ADRIA I	67
ADRIA II	67
ADRIA II	67
AFFI	66
AFFI	66
AFRODITA	104
AGORA	112
AGORA II	112
AGORA III	113
AGRA	61
AGRA	61
AHEN	58
AHMEDABAD	58
AHMEDABAD I	58
AJACCIO	41
AKABA	41
AKABA	41
AL MANAMA	205
AL MANAMA I	205
ALATRI	59
ALATRI	59
ALBA	59
ALBA	59

PRODUCTO	PÁG
ALEZIO	62
ALEZIO	62
ALEZIO	62
ALEZIO	62
ALEZIO	62
ALEZIO	62
ALFA	45
ALGEDI I	131
ALGEDI I	131
ALGEDI II	131
ALGEDI II	131
ALGEDI II	131
ALGEDI II	131
ALGEDI II	131
ALGEDI III	131
ALGEDI III	131
ALICANTE	53
ALICANTE	53
ALICANTE I	53
ALICANTE I	53
ALICANTE II	53
ALICANTE II	53
ALIOTH I	50
ALIOTH I	50
ALIOTH I	50
ALIOTH II	50
ALIOTH II	50
ALIOTH II	50
ALIOTH III	50
ALIOTH III	50
ALIOTH III	50
ALLEGRA	227
ALMATY	238
ALMERIA	236
ALMODOVAR	239
ALMODOVAR	239
ALORA	236
ALORA I	236
ALPHA	130
ALPHA	291
ALPHA I	130
ALPHA I	291
ALPINO	238
ALSAFI	207
ALTAIR I	44
ALTAIR II	44
ALTAMIRA	238
ALUDRA	87
ALULA	54
ALYA	102
ALYAD	184
AMELIA	60
AMPUS	164
AMPUS	164
AMSTERDAM	238
ANDORA	64

PRODUCTO	PÁG
ANDORA	64
ANDORA	64
ANDORA	64
ANDORA	64
ANDORA	64
ANDORA	64
ANDORA	64
ANDORA	64
ANDORRA	210
ANGERA	65
ANGUSTA	65
ANKAA I	131
ANKAA I	131
ANKAA II	131
ANKAA II	131
ANKAA II	131
ANKAA II	131
ANKAA II	131
ANKAA III	131
ANKAA III	131
ANKARA	238
ANSER	126
ANSER	126
ANSER I	126
ANSER I	126
ANSER II	126
ANSER II	126
ANSER III	126
ANSER III	126
ANSHAN	260
ANSHAN	260
ANSHAN I	259
ANSHAN I	259
ANSHAN II	259
ANSHAN II	259
ANSHAN III	259
ANSHAN III	259
ANSHAN IV	260
ANSHAN V	260
ANTARES I	251
ANTARES II	251
ANTARES III	251
ANTEQUERA	239
ANTEQUERA	239
ANTEQUERA I	239
ANTONELLA	224
ANYAMA	255
ANZIO	60
APODIS	99
APRICA	63
APRICA	63
AQUILA	295
AQUILA	295
AQUISGRAN	58
ARBOREA	209
ARCO	55

PRODUCTO	PÁG
ARCO	55
ARCO I	55
ARCO I	55
ARCTURUS	243
ARESE	55
ARESE	55
ARIETTIS	99
ARTEMISA	102
ARTEMISA II	102
ASELLUS I	70
ASELLUS I	70
ASELLUS II	75
ASELLUS II	75
ASTATUS	200
ASTI	63
ASTI	63
ATENEA	101
ATLANTIS I	251
ATLANTIS I	251
ATRIA	90
AUCKLAND	255
AURA	155
AUSTRAL	128
AUSTRAL	128
AUSTRALIS	199
AUSTRALIS	199
AUVA	113
AUVA	113
AUVA II	112
AUVA III	113
AUVA III	113
AVIOR	258
AZHA I	90
AZHA II	90
BACCOLI	59
BACCOLI	59
BACO	250
BACO I	250
BADALONA	240
BADALONA	240
BADESI	65
BAHIA	42
BAHIA I	42
BALAGO	115
BALEN	77
BALEN I	77
BALLABIA	65
BALME	65
BALME I	65
BAMBA	106
BAMBA I	106
BAMBA II	106
BAMBERA	115
BAMIO	117
BAMIRA	115

PRODUCTO	PÁG
BARATI	256
BARBOSA	44
BARCELO	78
BARCELO I	78
BARI	59
BARI	59
BARREAL	42
BASTIA	110
BASTIA I	110
BAVENO	82
BAVENO	82
BAVENO I	72
BAVENO I	72
BEAUVAIS	42
BEAUVAIS	42
BEID I	70
BEID I	70
BEID II	75
BEID II	75
BEJAR	78
BEJAR I	78
BEJAR II	78
BELFORT	72
BELFORT	72
BELFORTI I	82
BELFORTI I	82
BELLA I	142
BELLAGIO	82
BELLAGIO	82
BELLAGIO	82
BELLAGIO I	72
BELLAGIO I	72
BELLAGIO I	72
BELLIZI	72
BELLIZI	72
BENDIN	245
BENETNASCH	108
BERAT	245
BERYLLUM	284
BERYLLUM I	284
BERYLLUM II	284
BERYLLUM III	283
BESSEL	108
BETAL	42
BETAL	42
BETELGEUSE	108
BETRIA	144
BETULA	209
BHARANI	258
BIELA	114
BIELA	114
BIELA	114
BIHAM	299
BIHAM I	299
BIHAM II	299

PRODUCTO	PÁG
BIHAM IV	191
BIHAM IV	301
BIHAM V	191
BIHAM V	301
BILAR	250
BILAR I	250
BILBAO	249
BILBAO I	249
BILBAO III	249
BILBAO IV	249
BILBAU	245
BILBAU I	245
BILBAU II	245
BITELLO	81
BITELLO I	81
BIXA	224
BIXA	224
BOLOGNIA	79
BOLOGNIA I	79
BOLOGNIA II	79
BONPLAND	42
BOREALIS	293
BOREALIS	293
BOREALIS I	294
BOREALIS I	294
BOREALIS II	295
BOREALIS II	295
BOSCA	81
BOSCA I	81
BOSCA II	81
BOSCAR III	81
BOTEIN	145
BOYERO	71
BOYERO	71
BOYERO	71
BRASSA	77
BREME	72
BREME	72
BREME I	82
BREME I	82
BRENO	77
BRIGHTON VI	47
BRIGHTON VI	47
BRIGHTON VII	47
BRIGHTON VII	47
BRIGHTON VIII	47
BRIGHTON VIII	47
BRUSELAS	79
BRUSELAS I	79
BUCARAMANGA VI	47
BUCARAMANGA VI	47
BUCARAMANGA VI	47
BUCARAMANGA VII	47
BUCARAMANGA VII	47
BUCARAMANGA VII	47

PRODUCTO	PÁG
BUCARAMANGA VIII	47
BUCARAMANGA VIII	47
BUCARAMANGA VIII	47
BUNDA	145
BURSERA	245
CAELUM	76
CAELUM	76
CAELUM	76
CALGARY	255
CALICUT	255
CALICUT I	255
CAMENARO	81
CAMENARO I	80
CAMPI	80
CANCRI	147
CANIS	91
CAPELA	278
CAPELA	278
CAPELA I	163
CAPELA I	163
CAPELA II	163
CAPELA II	163
CAPELLA	164
CAPELLA	164
CAPELLA III	163
CAPELLA III	163
CAPH	198
CARIATI	77
CARINA	91
CARINA	91
CAROLI	45
CAROLI	45
CASPE	262
CASPE I	261
CASSANO	80
CASSANO I	80
CASSIOPEA	68
CASTEL	80
CASTELO	262
CASTELO	262
CASTILLO	262
CATELLON	256
CEDRELA	254
CEOL	36
CEOL	123
CEPHEI	284
CEPHEI	284
CERDEÑA	261
CERDEÑA I	261
CERES	256
CETI	258
CETO	103
CETUS	233
CHICAGO	251
CHICAGO I	251

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

PRODUCTO	PÁG
CHORT	200
CIRCINUS	124
CIRCINUS II	124
CIRIO II	281
CIRIO III	282
CIRIO IV	282
CITRON	221
CLEEÍA	154
CLEEÍA	154
CLEEÍA II	154
CLEEÍA II	154
COBALT	281
COBALT	281
COIMBRA	256
COLINA	206
COLINA I	206
COLINA II	150
COLUMBUS	130
COLUMBUS	291
CONCORDIA	159
CONCORDIA	159
CONSTANZA	257
CONSTANZA I	257
CONTRA	213
CONTROL RC	24
COPEINA	203
COPEINA I	203
COPOS	210
CORIDORA	205
CORVUS I	293
CORVUS I	293
CORVUS III	293
CORVUS III	293
CORVUX	209
CRACOVIA	213
CRUX	202
CRUX II	202
CUENCA	257
CUENCA I	257
CUENCA II	257
CUENCA III	257
CUENCA IV	254
CUENCA V	254
CUMBRES I	236
CURSA	91
CYNARA	68
CYNARA II	68
CYNARO II	68
CYPERUS I	247
CYPERUS I	247
CYPERUS I	247
CYPERUS I	247
CYPERUS II	247
CYPERUS II	247
CYPERUS II	247

PRODUCTO	PÁG
CYPERUS II	247
CYPERUS III	247
CYPERUS III	247
CYPERUS III	247
CYPERUS III	247
CYPERUS IV	247
CYPERUS IV	247
CYPERUS IV	247
CYPERUS IV	247
CYRANO	68
DABIH I	305
DABIH I	305
DABIH II	305
DABIH II	305
DAHLIA	27
DAHLIA	139
DANIOS I	175
DANIOS I	175
DANIOS II	175
DANIOS II	175
DAROCA I	256
DELPHINUS	142
DELPHINUS	142
DELPHINUS I	142
DELPHINUS I	142
DELPHINUS II	142
DENEB	111
DENIA	252
DENIA	252
DIANA	23
DIANA I	27
DIANA I	232
DIJON	252
DIJON	252
DISCOVERY	31
DISCOVERY	31
DISCOVERY	179
DISCOVERY	179
DOMUS I	178
DOMUS I	178
DOMUS II	178
DOMUS III	178
DOMUS IV	177
DOMUS IV	177
DOMUS IV	177
DOMUS IV	177
DRACONIS	197
DUBHE I	186
DUBHE II	186
DUPLEX	188
EDMONTON	191
EDULIS	209
ELECTRA	107
ELISIUM I	60
ELISIUM II	60

PRODUCTO	PÁG
ELIXIR	21
ENCKE	201
ENIF	62
ENIF I	62
EPSILON	89
EPSILON	89
EPSILON II	89
EPSILON II	89
ERIDAN I	276
ERIDANI II	276
ERIDANI III	277
EROS	98
ESCALONA	252
ESFERIS	258
ESPEJO II	219
ESTOCOLMO I	217
ETAMIN I	291
ETAMIN I	291
ETAMIN II	291
ETAMIN II	291
FAIS	147
FANO	153
FARO	143
FERRATA	153
FEZ	156
FILADELFIA	143
FILOS	153
FILOS I	153
FIRENZE	160
FLAMMEA	298
FLAMMEA I	298
FLAMMEA II	298
FLAMMEA III	298
FLASHLITE	32
FLASHLITE	273
FLAVUS	209
FLORE	156
FLORENCIA	156
FLORES	146
FLORES	146
FOGGIA	153
FOMENO	137
FONTANA	149
FONTANA I	149
FORENTO	137
FORIO I	158
FORLI	135
FORLI I	158
FORTE	158
FORTE	158
FORZA	158
FORZA	158
FOSHAN	137
FOTON	217
FRANCFORT	158

PRODUCTO	PÁG
FREISING	143
FREYRE I	149
FREYRE II	149
FREYRE III	149
FROMBORK	143
FUJIAN	150
FUKU	150
FURUD	200
FUSHUN	150
FUYU	147
FUZHOU	149
GAIA	23
GALLIUM	280
GALLIUM I	280
GALLIUM II	280
GALLIUM III	280
GAMBERI	134
GAMMA II	128
GAUNT	160
GENOVA	159
GENOVA	159
GENZANO	160
GIARRE	155
GIBRALTAR	160
GIEDI	230
GINEBRA	156
GIRONA	156
GLIESE I	300
GLIESE II	300
GLIESE III	300
GOIANIA	153
GRANDATE	155
GRESSAN	156
GRUIS	147
GRUIS	147
GRUS	200
HADAR	225
HALLEY	71
HALLEY	71
HALLEY I	71
HALLEY I	71
HAN I	74
HAN I	74
HAN II	74
HAN II	74
HEDERA	215
HELIUM I	278
HELIUM I	278
HERO	21
HIDRUS I	289
HIDRUS I	289
HYADUM	204
HYDRA	170
HYDRA	170
HYGIEA	176

PRODUCTO	PÁG
HYPTIS I	297
HYPTIS II	297
HYPTIS III	297
IBIZA	125
IBIZA	125
IBIZA	125
IBIZA I	125
IBIZA I	125
IBIZA I	125
IBIZA II	125
IBIZA II	125
IBIZA II	125
IBIZA II	125
INOMOST	137
IOTA	41
IOTA	41
IRIDIUM	276
IRIDIUM III	277
IRIIUM II	277
IRLANDA	135
ISALNDIA	136
ITURRI	136
IUENA	135
IZAR I	248
IZAR I	248
IZAR II	248
IZAR II	248
IZAR III	248
IZAR IV	248
JASMINE	27
JASMINE	27
JASMINE	140
JASMINE	140
JUNHO	152
JUXTA I	148
JUXTA II	148
JUXTA III	148
KAPPA	266
KAUS I	208
KAUS II	208
KEID	109
KEID	109
KEPLER	270
KEPLER	270
KOI I	198
KOI II	198
KOKAB	265
KRAZ	243
KYBOX	209
LA CANEE	105
LA CANEE	105
LABORDE	93
LACERTA	218
LACERTA	218
LACERTA I	218
LACERTA I	218

PRODUCTO	PÁG
LAMEZIA	88
LAMEZIA I	88
LAMEZIA IV	88
LAOS	103
LARIA	136
LATINA I	134
LAZIO	134
LECCE	134
LECCO	135
LENO	138
LENO I	138
LENO II	138
LENO II	138
LENO III	138
LENO III	138
LEPUS	147
LERIDA	119
LIBRA	85
LIMENA	118
LIRA	86
LITHIUM II	303
LITHIUM II	303
LITHIUM III	303
LITHIUM III	303
LITHIUM V	302
LITHIUM V	302
LITHIUM VI	302
LITHIUM VI	302
LITHIUM VII	304
LITHIUM VII	304
LITHIUM VIII	304
LITHIUM VIII	304
LITUANIA	93
LOMBILLO	117
LOME	122
LONDRA	118
LONDRA	118
LORETO	120
LOSANNA	118
LUCCA	122
LUCIDA I	43
LUCIDA I	43
LUCIDA II	43
LUCIDA II	43
LUCIDA III	43
LUCIDA III	43
LUCIDA IV	43
LUCIDA IV	43
LUINI	121
LUMIA I	289
LUMIA I	289
LUMIERE I	246
LUMIERE I	246
LUMIERE II	246
LUMIERE II	246

PRODUCTO	PÁG
LUMIERE III	246
LUMIERE III	246
LUMIERE IV	246
LUMIERE IV	246
LUMIERE V	246
LUMIERE V	246
LUMIERE VI	246
LUMIERE VI	246
LUMUS	217
LUXOR	117
LUYTEN I	54
LUYTEN II	54
LVIV	100
LVIV I	100
LVIV II	100
LVIV III	100
LYRA	35
LYRA	35
LYRA	35
LYRA	288
LYRA	288
LYRA	288
MAGUNZIA	192
MAIA I	155
MAIA II	102
MAJORIS	291
MAJORIS	291
MAJORIS	291
MALE	119
MARE	135
MARE I	158
MARINO	121
MARINO I	121
MARIONI	120
MARUK	116
MARUK II	116
MARUK III	116
MASSA	119
MASSA	119
MEISSA	266
MELSI	157
MELSI	157
MELSI	157
MENEN	183
MENEN	183
MENEN I	182
MENEN I	182
MENEN II	182
MENEN II	182
MERCURI	279
MERCURI I	279
MERCURI II	279
MERCURI III	279
MERIDIA	233
MESSINA	157

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

PRODUCTO	PÁG
MESSINA	157
MESSINA	157
MINERVA	101
MIRZAM	70
MIRZAM	70
MOMO	254
MONTISI	183
MONTISI	183
MONTISI I	181
MONTISI I	181
MONTISI II	180
MONTISI II	180
MONTISI III	180
MONTISI III	180
MONTISI IV	182
MONTISI IV	182
MONTISI V	182
MONTISI V	182
MONTOYA	183
MONTOYA	183
MONTOYA I	182
MONTOYA I	182
MONTOYA II	182
MONTOYA II	182
MUNICH	46
MUNICH	46
MUNICH	46
MUNICH	46
MUZIE	36
MUZIE	214
NADI	49
NADI	49
NADI	49
NADI	49
NADI	49
NADI	49
NAGOYA I	186
NAMEN I	184
NANCHONG	56
NANCHONG I	56
NANCHONG II	56
NAOS	45
NAOS	45
NAOS	45
NAOS I	45
NAOS I	45
NAOS I	45
NAOS II	45
NAOS II	45
NAOS II	45
NARBONA	66
NARBONA	66
NASHIRA I	127
NASHIRA I	127
NASHIRA II	127

PRODUCTO	PÁG
NASHIRA II	127
NASHIRA III	127
NASHIRA III	127
NASHVILLE	94
NASHVILLE	94
NASHVILLE	185
NASHVILLE	185
NASHVILLE I	94
NASHVILLE I	94
NASHVILLE I	185
NASHVILLE I	185
NEIVA	185
NEIVA	185
NEIVA I	188
NEIVA II	186
NEIVA III	188
NINFA	51
NINFA	51
NOVA	46
NOVA	46
NOVA	46
NOVA	52
NOVA I	46
NOVA I	46
NUNKI	289
NUNKI	289
OBELIX I	235
OBELIX II	235
OBELIX III	235
OBELIX IV	235
OCTANUS	269
OFICIO	181
OFICIO	181
OFICIO	181
OFICIO I	181
OFICIO I	181
OKUL I	151
OKUL I	151
OKUL II	151
OLMO	52
OLMO	52
OMEGA	169
OMEGA	169
ONLITE	33
ONLITE	287
ONLITE	287
ONTUR	171
ONTUR	171
OPORTO	172
OPORTO	172
OPORTO I	171
OPORTO I	171
OPORTO II	171
OPORTO II	171
ORBIX	254

PRODUCTO	PÁG
OREMBURGO II	180
OREMBURGO III	180
OREMBURGO III	180
OREMBURGO IV	180
OREMBURGO IV	180
OREMBURGO V	180
OREMBURGO V	180
ORION VI	295
ORION VI	295
OSMO I	128
OULU	172
OXALIS	215
PACHUCA	188
PADANG	128
PADANG	128
PADANG I	128
PADANG I	128
PADANG II	128
PADANG II	128
PALIKIR	167
PALIKIR I	167
PALIKIR II	167
PALLAS	23
PAMPLONA	137
PANSOL	198
PEGASUS I	294
PEGASUS I	294
PEGASUS III	294
PEGASUS III	294
PEGASUS IV	294
PEKIN V	166
PEKIN VI	166
PEKIN VII	166
PEKIN VIII	166
PERCIVAL	21
PERSEIDA	204
PERSEUS	101
PETRA	227
PICTORIS	71
PICTORIS	71
PING	76
PLEYONE	204
POLIS I	234
POLIS II	234
POLLUX	74
POLLUX	74
POLONIA	137
POLUX	204
POMPEYA I	192
POMPEYA II	191
PORRIMA	97
PORT LOUIS	243
PORTLAND	129
PORTLAND	129
PORTLAND I	129

PRODUCTO	PÁG
PORTLAND I	129
PORTOFINO	168
PORTOFINO I	168
PORTOFINO II	168
PORTOFINO III	168
PORTOFINO IV	168
PORVOO	150
POZNA	226
PRAIA	76
PRAVIA	208
PRINCEPS	97
PROCION	96
PROCION	96
PROCYON	204
PROPUS	96
PROPUS	96
PUNTA	164
PYXIES III	270
PYXIES III	270
PYXIES IV	272
PYXIES IV	272
QUADRATA	201
QUADRATA	201
RABAT	216
RADIUM I	269
RADIUM II	270
RADIUM III	272
RADON	279
RADON I	279
RALEIGH	216
RANGÚN	216
RANGÚN I	216
RAUCH	221
RAVENNE	210
RAWENNA	210
REGOR I	192
REGOR II	192
REGOR III	192
REVENNA	226
RIGEL	61
RIGEL	61
RIGEL	61
RIGEL	61
RIGEL	61
RIMNI	226
ROCCA	227
ROMA	228
ROMA II	230
RONDA	227
RONDA I	231
RUBIDEA I	165
RUBIDEA II	165
RUBIDEA III	165
RUBIDEA IV	165
RUSO	226

PRODUCTO	PÁG
RUTA	254
SABINO	228
SADIRA	225
SAGAN	191
SAIPH	95
SALERMO	228
SALERMO	228
SALERMO	228
SALERMO	228
SALERMO I	229
SALERMO I	229
SALM	95
SAN JUAN	228
SAN JUAN I	228
SAN REMO	229
SAN REMO	229
SANTIAGO	231
SARAJEVO	226
SARIN	95
SARIN	95
SATELITE	86
SATELITE II	124
SCUTI	99
SEGOVIA	227
SELENA	27
SELENA	92
SELENE	98
SELENE II	98
SELENIUM	282
SELENIUM I	282
SELENIUM II	282
SESTUS	104
SIENA	229
SIENA	229
SIENA	229
SIENA II	231
SIENA II	231
SIENA II	231
SIRIO	225
SIRIUS II	132
SIRIUS II	132
SIRIUS III	132
SIRIUS III	132
SIRRAH	155
SOLARIUM	60
SPECTRUM	201
SPECTRUM II	203
SPHERE	30
SPHERE	46
SPHERE I	30
SPHERE I	30
SPHERE I	46
SPHERE I	46
SPICA	225
SPICA II	237

PRODUCTO	PÁG
SPIRIT	21
STARLITE	32
STARLITE	32
STARLITE	286
STARLITE	286
TABRIZ	210
TAIGETE	204
TAIGETE II	212
TALIN	223
TALLIN	221
TARENTO	213
TAU	272
TAU	272
TECANT	176
TECANT	176
TECTUM I	44
TECTUM II	44
TENERIFE	213
TERME	227
TERME I	230
TIAN	109
TIAN	109
TIRANA	223
TITANIUM I	290
TITANIUM I	290
TITANIUM I	290
TITANIUM II	290
TITANIUM III	290
TITANIUM V	289
TITANIUM V	289
TITANIUM VI	289
TOLEDO	220
TOLEDO	220
TOLEDO I	220
TOLEDO I	220
TORINO	208
TOULON	223
TOULON II	203
TOULON III	220
TRENTO	223
TREVISO	224
TREZZA	223
TROPEA	221
TUCANAE	97
TUCANAE	97
TULA I	261
TURIN	222
TURIN	222
TURIN I	222
TURIN I	222
TURIN II	222
TURIN II	222
TUTTLE	202
TWER	261
UNUK	96

PRODUCTO	PÁG
UNUK	96
URANIUM I	58
URANIUM II	58
URBINO	220
URBINO	220
URBINO II	203
URBINO II	203
URODELO	107
URSA	133
URSA II	112
VALETA	217
VEGA	216
VELORUM	85
VENECIA	224
VENUS	104
VICENZA II	217
VIRGO I	71
VIRGO II	75
VIRGO III	75
VITORIO II	217
VOLANS	21
VOLANS	21
VOLANS	49
VOLANS	49
VOLANS	49
VOLANS	49
WASAT	184
WAVE I	24
WAVE I	24
WAVE I	24
WAVE I	24
WAVE II	24
WAVE II	24
WAVE II	24
WAVE II	24
WAVE III	28
WAVE III	28
WAVE III	285
WAVE III	285
WAVE IV	28
WAVE IV	28
WAVE IV	285
WAVE IV	285
ZANIAH I	290
ZANIAH II	290
ZETA	123
ZETA	123
ZETA I	123
ZETA I	123
ZIBO	207
ZIGONG	207
ZINNER	201
ZION	164
ZION	164
ZOE IV	284

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

¿WATTS o LUMENS?



LUMENS=INTENSIDAD DE LA LUZ

WATTS=CONSUMO DE ENERGÍA

Entre más lumens, más brillante es la luz emitida por la lámpara. El brillo o intensidad de luz de las lámparas varia de acuerdo al uso previsto para ellas.

Entonces, al comprar lámparas hay que comparar los lumens entre un producto y otro para estar seguros que se va recibir la cantidad de luz deseada.


tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

ADIÓS WATTS, HOLALUMENS

LUMEN=INTENSIDAD DE LA LUZ | WATTS=CONSUMO DE ENERGÍA

TABLA DE EQUIVALENCIA LED VS ILUMINACIÓN TRADICIONAL

LUMEN (CANTIDAD DE LUZ QUE EMITEN)	LED	FLUORESCENTE	TUBO FLUORESCENTE	INCANDESCENTES Y HALÓGENOS
80-120	2 W	6 W		20 W
120-250	3 W	8 W		35 W
280-380	5 W	11 W		40 W
360-450	6 W	13 W	12 W	50 W
450-600	7 W	15 W	14 W	60 W
600-800	9 W	18 W	18 W	70 W
750-850	10 W	20 W	20 W	80 W
800-950	12 W	25 W	25 W	100 W
900-1000	13 W	30 W	28 W	110 W
1100-1300	15 W	40 W	32 W	130 W
1250-1500	18 W	50 W	36 W	140 W
1600-1800	20 W	60 W	44 W	150 W
1850-2050	25 W	70 W	58 W	200 W
2200-2650	30 W	80 W	70 W	250 W
3000-4000	50 W	100 W	120 W	400 W
6000-7500	80 W	150 W		600 W
9000-10000	100 W	200 W		750 W
10500-12000	120 W	250 W		850 W
13000-15000	150 W	300 W		1000 W
18000-20000	200 W	400 W		1500 W



LEDS

TIEMPO DE VIDA: LARGA DURACIÓN

AHORRO DE ENERGÍA: 75 - 90% EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICACIA LUMÍNICA, SOLO 90% DE LA ENERGÍA QUE CONSUMES SE TRANSFORMA EN LUZ

COLOR DE LUZ: BLANCO SUAVE, BLANCO NEUTRO, BLANCO INTENSO, RGB, ATENUABLE

Duración equivalente a 20 lámparas comunes



FLUORESCENTES

TIEMPO DE VIDA: 2 AÑOS

AHORRO DE ENERGÍA: 60 % EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICACIA LUMÍNICA, SOLO 60% DE LA ENERGÍA QUE CONSUMES SE TRANSFORMA EN LUZ

COLOR DE LUZ: BLANCO CÁLIDO, BLANCO FRÍO, LUZ DE DÍA

Duración equivalente a 8 lámparas comunes



INCANDESCENTES

TIEMPO DE VIDA: 1 AÑO

AHORRO DE ENERGÍA: 0 % EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICACIA LUMÍNICA, SOLO 15% DE LA ENERGÍA QUE CONSUMES SE TRANSFORMA EN LUZ

COLOR DE LUZ: BLANCO CÁLIDO, ATENUABLE

GENERA RAYOS UV NOCIVOS PARA LA SALUD

EMITE CALOR

Genera calor y consume un alto nivel de energía eléctrica, el cual provoca mayor empleo en combustibles fosiles, daños al medio ambiente y calentamiento del mismo.

*Estos valores son aproximados.

5 AÑOS DE GARANTÍA

MÁS VERDE

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

LAS MEJORES EMPRESAS MEXICANAS® Reconocimiento a las empresas inscritas al programa MEM

LED

EVOLUZIONA

LA NUEVA ERA DE LA LUZ

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

EVOLUZIONA: LA NUEVA ERA DE LA LUZ

Llegó el momento de vivir la nueva era de la luz, donde habita una generación más brillante.

Nos transformamos con el mundo, y al evolucionar ponemos **el control de la luz en tus manos,** luz de nueva generación que sitúa a tu presente en el futuro, y que con innovación, imaginación, inteligencia e interactividad te da la libertad de ambientar tus momentos y manifestar tu esencia.

Porque ahora la luz toma la forma de tus emociones, de tus proyectos, te sorprende adaptándose a cada momento para que tus experiencias sean más completas... más plenas.

Mediante aplicaciones interactivas, nuestros productos encienden tu vida diaria, no sólo para que brillen tus momentos, sino también tu libertad de crear los ambientes que elijas... Te invitamos a conocer las lámparas y luminarios que te revelarán un modo distinto de vivir tus espacios.

ATRÉVETE A EVOLUZIONAR


HOME
INNOVATION
AHORA ES MÁS SIMPLE LLENAR DE MAGIA
TUS ESPACIOS.

CONTROLA LA ILUMINACIÓN

DE TUS ESPACIOS DE LA FORMA MÁS SIMPLE,
CON NUESTRAS NUEVAS FAMILIAS DE PRODUCTOS.



EVOLUZIONA
LA NUEVA ERA DE LA LUZ




tecnolite
LA LUZ ES TUYA
El control en tus manos

tecnolite
LA LUZ ES TUYA

EVOLUZIONA
LA NUEVA ERA DE LA LUZ

VIVE LA NUEVA ERA DE LA LUZ y transforma tus espacios controlando la intensidad, tonalidades y color de la iluminación a través de una app.

CONTROL
APP

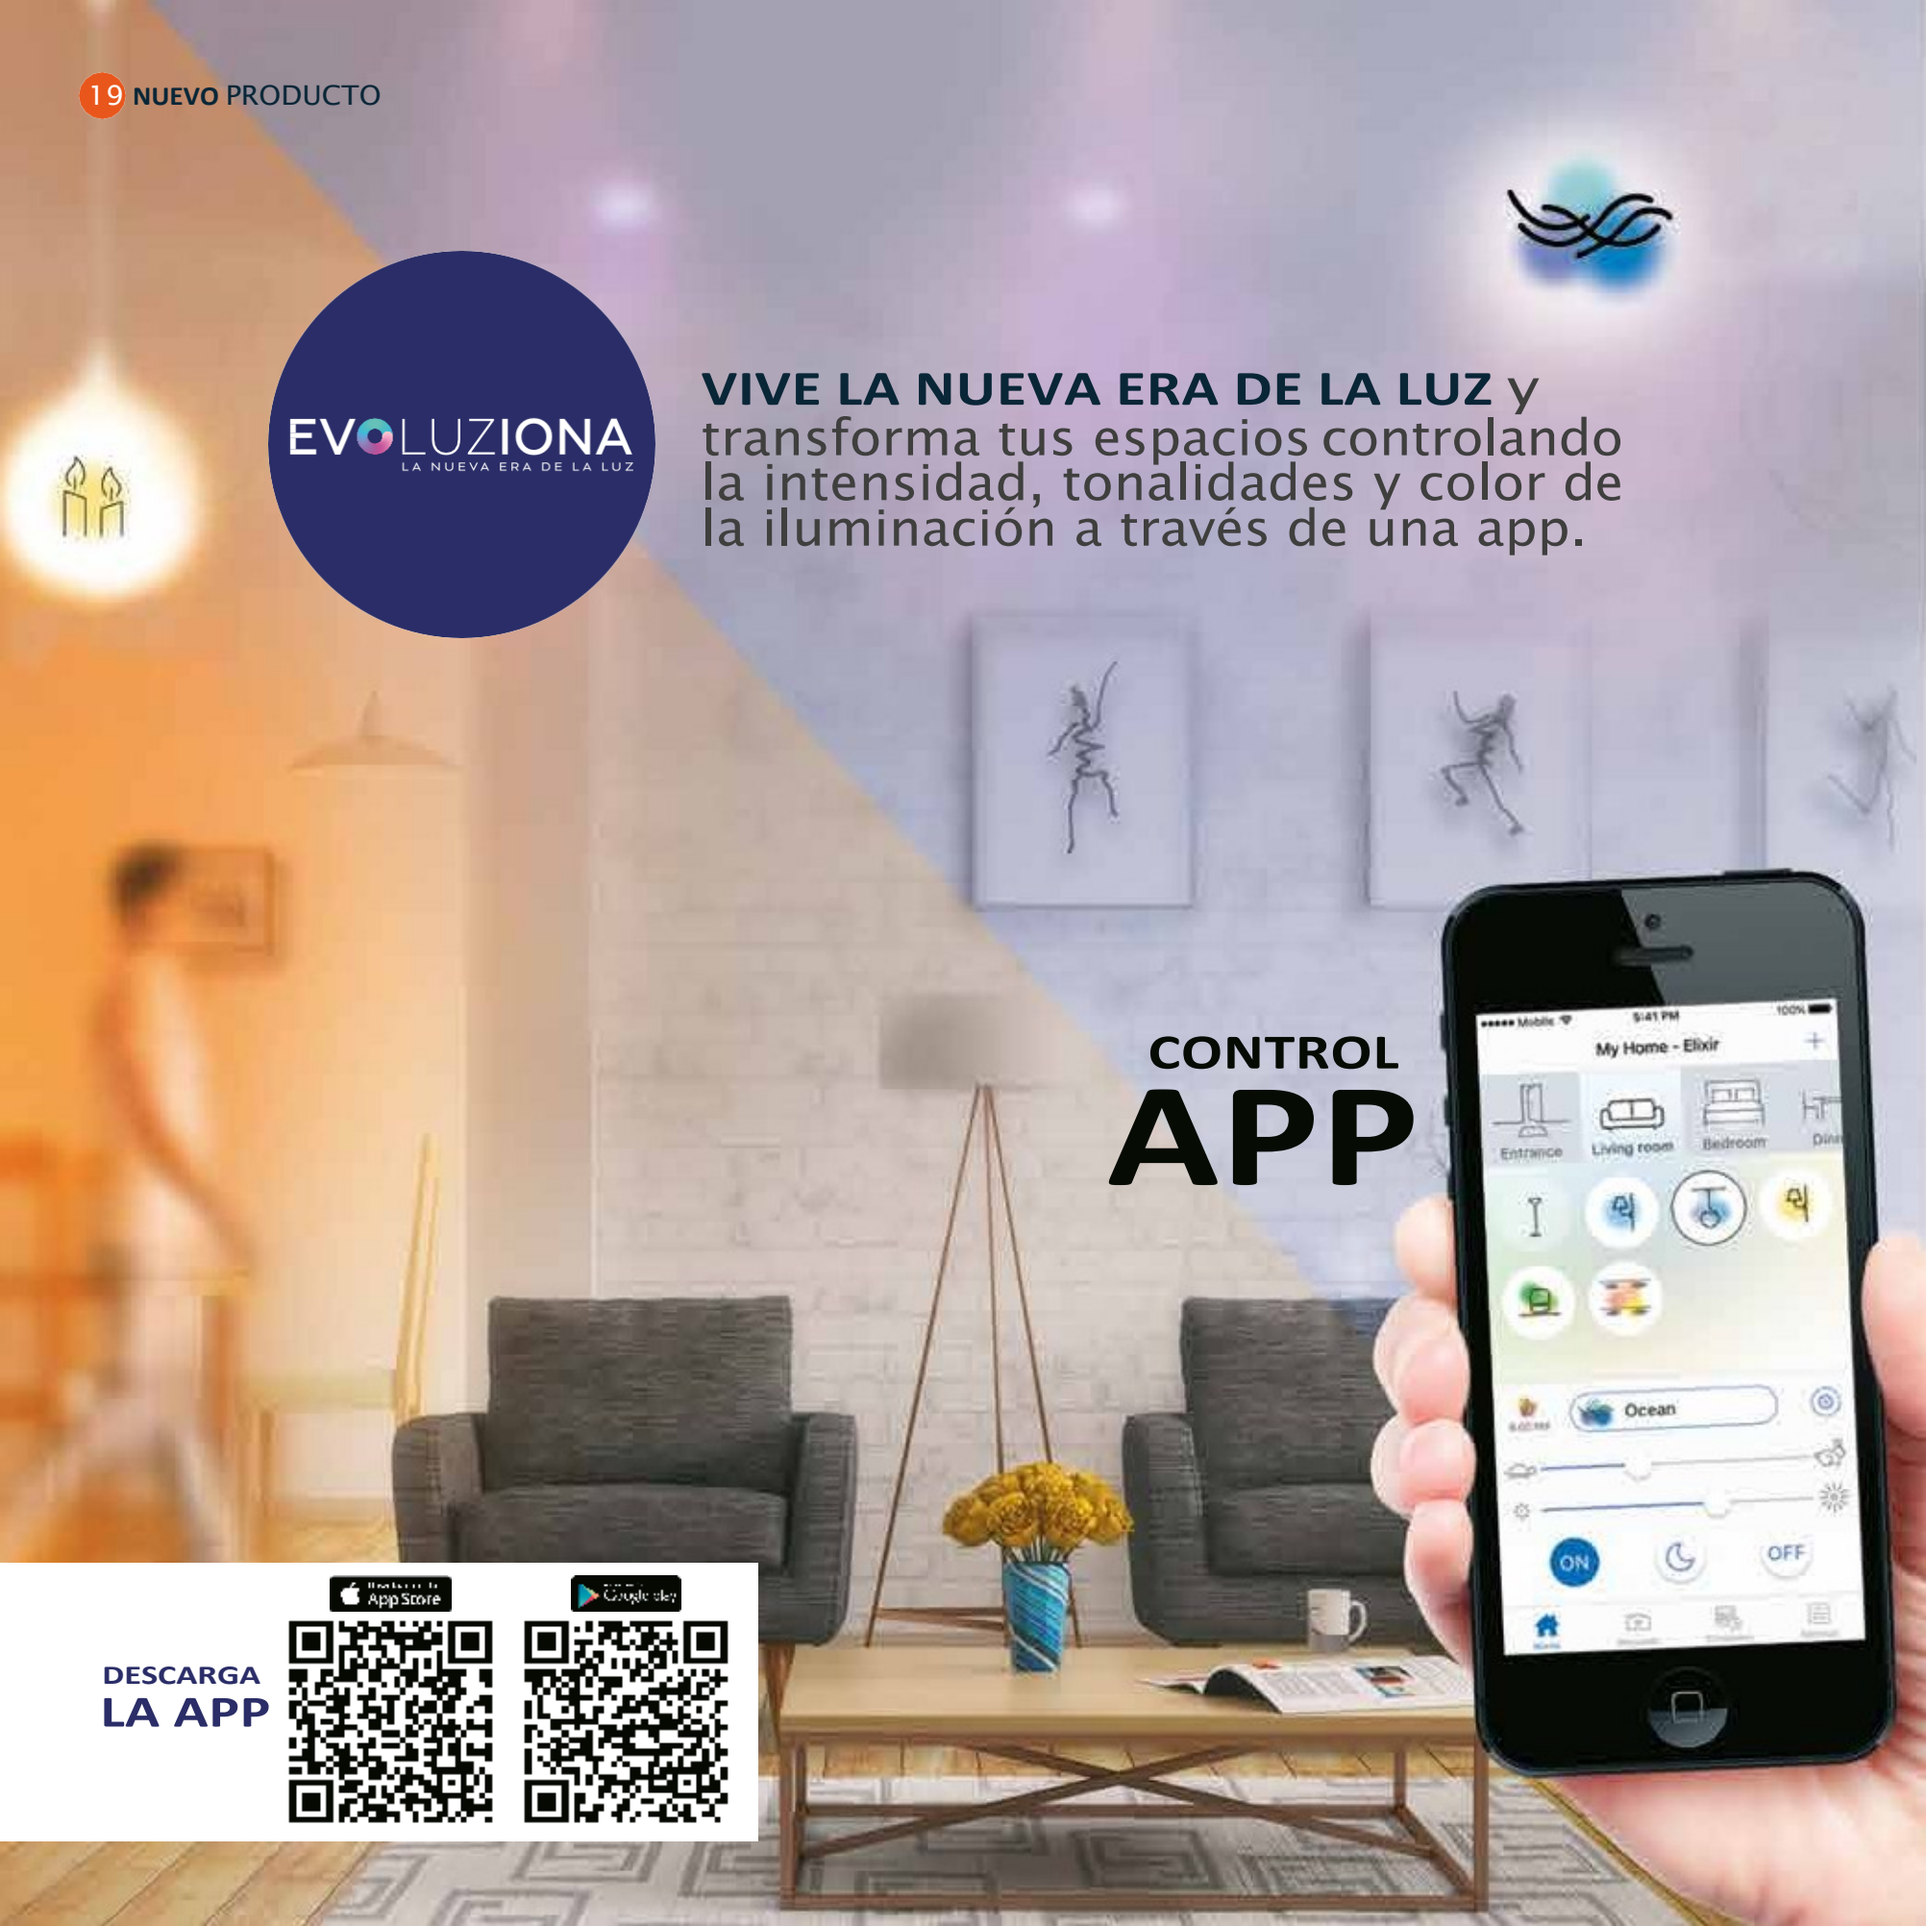

DESCARGA
LA APP

Available in App Store

Google play

MOMENTOS

Crea **EL AMBIENTE PERFECTO** en cada habitación, tómale foto y conserva el momento para que puedas utilizarlo en cualquier ocasión.

AHORRO DE ENERGÍA

Gracias a que todas la luminarias tienen tecnología LED, y control de atenuación de 0 a 100%.

TODO EL CONTROL

PROGRAMACIÓN
Configura horarios para automatizar tus necesidades de iluminación.

TU VOZ ES LA CLAVE
Control avanzado de tus luces con un simple comando de voz. Compatible con Alexa y Google Home.

MODO VACACIONES
Configura tus luces para que parezca que tu casa está habitada mientras no te encuentras en ella.

MULTIUSUARIO
Permite que más de una persona controle tus luces sin cambiar la configuración y por tiempo definido.

ACCESIBILIDAD REMOTA
Controla la iluminación de tu hogar desde cualquier parte del mundo a través de la app y en el momento que lo desees.

FÁCIL

APP
Toma todo el control a través de una app gratuita en tu celular o tableta.

Wi-Fi
No requiere cables ni ninguna instalación especial.

No requiere **HUB**

SOPORTE
Chat de asistencia en línea y atención telefónica 24/7 en tu idioma.



RESPALDO

GUARDADAS EN LA NUBE
Tus preferencias se guardan automáticamente en la nube y puedes compartirlas con quien tú quieras, siempre estarás conectado.

DEJA QUE TUS LUCES HAGAN TODO LO QUE TU QUIERAS Y MÁS.

64,000 BLANCOS

ILUMINACIÓN PREDETERMINADA

ATENUABLE de 0 a 100%

BLANCO CÁLIDO | LUZ DE DÍA

16 millones COLORES


MODOS DE LUZ DINÁMICOS

Todos los productos EVOLUZIONA cuentan con **5 AÑOS DE GARANTÍA**

EVOLUZIONA
LA NUEVA ERA DE LA LUZ

ATENUABLE WIFI





NUEVO

PERCIVAL

17DTTLLED20RGBWVB


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K / RGB

Lúmenes: 1 500 lm
Potencia: 17 W
Volts: 127 V ~

Aplicación: **Wall Washer**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **85 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Controlado por aplicación
Incluye apagador

ATENUABLE WIFI





NUEVO

HERO

12DTTLLED16RGBWVM


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K / RGB

Lúmenes: 620 lm
Potencia: 12.5 W
Volts: 127 V ~

Aplicación: **Mesa**
Terminado: **Blanco / Madera**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **188 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Controlado por aplicación
Incluye apagador

ATENUABLE WIFI





NUEVO

SPIRIT

12DTTLLED22RGBWVB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K / RGB


Lúmenes: 810 lm
Potencia: 12.5 W
Volts: 127 V ~

Aplicación: **Mesa**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **246 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Controlado por aplicación

ATENUABLE WIFI







NUEVO

ELIXIR

15DCTLLED30RGBWVBK


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K / RGB

Lúmenes: 1 055 lm
Potencia: 15 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **306 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Controlado por aplicación
Incluye control remoto

ATENUABLE WIFI





NUEVO

VOLANS

20DCTLLED38RGBWVB
Blanco

20DCTLLED38RGBWVN
Negro

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K / RGB


Lúmenes: 1 500 lm
Potencia: 20 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **118 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Controlado por aplicación

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





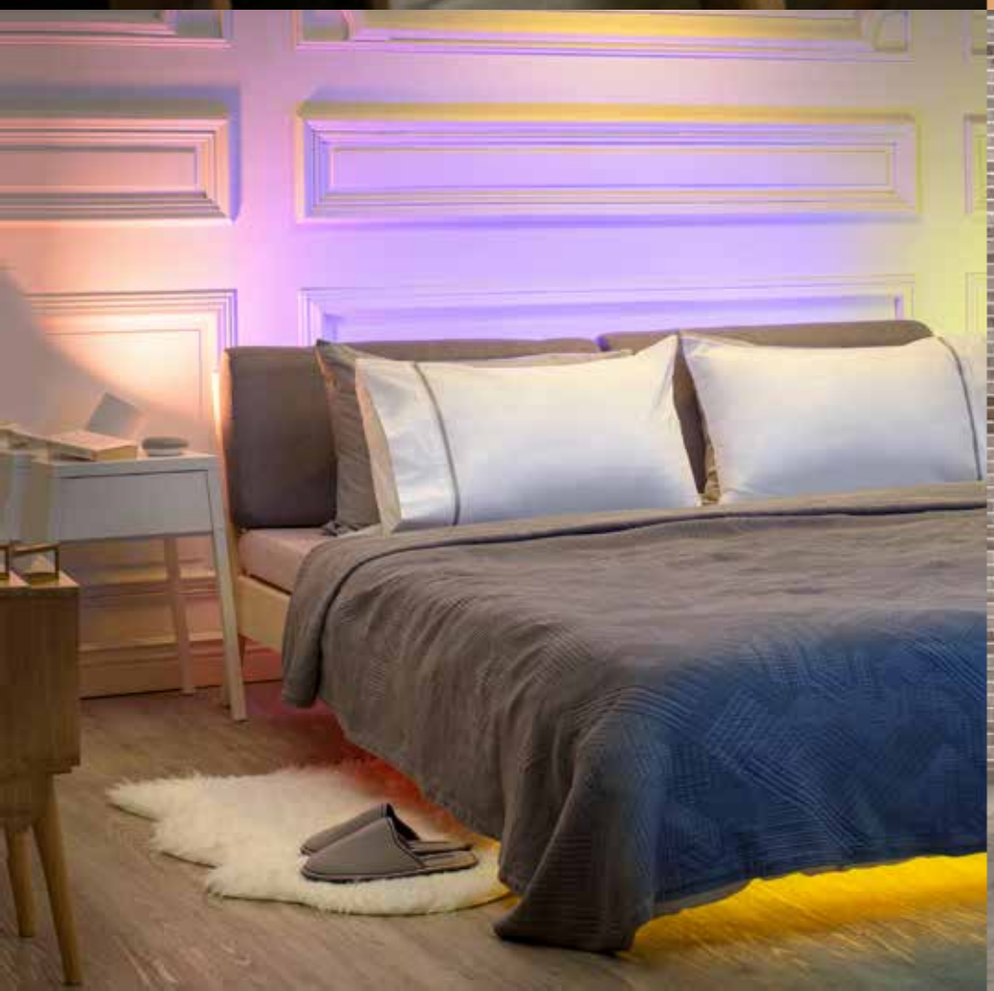




EVOLUZIONA
LA NUEVA ERA DE LA LUZ



ATENUABLE WIFI



NUEVO

PALLAS

16DHLED758RGBWVG


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K / RGB

Lúmenes: 900 lm
Potencia: 16 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **65°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Controlado por aplicación



ATENUABLE WIFI



NUEVO

DIANA

12DHLED40RGBWVB


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K / RGB

Lúmenes: 1 055 lm
Potencia: 12.5 W
Volts: 127 V ~

Aplicación: **Sobreponer Piso / Estaca**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **328 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Controlado por aplicación
Incluye estaca



ATENUABLE WIFI



NUEVO

GAIA

09DHLED652RGBWVS

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K / RGB

Lúmenes: 400 lm
Potencia: 9 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100°**
IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **120 mm**
Atenuable: **Si**
Controlado por aplicación



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



NUEVO

WAVE II

7DGU10LEDCCTWVB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K

Lúmenes: 345 lm
Potencia: 7 W
Volts: 127 V ~

7DGU10LEDCCTWVB-K Incluye control remoto

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **60°**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **50 mm x 73 mm**
Controlado por aplicación



NUEVO

WAVE II

7DGU10LEDRGBWVB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K / RGB

Lúmenes: 345 lm
Potencia: 7 W
Volts: 127 V ~

7DGU10LEDRGBWVB-K Incluye control remoto

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **60°**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **50 mm x 73 mm**
Controlado por aplicación



NUEVO

WAVE I

11DA19LEDCCTWVB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K

Lúmenes: 810 lm
Potencia: 11.5 W
Volts: 127 V ~

11DA19LEDCCTWVB-K Incluye control remoto

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **150°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **66 mm x 170 mm**
Controlado por aplicación



NUEVO

WAVE I

11DA19LEDRGBWVB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K / RGB

Lúmenes: 810 lm
Potencia: 11.5 W
Volts: 127 V ~

11DA19LEDRGBWVB-K Incluye control remoto

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **150°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **66 mm x 170 mm**
Controlado por aplicación



NUEVO

CONTROL RC

CTRLWVDB

Volts: 3 V ~

Aplicación: **Accesorios**
Terminado: **Blanco**
Control para línea Evoluziona

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



SIMPLICIDAD ES LA PROMESA
YA QUE NADA SUPERA A LA COMODIDAD
DE APUNTAR EL CONTROL Y JUGAR CON
TU ILUMINACIÓN

CADA INSTANTE TIENE SU LUZ

APROVECHA LAS ESCENAS PREDETERMINADAS DISPONIBLES PARA TI



Sustituye tus luces existentes por las de nuestra colección, apunta a ellas con el control remoto y disfruta de una gran cantidad de escenas de iluminación cada momento.

UN BLANCO PARA CADA MOMENTO

De luz blanco cálido a blanco frio para proporcionarte la mejor iluminación en función de tus actividades u ocasiones.

AHORRO DE ENERGÍA

Tecnología LED atenuable de 0 a 100% para ese ambiente perfecto.

HAZ QUE TU HOGAR SE LLENE DE COLOR

Escenas dinámicas y color en tu iluminación para todos los estilos de vida.

INTERIOR




ATENUABLE

NUEVO

DAHLIA
8DTTLLED19RGBIDVBK





TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K RGB

Lúmenes: 500 lm
Potencia: 8 W
Volts: 127 V ~

Aplicación: **Mesa**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **323 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Controlado por control remoto, incluido




ATENUABLE

NUEVO

JASMINE
7DTTLLED40RGBIDVBK Blanco







7DTTLLED40RGBIDVNK Negro

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K RGB

Lúmenes: 430 lm
Potencia: 7 W
Volts: 127 V ~

Aplicación: **Mesa**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **36°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Controlado por control remoto, incluido
Puerto USB, Dirigible. Consume 15 W con USB en uso




ATENUABLE

NUEVO

SELENA
13DCTLLED3RGBIDVSK





TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K RGB


Lúmenes: 1 050 lm
Potencia: 13.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **287 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Controlado por control remoto, incluido

EXTERIOR







ATENUABLE

NUEVO

DIANA I
12DHLED40RGBIDVBK

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K RGB

Lúmenes: 1 055 lm
Potencia: 12.5 W
Volts: 127 V ~

Aplicación: **Sobreponer Piso / Estaca**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **328 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Controlado por control remoto, incluido
Incluye estaca



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







ATENUABLE

NUEVO

WAVE III

10DA19LEDCCTIDVB No Incluye control

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 127 V ~

Kit 2 lámparas + control remoto

10DA19LEDCCTIDVBK Incluye control

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **185 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 mm x 108 mm**
Controlado por control remoto







ATENUABLE

NUEVO

WAVE IV

09DA19LEDRGBIDVB No Incluye control

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K / RGB

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 9.5 W
Volts: 127 V ~

Kit 2 lámparas + control remoto

09DA19LEDRGBIDVBK Incluye control

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **185 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 mm x 108 mm**
Controlado por control remoto

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CONTROL LUMINARIOS



CONTROL 10DA19LEDRGB



CONTROL 10DA19LEDCCT















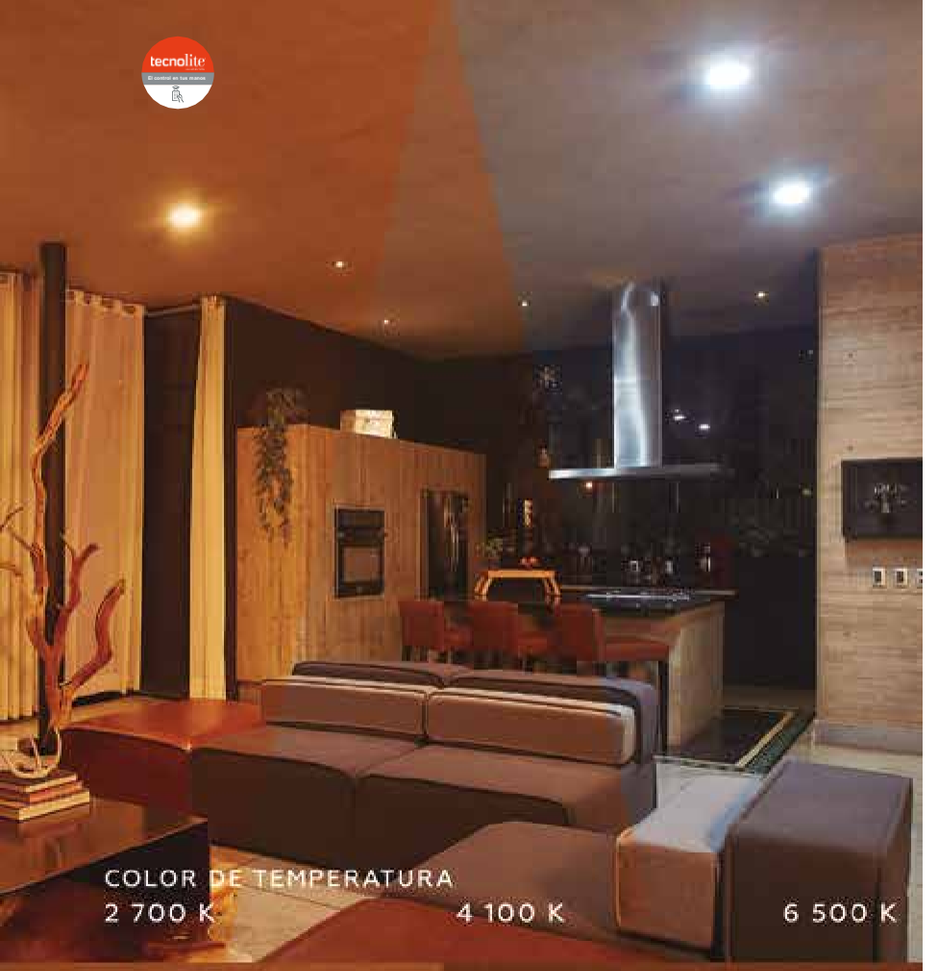

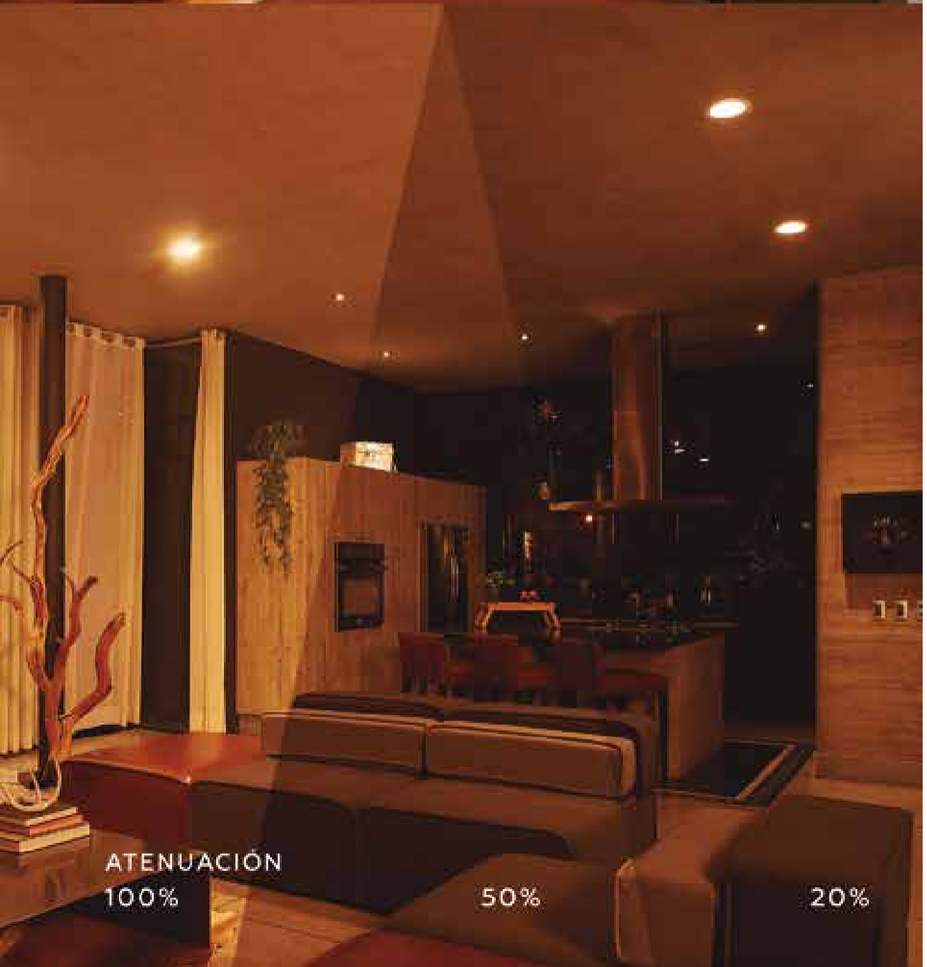

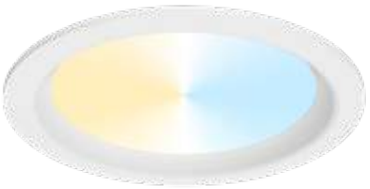



ATENUABLE

SPHERE

YDLEDZ-001/CCT

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K


Lúmenes: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **100 mm**
Atenuable: **Si**
Controlado por control remoto, No incluido




CCT



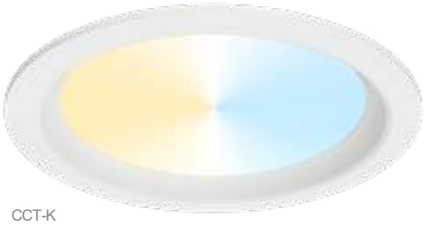

CCT-K

Kit luminaria + control remoto



ATENUABLE

SPHERE I

YDLEDZ-002/CCT **Noincluye control**

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K

Lúmenes: 1 200 lm
Potencia: 16 W
Volts: 100-240 V ~

YDLEDZ-002/CCT-K **Incluye control**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **148 mm**
Atenuable: **Si**
Controlado por control remoto


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CCT-K
KIT LUMINARIO + CONTROL



CCT



ATENUABLE

DISCOVERY

PAN-LEDZ/002/CCT No incluye control

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K

Lúmenes: 3 200 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

PAN-LEDZ/002/CCT-K Incluye control

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Controlado por control remoto
Incluye equipo para suspender

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







CCT-K

KIT 2 LÁMPARAS + CONTROL

ATENUABLE

FLASHLITE
GU10DZLED/05/CCT-K

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K

Lúmenes: 350 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **Si**
Controlado por control remoto
Kit 2 lámparas + control remoto



CCT



CCT-K

KIT 2 LÁMPARAS + CONTROL

ATENUABLE

A19DZ-LED/09/CCT No incluye control

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K


Lúmenes: 800 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

A19DZ-LED/09/CCT-K Incluye control

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **220°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 mm x 120 mm**
Controlado por control remoto

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



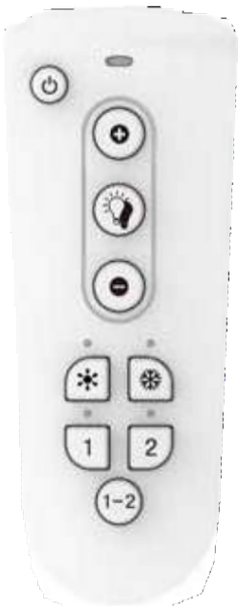

ONLITE
CTRLCCT-001

Potencia: 8.5 mW
Volts: 3 V ~

Terminado: **Blanco**


1. TOMA EL CONTROL

Aproxima el control al dispositvo y presiona el botón 1 o 2 hasta que el dispositivo "PARPADEÉ" 3 veces



2. CREA TU AMBIENTE

Blanco dinámico

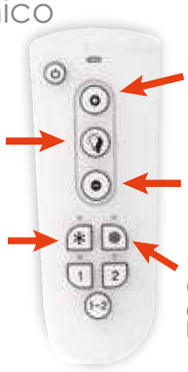

Aumenta la intensidad de luz cada vez que preisonas el botón

Cambia la intensidad de luz entre mínima y máxima

Disminuye la intensidad de luz cada vez que preisonas el botón

Cambia el color de luz cada vez que presionas hacia luz Cálida 2 700 K

Cambia el color de luz cada vez que presionas hacia luz Fría 6 500 K

CADA UNO DE TUS ESPACIOS ES DISTINTO
Y REQUIERE UNA LUZ ESPECIAL

COLOR DE LUZ SUAVE CÁLIDA
- Descansa
- Relajate
- Ponte cómodo

COLOR DE LUZ BLANCA NEUTRA
- Dinámica
- Actívate
- Siéntete Fresco

COLOR DE LUZ LUZ DE DÍA
- Concentrate
- Precisión
- Gran visibilidad

COLOR DE TEMPERATURA
2 700 K




4 100 K

6 500 K

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



FÁCIL DE USAR



BOCINA HQ INTEGRADA

BLUETOOTH

LYRA

A19SB-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 450 lm
Volts: 100-127 V ~

Potencia: 9 W

A19SB-LED/001/40
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K
Lúmenes: 450 lm
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **180 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **66 mm x 125 mm**
Bocina integrada

NUEVO

09A19SBLED65MV
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 470 lm
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **180 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **66 mm x 125 mm**
Bocina integrada



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






STEP CCT

BOCINA HQ INTEGRADA

BLUETOOTH



NUEVO

CEOL

25PTLLEDSLSTPMVB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
3 000 K - 4 000 K - 6 500 K


Lúmenes: 1 350 lm
Potencia: 25 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Bocina integrada
Cambio de color de temperatura con apagador



BOCINA HQ INTEGRADA

BLUETOOTH



NUEVO

MUZIE

38FTLLEDSLV30CF

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 900 lm
Potencia: 38 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Café**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **119 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Bocina integrada
Incluye fotocelda

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores o omisiones en este documento.


INTERIOR
IMAGINA, ILUMINA, DECORA, CREA TUS
MOMENTOS CON ILUMINACIÓN SIN LÍMITES
tecnolite
LA LUZ ES TUYA




INTERIOR
ACENTO
CREA UNA GAMA ILIMITADA DE ESCENAS
Y MOMENTOS CON DETALLES DE ILUMINACIÓN
PARA TUS ESPACIOS
tecnolite
LA LUZ ES TUYA






B



S



ABEBA

YDCLED-300/B
Blanco

YDCLED-300/S
Satinado

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 200 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~


IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **46 mm**
Atenuable: **No**
Dirigible



B



S



ADELAIDE

YDCLED-305/B
Blanco

YDCLED-305/S
Satinado

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 200 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **39 mm**
Atenuable: **No**

ATENUABLE



B

IOTA


3DYDLED801V30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 120 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~




N



3DYDLED801V30N
Negro

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **90 °**
Corte de empotramiento: **41 mm**
Atenuable: **Si**
Dirigible





AJACCIO

YDCLED-310/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 200 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **46 mm**
Atenuable: **No**
Dirigible



B



S



AKABA

YDCLED-315/B
Blanco

YDCLED-315/S
Satinado


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 200 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **39 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






BAHIA
YDLED-105/3W/30/AL

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Aluminio**
IRC: **80**
Vida útil: **35 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Atenuable: **No**
Dirigible






BAHIA I
YDLED-110/3W/30/AL

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Aluminio**
IRC: **80**
Vida útil: **35 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Atenuable: **No**
Dirigible






BONPLAND
YDLED-341/3.5W/30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 150 lm
Potencia: 3.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **56 mm**
Atenuable: **No**





BETAL
YDLED-134/5W/30/B
Blanco


YDLED-134/5W/30/S
Satinado

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 190 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **35 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **63 mm x 63 mm**
Atenuable: **No**






BEAUVAIS
YDLED-800/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 350 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 100-240 V ~

YDLED-800/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **57 mm**
Atenuable: **No**



BARREAL
YDLED-340/3.5W/30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 150 lm
Potencia: 3.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **56 mm x 56 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



NUEVO

LUCIDA I


3YDLED3161MV30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 115 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **34 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **45 mm x 45 mm**
Atenuable: **No**

3YDLED3161MV30N
Negro

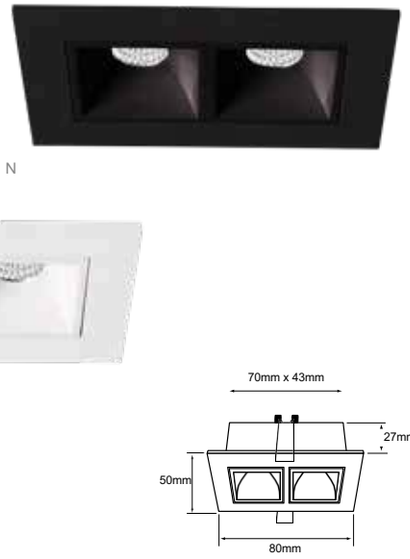

NUEVO

LUCIDA II


6YDLED3162MV30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 235 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **34 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **75 mm x 45 mm**
Atenuable: **No**

6YDLED3162MV30N
Negro

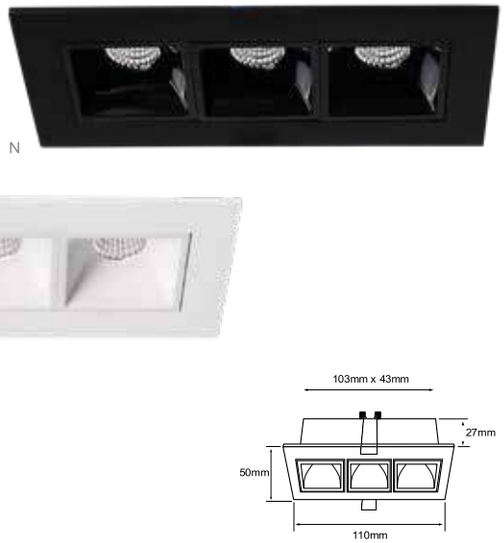

NUEVO

LUCIDA III


7YDLED3163MV30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 305 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **34 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **103 mm x 45 mm**
Atenuable: **No**

7YDLED3163MV30N
Negro

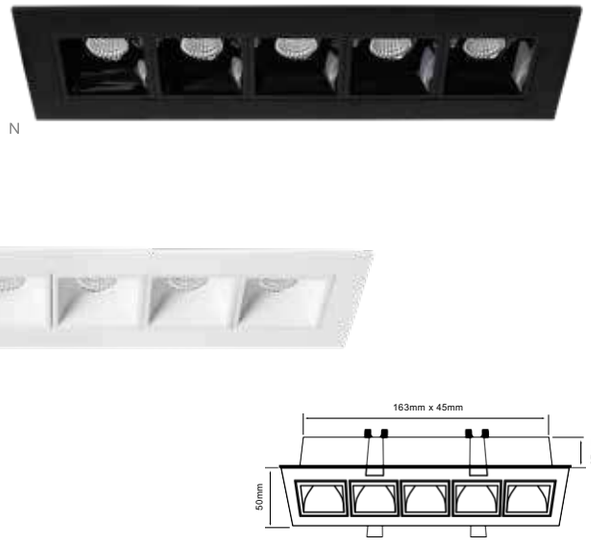

NUEVO

LUCIDA IV

17YDLED3165MV30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lúmenes: 730 lm
Potencia: 17 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **34 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **163 mm x 45 mm**
Atenuable: **No**

17YDLED3165MV30N
Negro

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






ALTAIR I
YDLED-101/08/30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 540 lm
Potencia: 6.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **25°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **80 mm**
Atenuable: **No**






ALTAIR II
YDLED-102/08/30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 540 lm
Potencia: 6.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **25°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **85 mm**
Atenuable: **No**
Dirigible





BARBOSA
YDLED-101/7.5W/30B


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 450 lm
Potencia: 7.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **30 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **73 mm**
Atenuable: **No**






TECTUM I
YDLEDC-004/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 650 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **73 mm**
Atenuable: **No**





TECTUM II
YDLEDR-005/30


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 650 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **73 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





ALFA


YDLED-810/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 450 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **110 mm**
Atenuable: **No**





CAROLI

YDLED-201/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 2 700 K


Lúmenes: 500 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **107°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **105 mm**
Atenuable: **No**
Dirigible

YDLED-201/40

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K





NAOS

YDLED-153/30/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 3.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **68 °**

YDLED-153/40/B


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **64 mm**
Atenuable: **No**
Dirigible

YDLED-153/65/B

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K





NAOS I

YDLED-154/30/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 450 lm
Potencia: 5.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **68 °**

YDLED-154/40/B


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **64 mm**
Atenuable: **No**
Dirigible

YDLED-154/65/B

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K





NAOS II

5YDLED154MV30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 450 lm
Potencia: 5.5 W
Volts: 100-240 V ~

5YDLED154MV40S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Terminado: **Satinado**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **68 °**


5YDLED154MV65S

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **64 mm**
Atenuable: **No**
Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





NOVA I


11YDLED432MV30N
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K


11YDLED432MV65N
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 11 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**
Para falso plafón o bote integral 8 cm mínimo







MUNICH

YDLED-15RD/9W/40B


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 500 lm
Potencia: 9 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **129 mm**
Atenuable: **No**
Para bote integral 8 cm mínimo



CCT



tecnolite

ATENUABLE

SPHERE

YDLEDZ-001/CCT

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
○○○ 2 700 - 6 500 K


Lúmenes: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **100 mm**
Atenuable: **Si**



Bote 8cm

2 EN 1



NOVA

YDLED-432/65
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

YDLED-432/30
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

YDLED-432/40
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K


Lúmenes: 800 lm
Potencia: 11 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**
Para falso plafón o bote integral 8 cm mínimo









MUNICH

YDLED-15RD/9W/30S
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

YDLED-15RD/9W/40S
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 500 lm
Potencia: 9 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **129 mm**
Atenuable: **No**
Para bote integral 8 cm mínimo






CCT-K Kit Luminario + Control

CCT

tecnolite

ATENUABLE





SPHERE I

YDLEDZ-002/CCT

YDLEDZ-001/CCT-K Incluye Control


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
○○○ 2 700 - 6 500 K

Lúmenes: 1 200 lm
Potencia: 16 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **148 mm**
Atenuable: **Si**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





BUCARAMANGA VI


6YDLED430MV30B
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

NUEVO
6YDLED430MV40B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

6YDLED430MV65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 320 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **105 mm**
Atenuable: **No**



BRIGHTON VI


6YDLED431MV30B
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

6YDLED431MV65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 320 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **105 mm**
Atenuable: **No**





BUCARAMANGA VII


12YDLED430MV30B
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

NUEVO
12YDLED430MV40B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

12YDLED430MV65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 720 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **146 mm**
Atenuable: **No**



BRIGHTON VII


12YDLED431MV30B
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

12YDLED431MV65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 720 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **153 mm**
Atenuable: **No**





BUCARAMANGA VIII


18YDLED430MV30B
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

NUEVO
18YDLED430MV40B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

18YDLED430MV65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 1 200 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **199 mm**
Atenuable: **No**



BRIGHTON VIII

18YDLED431MV30B
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

18YDLED431MV65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 1 200 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **201 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






B



S



BOTE 8 CM



NADI

YDMLED-1508/30/B Blanco
YDMLED-1508/30/S Satinado
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

YDMLED-1508/40/B Blanco
YDMLED-1508/40/S Satinado
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

YDMLED-1508/65/B Blanco
YDMLED-1508/65/S Satinado
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 700 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de base: **E27**


Tipo de lámpara: **LED 9 W (Incluida)**
Corte de empotramiento: **130 mm**
Atenuable: **No**
Para bote integral 8 cm mínimo



B



S



VOLANS

YDMLED-001/40/B Blanco
YDMLED-001/40/S Satinado
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

YDMLED-001/65/B Blanco
YDMLED-001/65/S Satinado
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K


Lúmenes: 800 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **106 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







ATENUABLE

ALIOTH I

YDLEDD-004/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 1 100 lm

YDLEDD-004/40
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K
Lúmenes: 1 200 lm


NUEVO
13DYDLED004V65B
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 1 200 lm

Potencia: 13 W
Volts: 100-127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **60 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **90 mm**
Atenuable: **Si**





ATENUABLE

ALIOTH II

YDLEDD-005/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 2 300 lm

YDLEDD-005/40
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K
Lúmenes: 2 400 lm


NUEVO
25DYDLED005V65B
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 2 400 lm

Potencia: 25 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **60 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **160 mm**
Atenuable: **Si**





ATENUABLE

ALIOTH III

YDLEDD-006/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 3 300 lm

YDLEDD-006/40
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K
Lúmenes: 3 400 lm

NUEVO
35DYDLED006V65B
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 3 400 lm

Potencia: 35 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **60 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **195 mm**
Atenuable: **Si**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B



S



NINFA

YDLED-101/30/B
Blanco

YDLED-101/30/S
Satin

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lúmenes: 380 lm
Potencia: 6.5 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **A prueba de vapor**
Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **24 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Atenuable: **No**
A prueba de vapor



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





NOVA
YD-1500EP/B

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K

Lúmenes: 750 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 13 W (Incluida)**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**
Para bote integral 12 cm



B



S



OLMO
YD-1500/B
Blanco

YD-1500/S
Satinado

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K

Lúmenes: 850 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 15 W (Incluida)**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**
Para bote integral 12 cm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B

ALICANTE


YD-400-1/B
Blanco

Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~



S

YD-400-1/S
Aluminio



Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **88 mm x 88 mm**
Dirigible



B

ALICANTE I


YD-400-2/B
Blanco

Potencia: 100 W
Volts: 100-240 V ~



S

YD-400-2/S
Aluminio



Tipo de base: **GX5.3 x 2**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **170 mm x 88 mm**
Dirigible



B




S

ALICANTE II

YD-400-3/B
Blanco

Potencia: 150 W
Volts: 100-240 V ~

YD-400-3/S
Aluminio

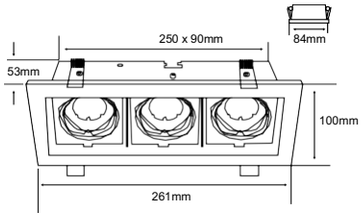


Tipo de base: **GX5.3 x 3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **250 mm x 90 mm**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





NUEVO


ALULA

20YD510MVBE27

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR 30 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **160 mm**
Dirigible





NUEVO


LUYTEN I

20YD5001MVBE27

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR 30 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **150 mm x 150 mm**
Dirigible



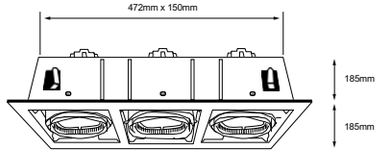

NUEVO

LUYTEN II

20YD5003MVBE27

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR 30 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **472 mm x 150 mm**
Dirigible


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B



S

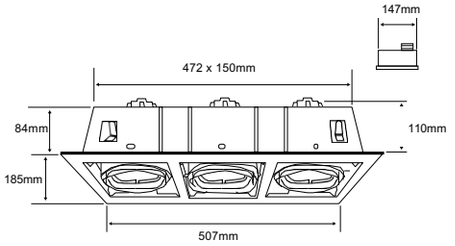

ARCO

YD-500-3/B
Blanco

YD-500-3/S
Satinado

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~


Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **G53 x 3**
Tipo de lámpara: **AR111 x 3 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **472 mm x 150 mm**
Dirigible



B



S



ARCO I

YD-500-1/B
Blanco

YD-500-1/S
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~


Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **G53**
Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **150 mm x 150 mm**
Dirigible



B



S



ARESE

YD-510/B
Blanco

YD-510/S
Satinado


Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **G53**
Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **160 mm**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






NANCHONG
YD-700-1/N

Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **G53**
Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **155 mm x 155 mm**
Dirigible






NANCHONG I
YD-700-2/N

Potencia máx.: 100 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **G53 x 2**
Tipo de lámpara: **AR111 x 2 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **310 mm x 155 mm**
Dirigible



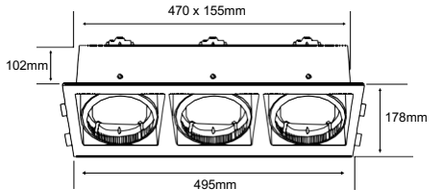

NANCHONG II
YD-700-3/N

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~


Terminado: **Negro**
Tipo de base: **G53 x 3**
Tipo de lámpara: **AR111 x 3 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **470 mm x 155 mm**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








AHMEDABAD
YD-440

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **100 mm**






AHEN
YD-451

Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **86 mm x 86 mm**
Dirigible






AQUISGRAN
YD-450

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **83 mm**
Dirigible






AHMEDABAD I
YD-441

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **Gx5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **112 mm x 106 mm**






URANIUM I
YDR-002

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **72 mm**
Dirigible
Incluye base GX5.3





URANIUM II
YDC-002

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Dirigible
Incluye base GX5.3


Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Revoque o Mancillado

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


B


S



ALATRI

YD-120/B
Blanco


YD-120/S
Satinado

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GY6.35**
Tipo de lámpara: **JCD (No incluida)**
Corte de empotramiento: **92 mm**


B


S



BACCOLI

YD-145/B
Blanco


YD-145/S
Satinado

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GY6.35**
Tipo de lámpara: **JCD (No incluida)**
Corte de empotramiento: **95 mm**


B


S



BARI

YDC-350/B
Blanco


YDC-350/S
Satinado

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **G4**
Tipo de lámpara: **MR11 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **55 mm**
Dirigible


B


S




ACARI I

YDC-345/B
Blanco


YDC-345/S
Satinado

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **G4**
Tipo de lámpara: **MR11 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **57 mm**
Dirigible


B


S



ALBA

YD-134/B
Blanco

YDC-350/S
Satinado


Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GY6.35**
Tipo de lámpara: **JCD (No incluida)**
Corte de empotramiento: **62 mm x 62 mm**

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






AMELIA
YD-287/B

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **112 mm**
Dirigible






ELISIUM I
YDR-001

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **86 mm**
Dirigible






SOLARIUM
YDR-003

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **66 mm**

Lámparas a 12 V requiere transformador.






ANZIO
YD-339/B

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **90 mm x 90 mm**
Dirigible





ELISIUM II
YDC-001

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **88 mm**
Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




B



N



S



ACERRA

YD-360/B
Blanco

YD-360/N
Negro

YD-360/S
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**


Corte de empotramiento: **86 mm**
Dirigible



B



S



AGRA

YD-905/B
Blanco

YD-905/S
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**

Corte de empotramiento: **78 mm**
Dirigible



B



D




C



N



S



RIGEL

YD-221/B
Blanco

YD-221/D
Dorado

YD-221/C
Cobre

YD-221/N
Negro

YD-221/S
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**

Corte de empotramiento: **85 mm**

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B



CR



M




N



O



S



ALEZIO

YD-220/B
Blanco

YD-220/CR
Cromado

YD-220/M
Madera

YD-220/N
Negro

YD-220/O
Latonado


YD-220/S
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**

Corte de empotramiento: **58 mm**






ENIF

YD-224/CE

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Cristal espejo**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **60 mm**





ENIF I

YD-225/CE

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Cristal espejo**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **60 mm**

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B


M


N


O


S



ACARI

YD-345/B
Blanco

YD-345/M
Madera

YD-345/N
Negro

YD-345/O
Latonado

YD-345/S
Satinado


Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**

Corte de empotramiento: **75 mm**
Dirigible


B


N



APRICA

YD-341/B
Blanco


YD-341/N
Negro

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **88 mm**
Dirigible


B


S



ASTI

YD-515/B
Blanco

YD-515/S
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **90 mm**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


B


C


CR



LA


N


O


P


S



ANDORA

YD-330/B
Blanco

YD-330/C
Cobre

YD-330/CR
Cromado

YD-330/LA
Laton Antiguo

YD-330/N
Negro

YD-330/O
Latonado

YD-330/P
Perlado


YD-330/S
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**

Corte de empotramiento: **72 mm**
Dirigible





ANDORA

YD-335/S-O


Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Perlado / Latonado**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **72 mm**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






ANGERA
YD-204/S

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **58 mm**






BADESI
YD-600/AL

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **60 mm**






ANGUSTA
YD-525/S

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **83 mm**






BALLABIA
YD-610/AL

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Dirigible






BALME
YD-615/AL

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **71 mm**





BALMEI
YD-620/AL

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **72 mm**

Lámparas a 12 V requiere transformador.


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B



S



NARBONA

YD-1200/B
Blanco

YD-1200/S
Satinado

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**
Corte de empotramiento: **114 mm**



B



S



AFFI


YD-140/B
Blanco

YD-140/S
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **103 mm**





ACRI

YD-415/B

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **89 mm**

Lámparas a 12 V requiere transformador.


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B



S



ADRIA I

YD-101/B
Blanco

YD-101/S
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~


Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **66 mm**
A prueba de vapor



B



S



ADRIA II

YD-103/B
Blanco

YD-103/S
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~


Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **65 mm**
A prueba de vapor



Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso y no se hace responsable por errores tipográficos en este documento.






CYNARA II
1ETLLED912MV30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 20 lm
Potencia: 1 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **44 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **45 mm**
Atenuable: **No**






CYNARO II
1ETLLED913MV30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 20 lm
Potencia: 1 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **44 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **45 mm**
Atenuable: **No**






CYRANO
ETLLED-002/30/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 125 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **65 mm**
Atenuable: **No**




CYNARA
ETLLED-001/30/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 125 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **65 mm**
Atenuable: **No**





CASSIOPEA
TLLED-406/30/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 160 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Sobreponer en pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **90 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



NUEVO


MIRZAM

8YSNLED200MV30B
Blanco





8YSNLED200MV30N
Negro



LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 640 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Giratorio / Dirigible

NUEVO


ASELLUS I

7YSNLED020MV30B
Blanco





7YSNLED020MV30N
Negro



LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **90**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **24 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Giratorio / Dirigible

NUEVO


BEID I

7YSNLED005MV30B
Blanco





7YSNLED005MV30N
Negro



LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 440 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~


IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **30 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Giratorio / Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


B


N


S



BOYERO

YSNLED-367/B
Blanco

YSNLED-367/N
Negro

YSNLED-367/S
Satin

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lúmenes: 800 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **24°**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible


B


N



HALLEY

YSNLED-012/B
Blanco

YSNLED-012/N
Negro


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 500 lm
Potencia: 7.5 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible


N


B



HALLEY I

YSNLED-013/B
Blanco

YSNLED-013/N
Negro


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 200 lm
Potencia: 14.5 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible


N

B



PICTORIS

YSNLED-015/B
Blanco


YSNLED-015/N
Negro

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 000 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **36°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible





VIRGO I

YSN008-LED/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 850 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~


IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.









BELLAGIO I

YSN-367L/B
Blanco

YSN-367L/S
Satinado

YSN-367L/N
Negro


Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**

Dirigible







BAVENO I

YSN-377L/B
Blanco


YSN-377L/S
Satinado

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Dirigible







BELFORT

YS-397/B
Blanco


YS-397/N
Negro

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR30 (No incluida)**
Dirigible







BELLIZI

YS-395/B
Blanco


YS-395/N
Negro

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluida)**
Dirigible







BREME

YS-399/B
Blanco

YS-399/N
Negro


Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluida)**
Dirigible


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



S B N

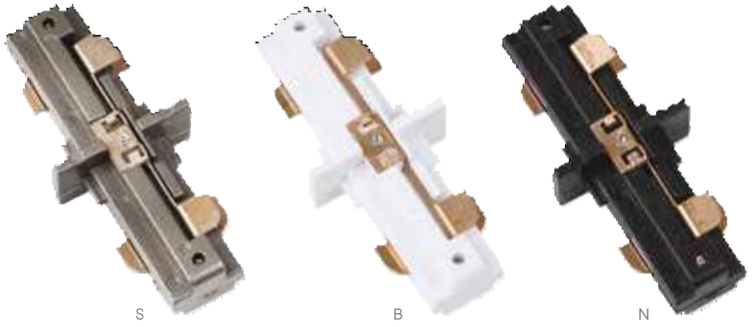


S B N



YS-I

YS-I/B: Blanco
YS-I/N: Negro
YS-I/S: Satinado


3 Hilos



YS-100

YS-100/B: Blanco
YS-100/N: Negro
YS-100/S: Satinado

3 Hilos




YS-200

YS-200/B: Blanco
YS-200/N: Negro
YS-200/S: Satinado

3 Hilos



S B N



YS-L

YS-L/B: Blanco
YS-L/N: Negro
YS-L/S: Satinado

3 Hilos

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B

POLLUX

YSNLED-007/30/B
Blanco


LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 570 lm
Potencia: 6.5 W
Volts: 100-240 V ~



N

YSNLED-007/30/N
Negro



IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible



B

NUEVO

HAN I

6LVCLED891MV30B
Blanco


LUZ SUAVE
○ CÁLIDA 3 000 K

Lúmenes: 370 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~



N

6LVCLED891MV30N
Negro



IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **40°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Giratorio / Dirigible



B

NUEVO

HAN II

18LVRLED893MV30B
Blanco


LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 1 520 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~



N


18LVRLED893MV30N
Negro

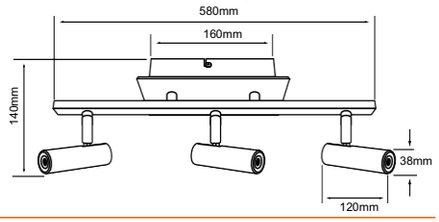

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **40°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Giratorio / Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






VIRGO II
LVCLED-8901/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 850 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible



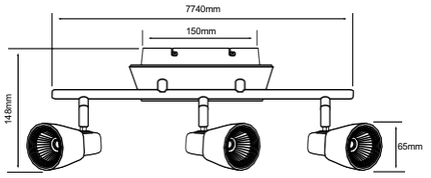

VIRGO III
LVRLED-8903/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 2 500 lm
Potencia: 30 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible



NUEVO
BEID II
7LVCLED005MV30B
Blanco


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 440 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **30 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Giratorio / Dirigible



7LVCLED005MV30N
Negro





NUEVO
ASELLUS II
7LVCLED020MV30B
Blanco


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **90**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **24 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Giratorio / Dirigible



7LVCLED020MV30N
Negro

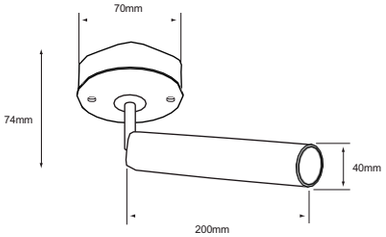

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




B



N



S



CAELUM

YSNLED-368/B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~


IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **24°**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible

YSNLED-368/N
Negro

YSNLED-368/S
Satin





PING


PTLLED-210/13W/30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 950 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **20°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible





PRAIA

PTLLED-209/24W/30B


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 450 lm
Potencia: 24 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **20°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



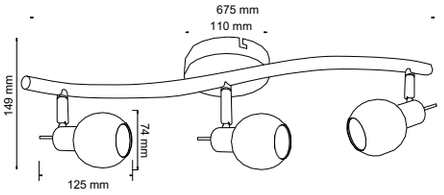


BALEN I
LVR-7403/S

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **G9 x 3**
Tipo de lámpara: **G9 x 3 (No incluida)**
Dirigible






BALEN
LVC-7401/S

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Dirigible






CARIATI
LVC-101/S

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Dirigible
Incluye apagador






BRASSA
LVC-801/S

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GY6.35**
Tipo de lámpara: **JCD (No incluida)**
Dirigible





BRENO
LVC-1001/S


Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






BARCELO
LVC-901/S

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Dirigible



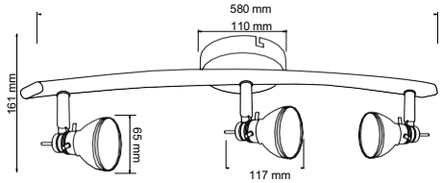


BARCELO I
LVR-903/S

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluida)**
Dirigible






BEJAR
LVC-201/S

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Dirigible






BEJAR I
LVC-203/S

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluida)**
Dirigible



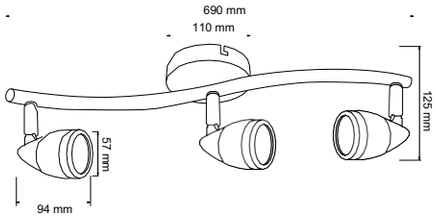

BEJAR II
LVR-203/S


Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluida)**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






BRUSELAS
LVC-7201/S

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Dirigible



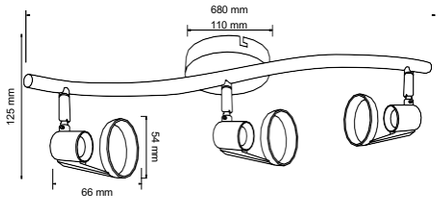


BRUSELAS I
LVR-7203/S

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluida)**
Dirigible






BOLOGNIA
LVC-601/S

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Dirigible



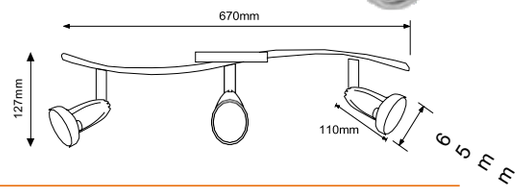


BOLOGNIA II
LVR-603/S

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluida)**
Dirigible





BOLOGNIA I
LVC-603/S


Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluida)**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



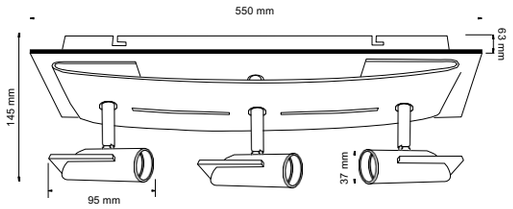


CAMENARO I
LVC-2003/S

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluida)**
Dirigible






CAMENARO
LVC-2001/S

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Dirigible






CASTEL
LVC-2201/S

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Dirigible






CAMPI
LVC-2401/S

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Dirigible






CASSANO
LVC-2801/S

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Dirigible



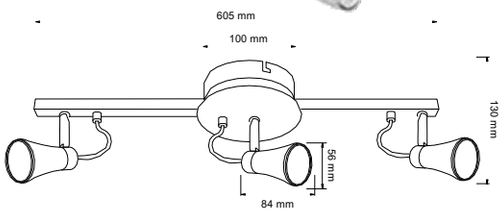

CASSANO I
LVR-2803/S


Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluida)**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






BOSCA
LVC-701/S

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Dirigible




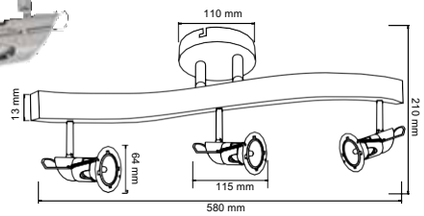


BOSCA II
LVR-703/S

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluida)**
Dirigible






BOSCAI
LVC-703/S

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluida)**
Dirigible



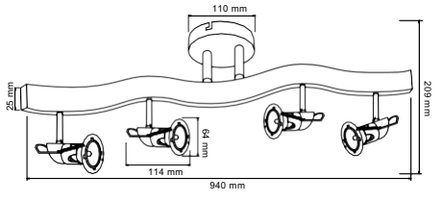


BOSCAR III
LVR-704/S

Potencia máx.: 200 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 4**
Tipo de lámpara: **GU10 x 4 (No incluida)**
Dirigible






BITELLO
LVC-301/S

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Dirigible



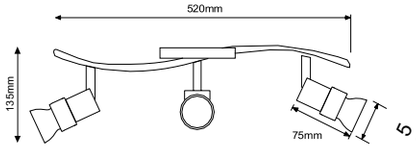

BITELLO I
LVR-303/S


Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluida)**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





BAVENO

YSN-378L/B
Blanco

YSN-378L/S
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Dirigible



BELLAGIO

YSN-368L/B
Blanco


YSN-368L/N
Negro

YSN-368L/S
Satinado

Potencia máx.: 50W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Dirigible





BELFORTI I


YS-398/B
Blanco

YS-398/N
Negro

Potencia máx.: 50W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR30 (No incluida)**
Dirigible





BREME I

YS-400/B
Blanco

YS-400/N
Negro

Potencia máx.: 50W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluida)**
Dirigible


Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


INTERIOR
DECORATIVA
TRANSFORMA TUS MOMENTOS CON DETALLES
DE ILUMINACIÓN
tecnolite
LA LUZ ES TUYA








VELORUM
CTLLED-161/30/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 340 lm
Potencia: 22 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





LIBRA
CTLLED-201/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 600 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



*Tecnolux se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.









LIRA
CTLLED-200/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 750 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

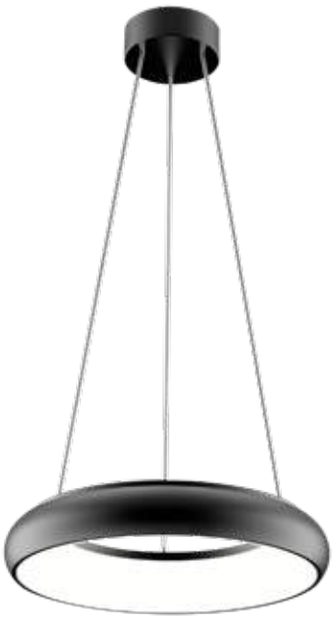



SATELITE
CTLLED-005/30/N


LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K


Lúmenes: 1 800 lm
Potencia: 25 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







ATENUABLE

NUEVO

ALUDRA

12DCTLLED700V30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lúmenes: 600 lm
Potencia: 12 W
Volts: 127 V ~


Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




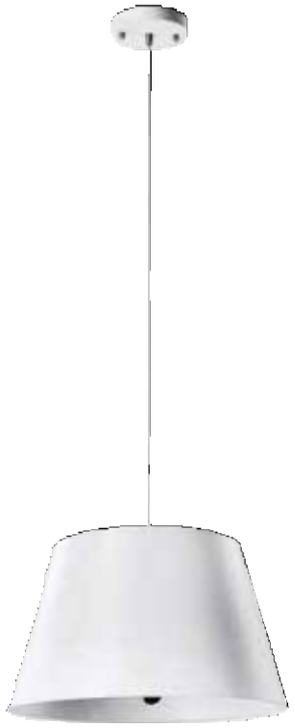

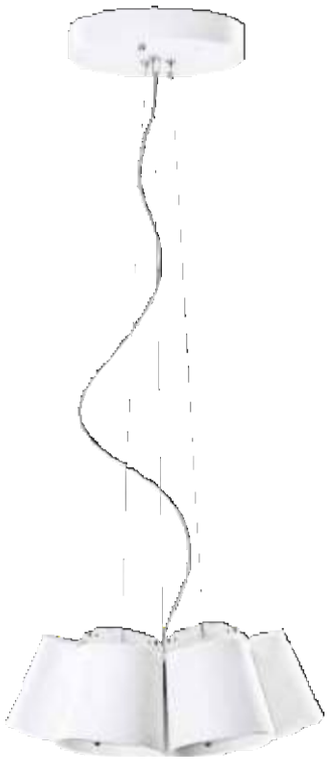







LAMEZIA
CTLLED-800

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 300 lm
Potencia: 5.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **85 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

LAMEZIA I
CTLLED-801

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 500 lm
Potencia: 25 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **85 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

LAMEZIA IV
CTLLED-804

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 2700 lm
Potencia: 68 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **85 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





EPSILON


CTLLED-152/30/B
Blanco

CTLLED-152/30/N
Negro

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 210 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **10 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

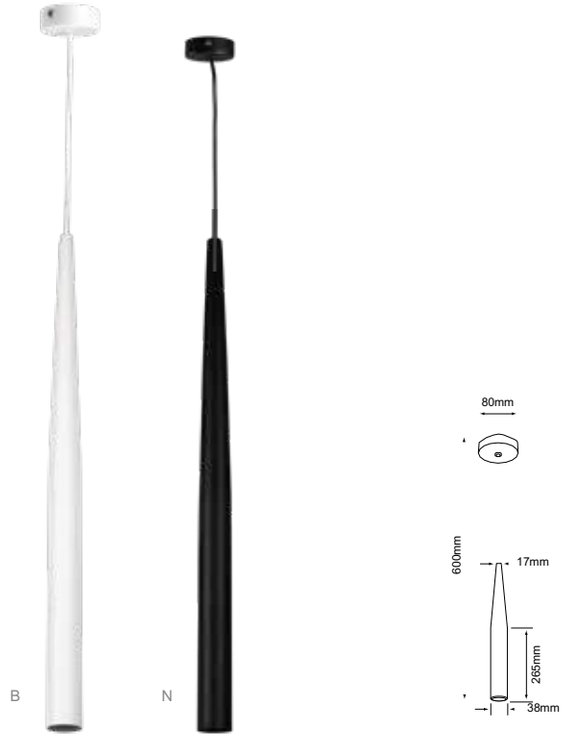

EPSILON II

3CTLLED153MV30B
Blanco

3CTLLED153MV30N
Negro

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 117 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **18°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



NUEVO


ATRIA

5CTLLED156MV30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 240 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **90**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **24 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

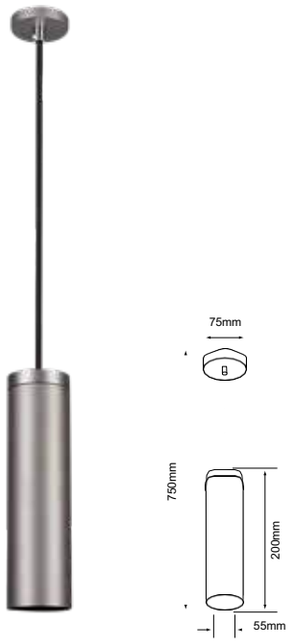

NUEVO


AZHA I

7CTLLED154MV30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 370 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **90**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **24 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

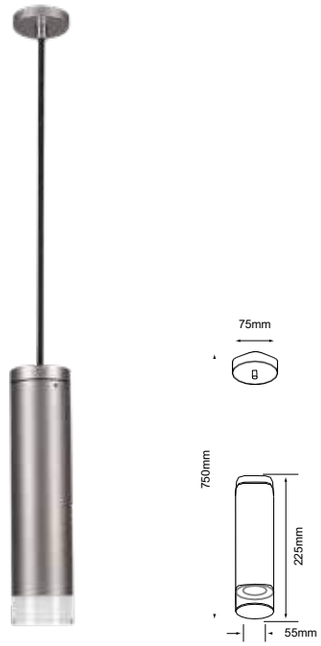

NUEVO

AZHA II

7CTLLED155MV30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Gris**
IRC: **90**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **24 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Línea Elite





NUEVO


CURSA
5CTLLED8203MV30CT

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 350 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Cortado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Miniatura





NUEVO


CANIS
5CTLLED102MV30CT

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 350 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Miniatura





NUEVO

CARINA
5CTLLED8202MV30CT
Cristal Craquelado

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 350 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~


5CTLLED8202MV30TO
Cristal Tornasol

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Miniatura

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







ATENUABLE

NUEVO

SELENA

13DCTLLED3RGBIDVSK


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K / RGB

Lúmenes: 1 050 lm
Potencia: 13.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **287 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Controlado por control remoto, incluido

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





LABORDE


CTLLED-105/10W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 250 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **30 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





LITUANIA

CTLLED-130/14W/30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lúmenes: 450 lm
Potencia: 14 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



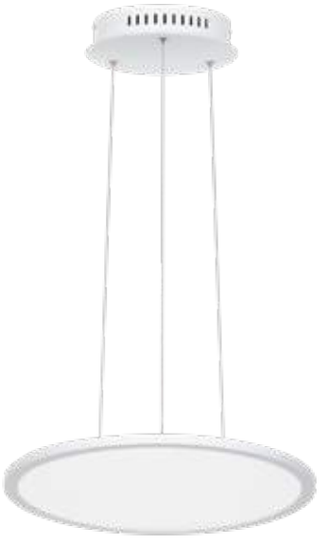



NASHVILLE


PAN-LED/R40/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K
Lúmenes: 1 550 lm

PAN-LED/R40/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K
Lúmenes: 2 000 lm

Potencia: 24 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NASHVILLE I

PAN-LED/R60/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

PAN-LED/R60/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 2 200 lm
Potencia: 36 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.










NUEVO

SAIPH

20CTL8194MVCO

Potencia máx.:
60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Cobre**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**




NUEVO

SALM

20CTL8195MVCR

Potencia máx.:
60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Cromo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**



NUEVO

SARIN

20CTL8196MVCR
Cristal Cromo

20CTL8196MVCO
Cristal Cobre

Potencia máx.:
60 W
Volts: 100-240 V ~


Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.









NUEVO


PROPUS

20CTL8197MVCO
Cristal Cobre

20CTL8197MVCR
Cristal Cromo

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**



NUEVO


PROCION

20CTL8065MVCO
Cristal Cobre

20CTL8065MVCR
Cristal Cromo

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**



NUEVO

UNUK

20CTL8189MVCH
Cristal Cromo

20CTL8189MVCO
Cristal Cobre

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.










NUEVO

PORRIMA

20CTL8193MVCH

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Humo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**




NUEVO

PRINCEPS

20CTL8188MVCH

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Humo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**



TUCANAE

20CTL8185MVCA
Cristal Ámbar

20CTL8185MVCH
Cristal Humo

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.














SELENE II
20CTL7422MVC3D

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal 3D**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

EROS
CTL-1702/C3D

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal 3D**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**


SELENE
CTL-7421/C3D

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal 3D**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






ARIETTIS
20CTL8184MVCH

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Humo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






APODIS
20CTL8183MVCH

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Humo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






SCUTI
20CTL8186MVCH


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Cristal Humo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




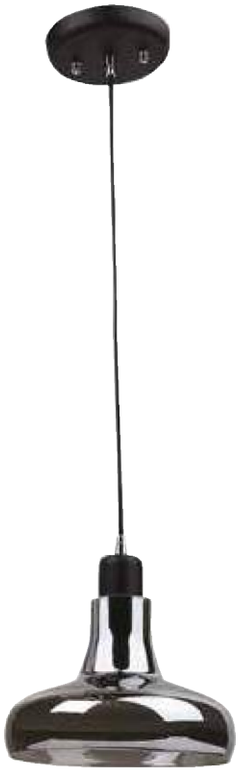


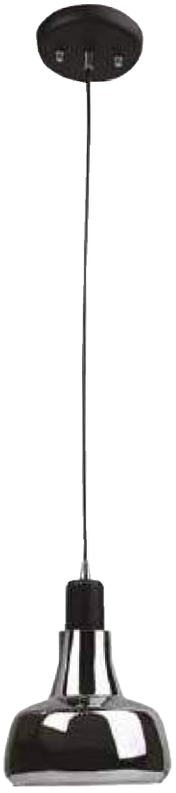


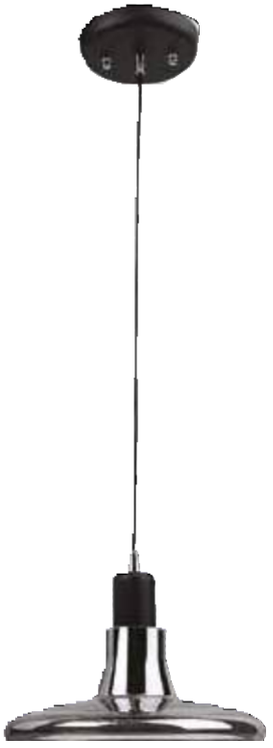









LVIV
CTL-3301

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Niquelado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

LVIV I
CTL-3302

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Niquelado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

LVIV II
CTL-3303

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Niquelado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**


LVIV III
CTL-3304

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Niquelado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






ATENEA
CTL-8172/CA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Ambar**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






MINERVA
CTL-8173/CA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Ambar**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**





PERSEUS
CTL-8174/CA


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Ambar**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







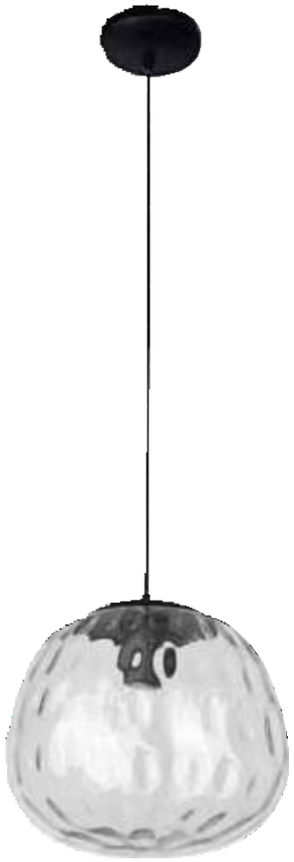












ARTEMISA II
20CTL8181MVCT

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Transparente**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

ARTEMISA
CTL-8177/C

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

ALYA
CTL-8179/C

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

NUEVO


MAIA II
20CTL817MVCT

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Transparente**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






LAOS

CTL-8176/C

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**





CETO


20CTL8182MVCT

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Transparente**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






SESTUS
20CTL8190MVN

Potencia máx.: 360 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro Mate**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






AFRODITA
CTL-6121/CO

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cobre**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**





VENUS
CTL-6122/CO

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cobre**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CO



CR



LA CANEE

CTL-320/CO
Cobre

CTL-320/CR
Cromado


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






BAMBA
CTL-8210/CR

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






BAMBA I
CTL-8215/CR

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






BAMBA II
CTL-8220/CR

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





NUEVO


URODELO

20CTL1430MVBA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Diseño industrial





ELECTRA

CTL-8212/PL


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Plata**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Diseño industrial



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







BESSEL
20CTL1410MVBA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Diseño industrial

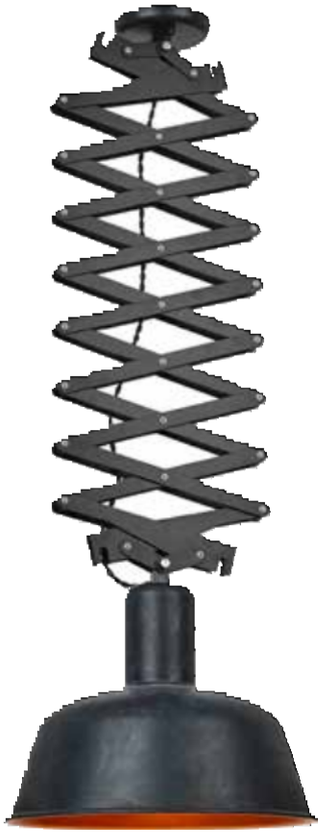




BENETNASCH
20CTL1400MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Diseño industrial





BETELGEUSE
20CTL1420MVNPL

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Plata**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Diseño industrial

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



AC

AT



NUEVO

TIAN

20CTL1310MVAT
Acrilico Transparente

20CTL1310MVAC
Acrilico Café


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**



AC

AT



NUEVO

KEID

20CTL6030MVAT
Acrilico Transparente


20CTL6030MVAC
Acrilico Café


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



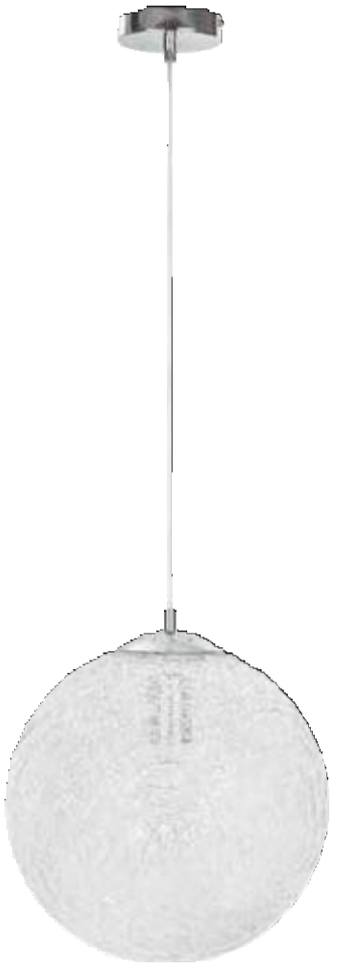

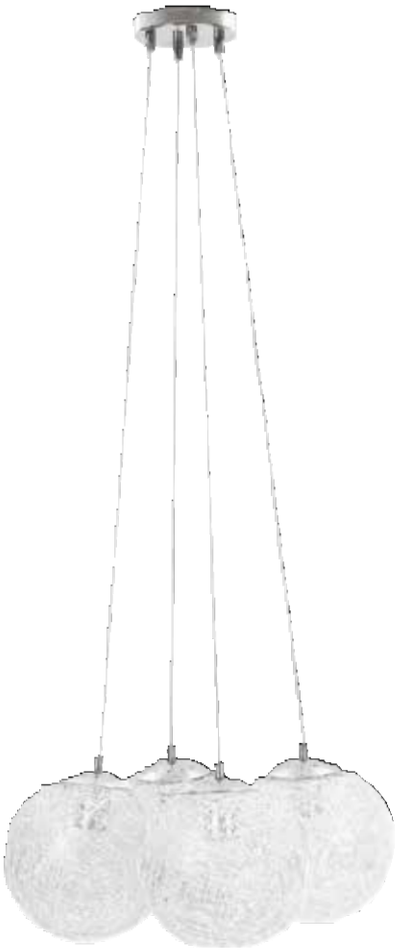





BASTIA
CTL-6021

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**


BASTIA I
CTL-6023


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar esta información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







NUEVO

DENEB

20CTL7283MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Textil Negro / Textil Blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





INTERIOR
ORO




AGORA II

20CTL1941MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro Mate / Interior Dorado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**





AUVA II

20CTL1942MVN


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro Mate / Interior Cobre**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**





INTERIOR
ORO




AGORA

CTL-1300/N

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro Mate / Oro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**





URSA II

CTL-1940/N

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro / Cobre**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B




N



B



N

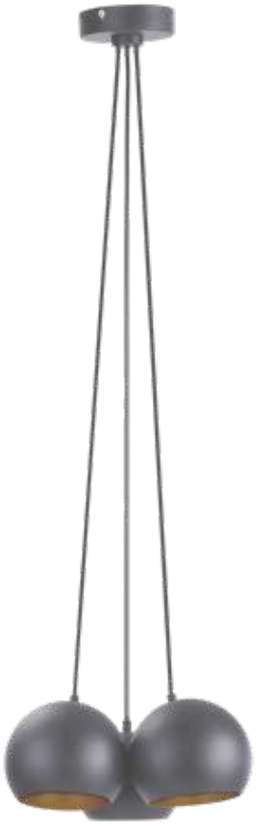






INTERIOR
ORO



INTERIOR
ORO







AUVA

CTL-7432/B
Blanco / Cobre

CTL-7432/N
Negro / Cobre

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

AUVA III

20CTL154MVB
Blanco

20CTL154MVN
Negro Mate / Oro

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

AGORA III

20CTL8187MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro Mate / Oro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






N

G

B



USO EXCLUSIVO
LAMP. LED

BIELA

CTL-8225/B
Blanco

CTL-8225/G
Cemento


CTL-8225/N
Negro / Dorado

Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Uso exclusivo lámpara LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






BALAGO
CTL-0001/B

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**







BAMBERA
CTL-0003/OP

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

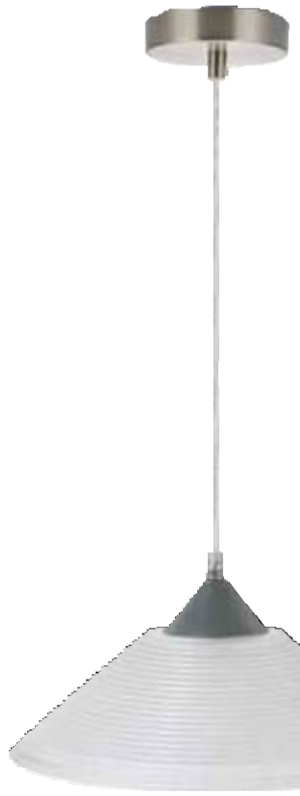



BAMIRA
CTL-0006/OP

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.














MARUK
CTL-1000/OP

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

MARUK II
CTL-1003/OP

Potencia máx.: 180 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

MARUK III
CTL-1033/OP

Potencia máx.: 180 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.














LOMBILLO
CTL-8050/OP

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

BAMIO
CTL-8062/CL

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **PC / Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

LUXOR
CTL-8052/OP

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.









AM OP







LOSANNA
CTL-8160/M

Potencia máx.: 180 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Madera**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

LIMENA
CTL-1701/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado/PC opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

LONDRA
CTL-8087/AM
Cristal ámbar

CTL-8087/OP
Cristal opalino

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Cristal ámbar**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.














LERIDA
CTL-8100/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

MALE
CTL-3500/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Textil blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

MASSA
CTL-1900/AM
Cristal Ámbar

CTL-1900/OP
Cristal opalino


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








LORETO
CTL-7430/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**





MARIONI
CTL-7420/AL

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








INTERIOR / de luminario
color blanco











LUINI
CTL-7460/AL

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

MARINO
CTL-7410/AL

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

MARINO I
CTL-7405/AL


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








LUCCA
CTL-8070/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **PC rayado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






LOME
CTL-8073/CR

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





ZETA

PTLLEDR-006/40/B

Lúmenes: 1 800 lm

ATENUABLE

NUEVO

15DPTLLEDR006V40B

Lúmenes: 1 600 lm

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Potencia: 15 W

Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

Volts: 127 V ~
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**





ZETA I

PTLLEDC-006/40/B

Lúmenes: 1 800 lm

ATENUABLE

NUEVO

15DPTLLEDC006V40B

Lúmenes: 1 600 lm

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Potencia: 15 W

Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


Volts: 127 V ~
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**



STEP CCT

BOCINA HQ INTEGRADA

BLUETOOTH



NUEVO

CEOL

25PTLLEDSLSTPMVB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
○○○ 3 000 - 6 500 K

Lúmenes: 1 350 lm
Potencia: 25 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Bocina integrada
Cambio de color de temperatura con apagador



Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








CIRCINUS
PTLLED-600/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 400 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **106 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






CIRCINUS II
PTLLED-601/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 780 lm
Potencia: 12
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **106 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





SATELITE II
PTLLED-005/30/N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lúmenes: 1 800 lm
Potencia: 25
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







IBIZA II

PTLLED-01RD/15W/30
LUZ SUAVE
○ CÁLIDA 3 000 K

PTLLED-01RD/15W/40
LUZ BLANCA
○ NEUTRA 4 000 K


PTLLED-01RD/15W/65
LUZ DE
○ DÍA 6 500

Lúmenes: 900 lm
Potencia: 15
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







IBIZA I

PTLLED-01RD/12W/30
LUZ SUAVE
○ CÁLIDA 3 000 K

PTLLED-01RD/12W/40
LUZ BLANCA
○ NEUTRA 4 000 K


PTLLED-01RD/12W/65
LUZ DE
○ DÍA 6 500

Lúmenes: 700 lm
Potencia: 12
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







IBIZA

PTLLED-01RD/9W/30
LUZ SUAVE
○ CÁLIDA 3 000 K

PTLLED-01RD/9W/40
LUZ BLANCA
○ NEUTRA 4 000 K

PTLLED-01RD/9W/65
LUZ DE
○ DÍA 6 500

Lúmenes: 500 lm
Potencia: 9 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ANSER

FC-LEDRL/004/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 1 100 lm

FC-LEDRL/004/65
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 1 200 lm



Potencia: 16 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



ANSER I

FC-LEDRL/004/30/B
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 1 100 lm

FC-LEDRL/004/65/B
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 1 200 lm



Potencia: 16 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



ANSER II

FC-LEDRL/004/30/S
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 1 100 lm

FC-LEDRL/004/65/S
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 1 200 lm



Potencia: 16 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco/Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



ANSER III

FC-LEDRL/004/30/R
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 1 100 lm

FC-LEDRL/004/65/R
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 1 200 lm



Potencia: 16 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco/Cobre Rosado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



NASHIRA I

10PTLLEDC30MVB
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

10PTLLEDC65MVB
LUZ DE DÍA
6 500 K



Lúmenes: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



NASHIRA II

15PTLLEDC30MVB
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

15PTLLEDC65MVB
LUZ DE DÍA
6 500 K



Lúmenes: 1 200 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



NASHIRA III

20PTLLEDC30MVB
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

20PTLLEDC65MVB
LUZ DE DÍA
6 500 K




Lúmenes: 1 600 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





AUSTRAL


PTLLED/012/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 700 lm

Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

PTLLED/012/65
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 800 lm

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





PADANG


PTLLED-1010/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 700 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

PTLLED-1010/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





GAMMA II


FC-LEDC/002/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 100 lm
Potencia: 14 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





PADANG I


PTLLED-1015/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 050 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~

PTLLED-1015/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





OSMO I


ES-1805LED

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lúmenes: 1 000 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **90 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





PADANG II

PTLLED-1020/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lúmenes: 1 400 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

PTLLED-1020/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





ATENUABLE

PORTLAND

PTLLED-003/15W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 350 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


NUEVO

15DPTLLED003V30S

Lúmenes: 1 000 lm
Potencia: 15 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**





ATENUABLE

PORTLAND I

PTLLED-003/25W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 950 lm
Potencia: 25 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

NUEVO

25DPTLLED003V30S

Lúmenes: 1 700 lm
Potencia: 25 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





ALPHA
CIRLED-001/65

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 1 050 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Directo al socket**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




ALPHA I
CIRLED-002/65

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 1 700 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Directo al socket**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





COLUMBUS
PTLELED/004/65/B


LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 1 100 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Directo al socket**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





ALGEDI I


6PTLLEDC30MVB
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 320 lm

Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

6PTLLEDC65MVB
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 350 lm

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





ANKAA I


6PTLLEDR30MVB
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 320 lm


Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

6PTLLEDR65MVB
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 350 lm

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



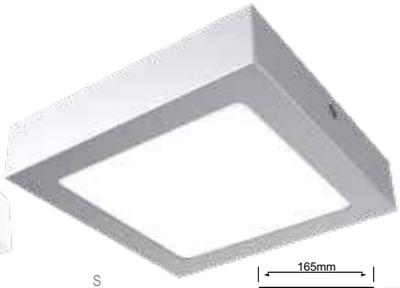



ALGEDI II


12PTLLEDC30MVB Blanco
PTLLED-C/002/30/S Satin
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 720 lm

Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

12PTLLEDC65MVB Blanco
PTLLED-C/002/65/S Satin
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 800 lm

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





ANKAA II


12PTLLEDR30MVB Blanco
PTLLED-R/002/30/S Satin
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 720 lm

Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

12PTLLEDR65MVB Blanco
PTLLED-R/002/65/S Satin
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 800 lm

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






ALGEDI III

18PTLLEDC30MVB
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 1 200 lm

Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

18PTLLEDC65MVB
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 1 300 lm

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



ANKAA III

18PTLLEDR30MVB
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 1 200 lm

Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

18PTLLEDR65MVB
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 1 300 lm

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





ATENUABLE

SIRIUS III

PTLLEDD-R/002/40/B
Blanco

PTLLEDD-R/002/40/S
Satin

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lúmenes: 750 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**



ATENUABLE

SIRIUS II

PTLLEDD-C/002/40/B
Blanco

PTLLEDD-C/002/40/S
Satin


LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lúmenes: 750 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





URSA

PTL-1940/N


Potencia: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro Mate / Cobre**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL x 2 (No incluida)**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






LATINA I
PTL-5030/S

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






LAZIO
PTL-5050/S

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27 X 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






LECCE
PTL-7050/S

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27 X 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






GAMBERI
PTL-7080/S

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






FORLI
PTL-5025/M

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Madera oscura**
Tipo de base: **E27 X 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






IUENA
PTL-1925/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






MARE
PTL-8520/S

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






LECCO
PTL-2050/B

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **E27 X 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**





IRLANDA
PTL-1900/S


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








ITURRI
PTL-5110/S

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**






ISLANDÍA
PTL-1950/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






LARIA
PTL-5020/M

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Madera oscura / Satinado**
Tipo de base: **E27 X 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






FOMENO
PTL-0002

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






INOMOST
PTL-1011

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal decorado**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






FORENTO
PTL-0001

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






POLONIA
PTL-1013

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal decorado**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






FOSHAN
PTL-0005/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






PAMPLONA
PTL-1021

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal decorado**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






LENO
PTL-1010/L

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Latonado/Cristal**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






LENO I
PTL-1025/L

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Latonado/Cristal**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**


L


S



LENO II
PTL-1030/L
Latonado/Cristal


PTL-1030/S
Satinado/Cristal

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**


L


S



LENO III
PTL-1040/L
Latonado/Cristal

PTL-1040/S
Satinado/Cristal


Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







ATENUABLE

NUEVO

DAHLIA

8DTTLLED19RGBIDVBK

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K / RGB

Lúmenes: 500 lm
Potencia: 8 W
Volts: 127 V ~

Aplicación: **Mesa**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **323 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Controlado por control remoto, incluido



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B



PUER
TO



N





ATENUABLE

NUEVO

JASMINE

7DTTLLED40RGBIDVBK Blanco

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K / RGB

Lúmenes: 430 lm
Potencia: 7 W
Volts: 127 V ~

7DTTLLED40RGBIDVNK Negro

Aplicación: **Mesa**
Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **36°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Controlado por control remoto, incluido
Puerto USB, Dirigible
Consuem 15 W con USB en uso




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.











DELPHINUS I

TLLED-2051/B
Blanco

TLLED-2051/N
Negro


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 140 lm
Potencia: 3.4 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **20°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible







DELPHINUS

TLLED-2050/B
Blanco

TLLED-2050/N
Negro


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 140 lm
Potencia: 3.4 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **20°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible







NUEVO

DELPHINUS II


3TLELED2053MV30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 150 lm
Potencia: 3.4 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Empotrado en muro**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **20°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **59 mm x 172 mm**
Atenuable: **No**
Dirigible
Incluye puerto USB





BELLA I

SS-050F/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **LED 6W (Incluida)**
Atenuable: **No**
Flexible / Dirigible
Incluye apagador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




FILADELFIA
TLLED-008

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 100 lm
Potencia: 3.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **20 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Flexible / Dirigible
Incluye apagador

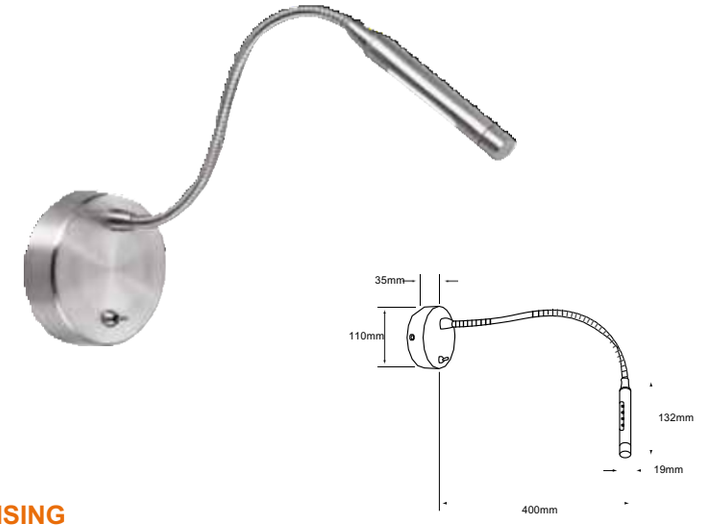

FREISING
TLLED-2030/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 150 lm
Potencia: 2 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Flexible / Dirigible
Incluye apagador




FARO
TLLED-007

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 100 lm
Potencia: 3.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **20 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Flexible / Dirigible
Incluye apagador

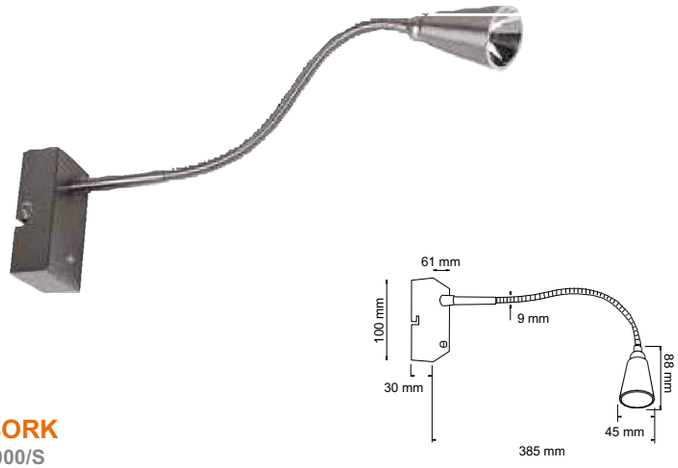

FROMBORK
TLLED-2000/S

LUZ DE DÍA
6 000 K

Lúmenes: 85 lm
Potencia: 1 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Flexible / Dirigible
Incluye apagador


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





PUERTO
USB





BETRIA

TLLED-2041/S


Potencia: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satin**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Led dirigible 1.5 W, 70 lm
Incluye 2 puertos USB y apagador





PUERTO
USB



BOTEIN

TLLED-2043/B

Potencia: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Led dirigible 3.5 W, 145 lm
Incluye 2 puertos USB y apagador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





PUERTO
USB



BUNDA

TLLED-2042/B

Potencia: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Led dirigible 1.5 W, 70 lm
Incluye 2 puertos USB y apagador



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






N



B



FLORES

TLLED-2040/B
Blanco

TLLED-2040/N
Negro


Potencia: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Atenuable: **No**
Led dirigible 2 W, 70 lm
Incluye apagador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








FAIS
TLLED-405/10W/30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 450 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





FUYU
TLLED-401/5.5W/30B


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 5.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **154 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








LEPUS
13TLLED504V30CR

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 000 lm
Potencia: 13.5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Cromado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





CANCRI
TLLED-407/30/N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 315 lm
Potencia: 5.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







GRUIS
20TLLED408MV30B
Blanco


20TLLED408MV30N
Negro / Oro

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lúmenes: 1 100 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro / Oro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **155 °**
Tipo de base: **GY6.35 x 2**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

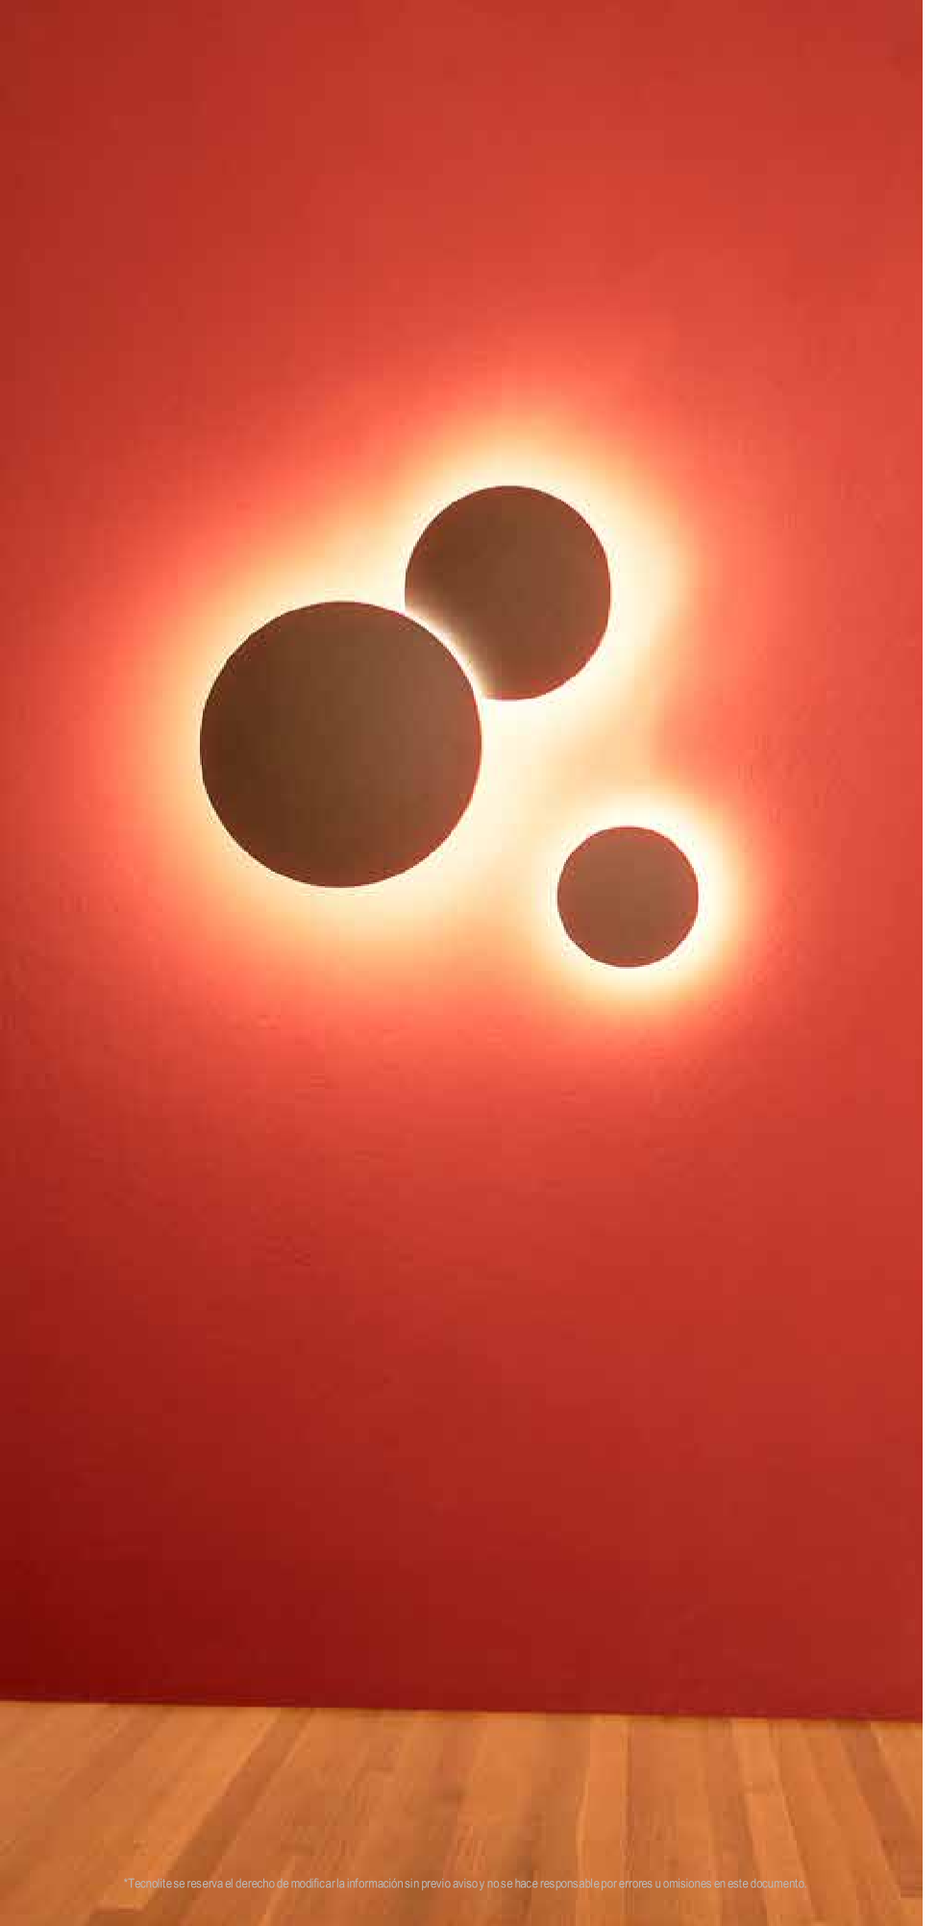





NUEVO

JUXTA I


10TLLED612MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 690 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NUEVO

JUXTA II


15TLLED613MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 300 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NUEVO

JUXTA III

20TLLED614MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 500 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






FREYRE I
TLLED-100/5W/30CR

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 230 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado/Cristal Perlado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **50 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






FREYRE II
TLLED-100/10W/30CR

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 530 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado/Cristal Perlado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **50 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





FREYRE III
TLLED-100/15W/30CR


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 698 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado/Cristal Perlado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **50 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







FONTANA
TLLED-500/6W/CR


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado/Cristal**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







FONTANA I
TLLED-501/7W/CR


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 360 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado/Cristal**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







FUZHOU
TLLED-503/7W/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lúmenes: 320 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado/Cristal opalino**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








ABERDEEN
TLLED-600/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 700 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



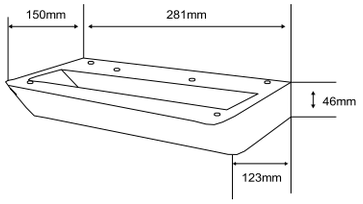


FUKU
TLLED-404/8W/30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 450 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





FUSHUN
TLLED-403/9.5W/30B


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 600 lm
Potencia: 9.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







COLINA II
TLLED-119/S


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 450 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **110°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








FUJIAN
TLLED-402/7W/30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 450 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **132°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





PORVOO
TLFLED-1010/S

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lúmenes: 500 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **160 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



NUEVO

OKUL I


20TL9354MVB
Blanco

20TL9354MVN
Negro

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Longitud de cable ajustable





NUEVO

OKUL II

20TL9355MVB

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Cromado/Textil Blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Longitud de cable ajustable



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





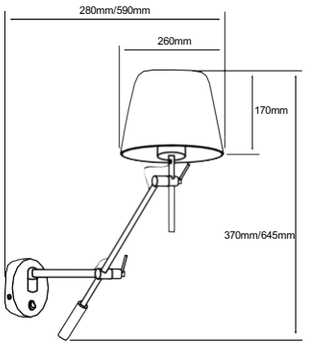

NUEVO

JUNHO


20TL9352MVB

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado/Textil Blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Posición ajustable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información de este producto sin previo aviso y no asume responsabilidad por errores u omisiones en este documento.






GOIANIA
TL-1850/S

Potencia máx.: 40 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Cromado/Cristal Opalino**
Tipo de base: **G9 x 2**
Tipo de lámpara: **G9 x 2 (No incluida)**






FANO
TL-1800/S

Potencia máx.: 40 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **G9 x 2**
Tipo de lámpara: **G9 x 2 (No incluida)**






FERRATA
TL-1805/OP

Potencia máx.: 40 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **G9 x 2**
Tipo de lámpara: **G9 x 2 (No incluida)**






FILOS
TL-1820/S

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado/Cristal opalino**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**






FILOS I
TL-1830/S

Potencia máx.: 40 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado/Cristal opalino**
Tipo de base: **G9 x 2**
Tipo de lámpara: **G9 x 2 (No incluida)**





FOGGIA
TL-1855/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






Lámparas a 12 V requiere transformador.



R



B



CLEEÍA

TL-2021/B
Cristal Blanco

TL-2021/R
Cristal Rojo

Potencia máx.: 20W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~


Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**



R



B



CLEEÍA II

TL-2022/B
Cristal Blanco


TL-2022/R
Cristal Rojo

Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






AURA
LVC-305

Potencia máx.: 25 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado/Textil Negro**
Tipo de base: **E12**
Tipo de lámpara: **E12 (No incluida)**








GRANDATE
LVC-303/S

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado/Cristal opalino**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**






GIARRE
LVC-202/OP

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado/Cristal opalino**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**






SIRRAH
TL-9351/B

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado/Textil Blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**





NUEVO

MAIA I
20TL342MVCT


Potencia: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Transparente**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






GINEBRA
TL-2028/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






FEZ
TL-1890/OP

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**






FLORE
TL-1773/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal perlado rayado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

Lámparas a 12 V requiere transformador.






GRESSAN
TL-4000/S

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**






FLORENCIA
TL-1870/OP

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**






GIRONA
TL-3500/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Textil blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






MELSI
TL-1101/S

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado/Cristal Opalino**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**






MELSI
TL-1102/S

Potencia máx.: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado/Cristal Opalino**
Tipo de base: **G9 x 2**
Tipo de lámpara: **G9 x 2 (No incluida)**



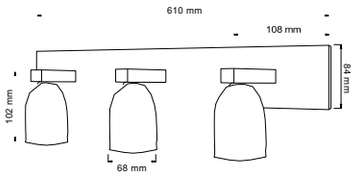

MELSI
TL-1103/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado/Cristal Opalino**
Tipo de base: **G9 X 3**
Tipo de lámpara: **G9 x 3 (No incluida)**




C



M



S



MESSINA
TL-6150/C
Cristal

TL-6150/M
Madera oscura


TL-6150/S
Satinado

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

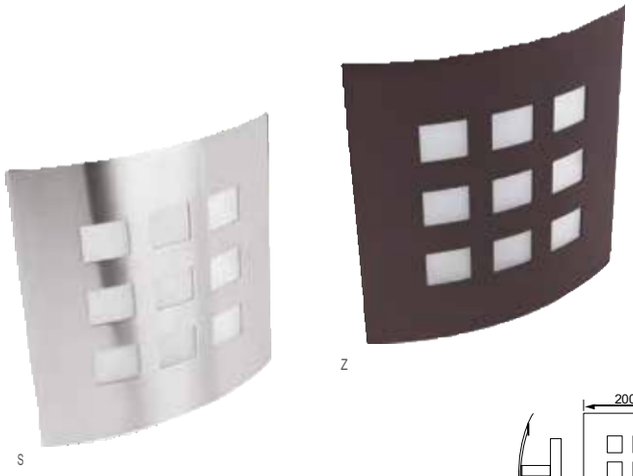

FORTE

TL-6050/S
Satinado

TL-6050/Z
Zinc

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**




FORZA

TL-6055/S
Satinado

TL-6055/Z
Zinc

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

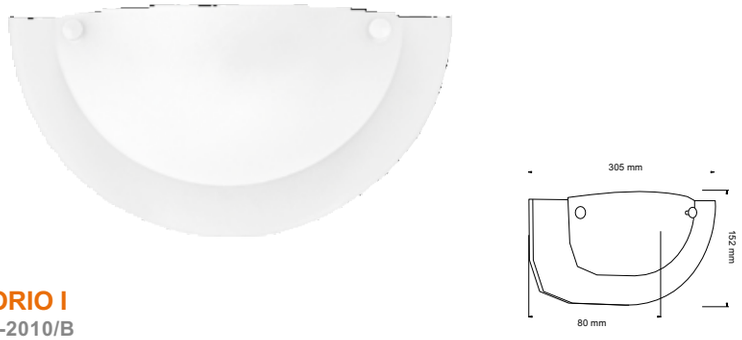

FORIO I

TL-2010/B

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco/ Opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**



FORLI I

TL-5025/M

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Madera oscura / Opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**




FRANCFORT

TL-1900/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado/Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

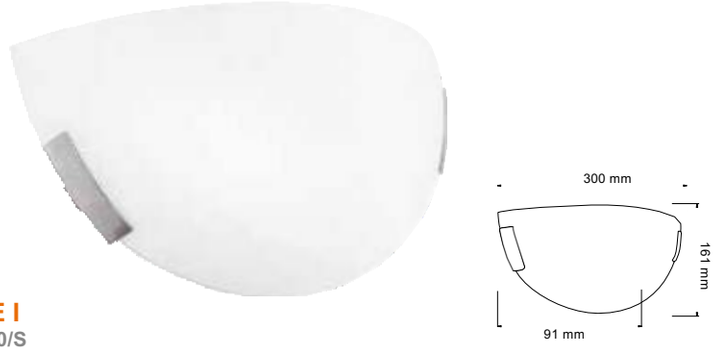

MARE I

TL-8520/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal perlado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



AM



OP



CONCORDÍA

TL-6020/AM
Cristal Ámbar

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

TL-6020/OP
Cristal opalino


Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**



AM



OP



GENOVA

TL-1860/AM
Cristal Ámbar


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

TL-1860/OP
Cristal opalino

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






GIBRALTAR
TL-1875/OP

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






GENZANO
TL-9350/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






FIRENZE
TL-1770/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal perlado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**





GAUNT
TL-1011

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



COMERCIAL

RENUÉVATE Y DALE A TU NEGOCIO NUEVAS ATMÓSFERAS CON ILUMINACIÓN DE VANGUARDIA

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA


SpiceRoute
SASSICAIA
BOLGHERI
ITALIA
2008




CAPELA I

18FLCPLED40MVSB
LUZ BLANCA
○ NEUTRA 4 000 K

Lúmenes: 1 620 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

18FLCPLED65MVSB
LUZ DE
○ DÍA 6 500

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






CAPELLA III

36FLCPLED40MVSB
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 3 240 lm
Potencia: 36 W
Volts: 100-240 V ~

36FLCPLED65MVSB
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






CAPELA II

20FLCPLED40MVB
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Lúmenes: 2 000 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

20FLCPLED65MVB
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



PUNTA


FLCLED-100

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 127 V ~

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **140 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





AMPUS

FLCP-LED/003/B

LUZ BLANCA
○ NEUTRA 4 000 K


FLCP-LED/003/65/B

LUZ DE
○ DÍA 6 500

Lúmenes: 3 600 lm
Potencia: 36 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





CAPELLA

FLCP-LED/002/B

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

FLCP-LED/002/65/B

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 4 000 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



B



S



ZION

FLCP-LED/001/B Blanco

LUZ BLANCA
○ NEUTRA 4 000 K

FLCP-LED/001/S Satinado

LUZ BLANCA
○ NEUTRA 4 000 K

Lúmenes: 3 500 lm
Potencia: 35 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






STEP CCT

NUEVO

RUBIDEA I

4FLCLED01MVCCTB



TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
3 000 K - 4 100 K - 6 500 K

Lúmenes: 350 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~


Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Cambio de color de temperatura con apagador

STEP CCT

NUEVO

RUBIDEA II

7FLCLED02MVCCTB



TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
3 000 K - 4 100 K - 6 500 K

Lúmenes: 650 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Cambio de color de temperatura con apagador




STEP CCT

NUEVO

RUBIDEA III

14FLCLED03MVCCTB



TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
3 000 K - 4 100 K - 6 500 K

Lúmenes: 1 300 lm
Potencia: 14 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Cambio de color de temperatura con apagador




STEP CCT

NUEVO

RUBIDEA IV

18FLCLED04MVCCTB




TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
3 000 K - 4 100 K - 6 500 K

Lúmenes: 1 750 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Cambio de color de temperatura con apagador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






PEKIN V
FLCLED-01/4W/40

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 420 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






PEKIN VI
FLCLED-02/7W/40

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 700 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




PEKIN VII
FLCLED-03/14W/40

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 1 350 lm
Potencia: 14 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



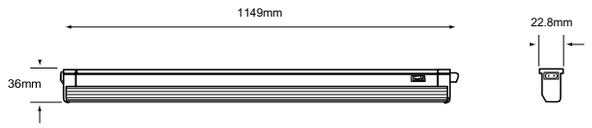

PEKIN VIII
FLCLED-04/20W/40


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 1 850 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






PALIKIR
FLCLED-11/6W/40

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 550 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






PALIKIR I
FLCLED-11/11W/40

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 950 lm
Potencia: 11 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





PALIKIR II
FLCLED-11/17W/40

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Lúmenes: 1450 lm
Potencia: 17 W
Volts: 100-240 V ~


Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








PORTOFINO
FLCDLED-060/40

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **A prueba de vapor**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






PORTOFINO I
FLCDLED-120/40

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 1 450 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **A prueba de vapor**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






PORTOFINO II
FLCDLED-12W/40/S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 950 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **A prueba de vapor**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






PORTOFINO IV
FLCDLED-6W/40/S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 500 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **A prueba de vapor**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






PORTOFINO III
FLCDLED-4W/40/S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 330 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **A prueba de vapor**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de base: **GY6.35 x 2**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

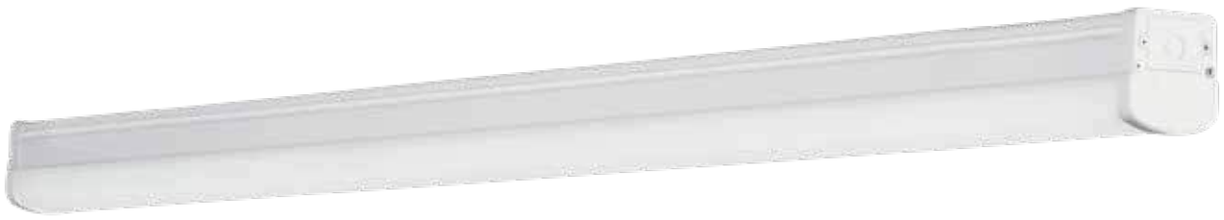

OMEGA

ESTLED-001/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

ESTLED-001/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K



1260mm

Lúmenes: 3 000 lm
Potencia: 36 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **A prueba de vapor**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







HYDRA

40ESTLED40MVS
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K
Lúmenes: 5 300 lm

40ESTLED65MVS
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K
Lúmenes: 5 400 lm

Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **A prueba de vapor**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **140°**
IP: **66**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Interconectable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



NUEVO


OPORTO II

32ESTLED232V40S
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 2 800 lm
Potencia: 32 W
Volts: 127 V ~

32ESTLED232V65S
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Aplicación: **A prueba de vapor**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **80 °**
IP: **65**
Tipo de base: **G5 x 2**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NUEVO


OPORTO I

34ESTLED236V40G
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 2 800 lm
Potencia: 34 W
Volts: 100-127 V ~

34ESTLED236V65G
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Aplicación: **A prueba de vapor**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **140 °**
IP: **65**
Tipo de base: **G13 x 2**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





ATENUABLE


ONTUR

ESTLED-40W/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 2 400 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-127 V ~

ESTLED-40W/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Aplicación: **A prueba de vapor**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **80 °**
IP: **65**
Tipo de base: **G5**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






OPORTO

EST-228/41
LUZ BLANCA
○ NEUTRA 4 100 K


EST-228/65
LUZ DE
○ DÍA 6 500



Lúmenes: 4 000 lm
Potencia: 56 W
Volts: 120-277 V ~

Aplicación: **A prueba de vapor**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
IP: **65**
Tipo de base: **G5 X 2**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 28 W x 2 (Incluida)**
Atenuable: **No**





OULU

EST-236


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K

Lúmenes: 4 000 lm
Potencia: 64 W
Volts: 120-277 V ~


Aplicación: **A prueba de vapor**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
IP: **65**
Tipo de base: **G13 X 2**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 32 W x 2 (Incluida)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


OFICINA
TRANSFORMA TU ESPACIO DE TRABAJO CON
LUZ FUNCIONAL DE NUEVA GENERACIÓN
tecnolite
LA LUZ ES TUYA

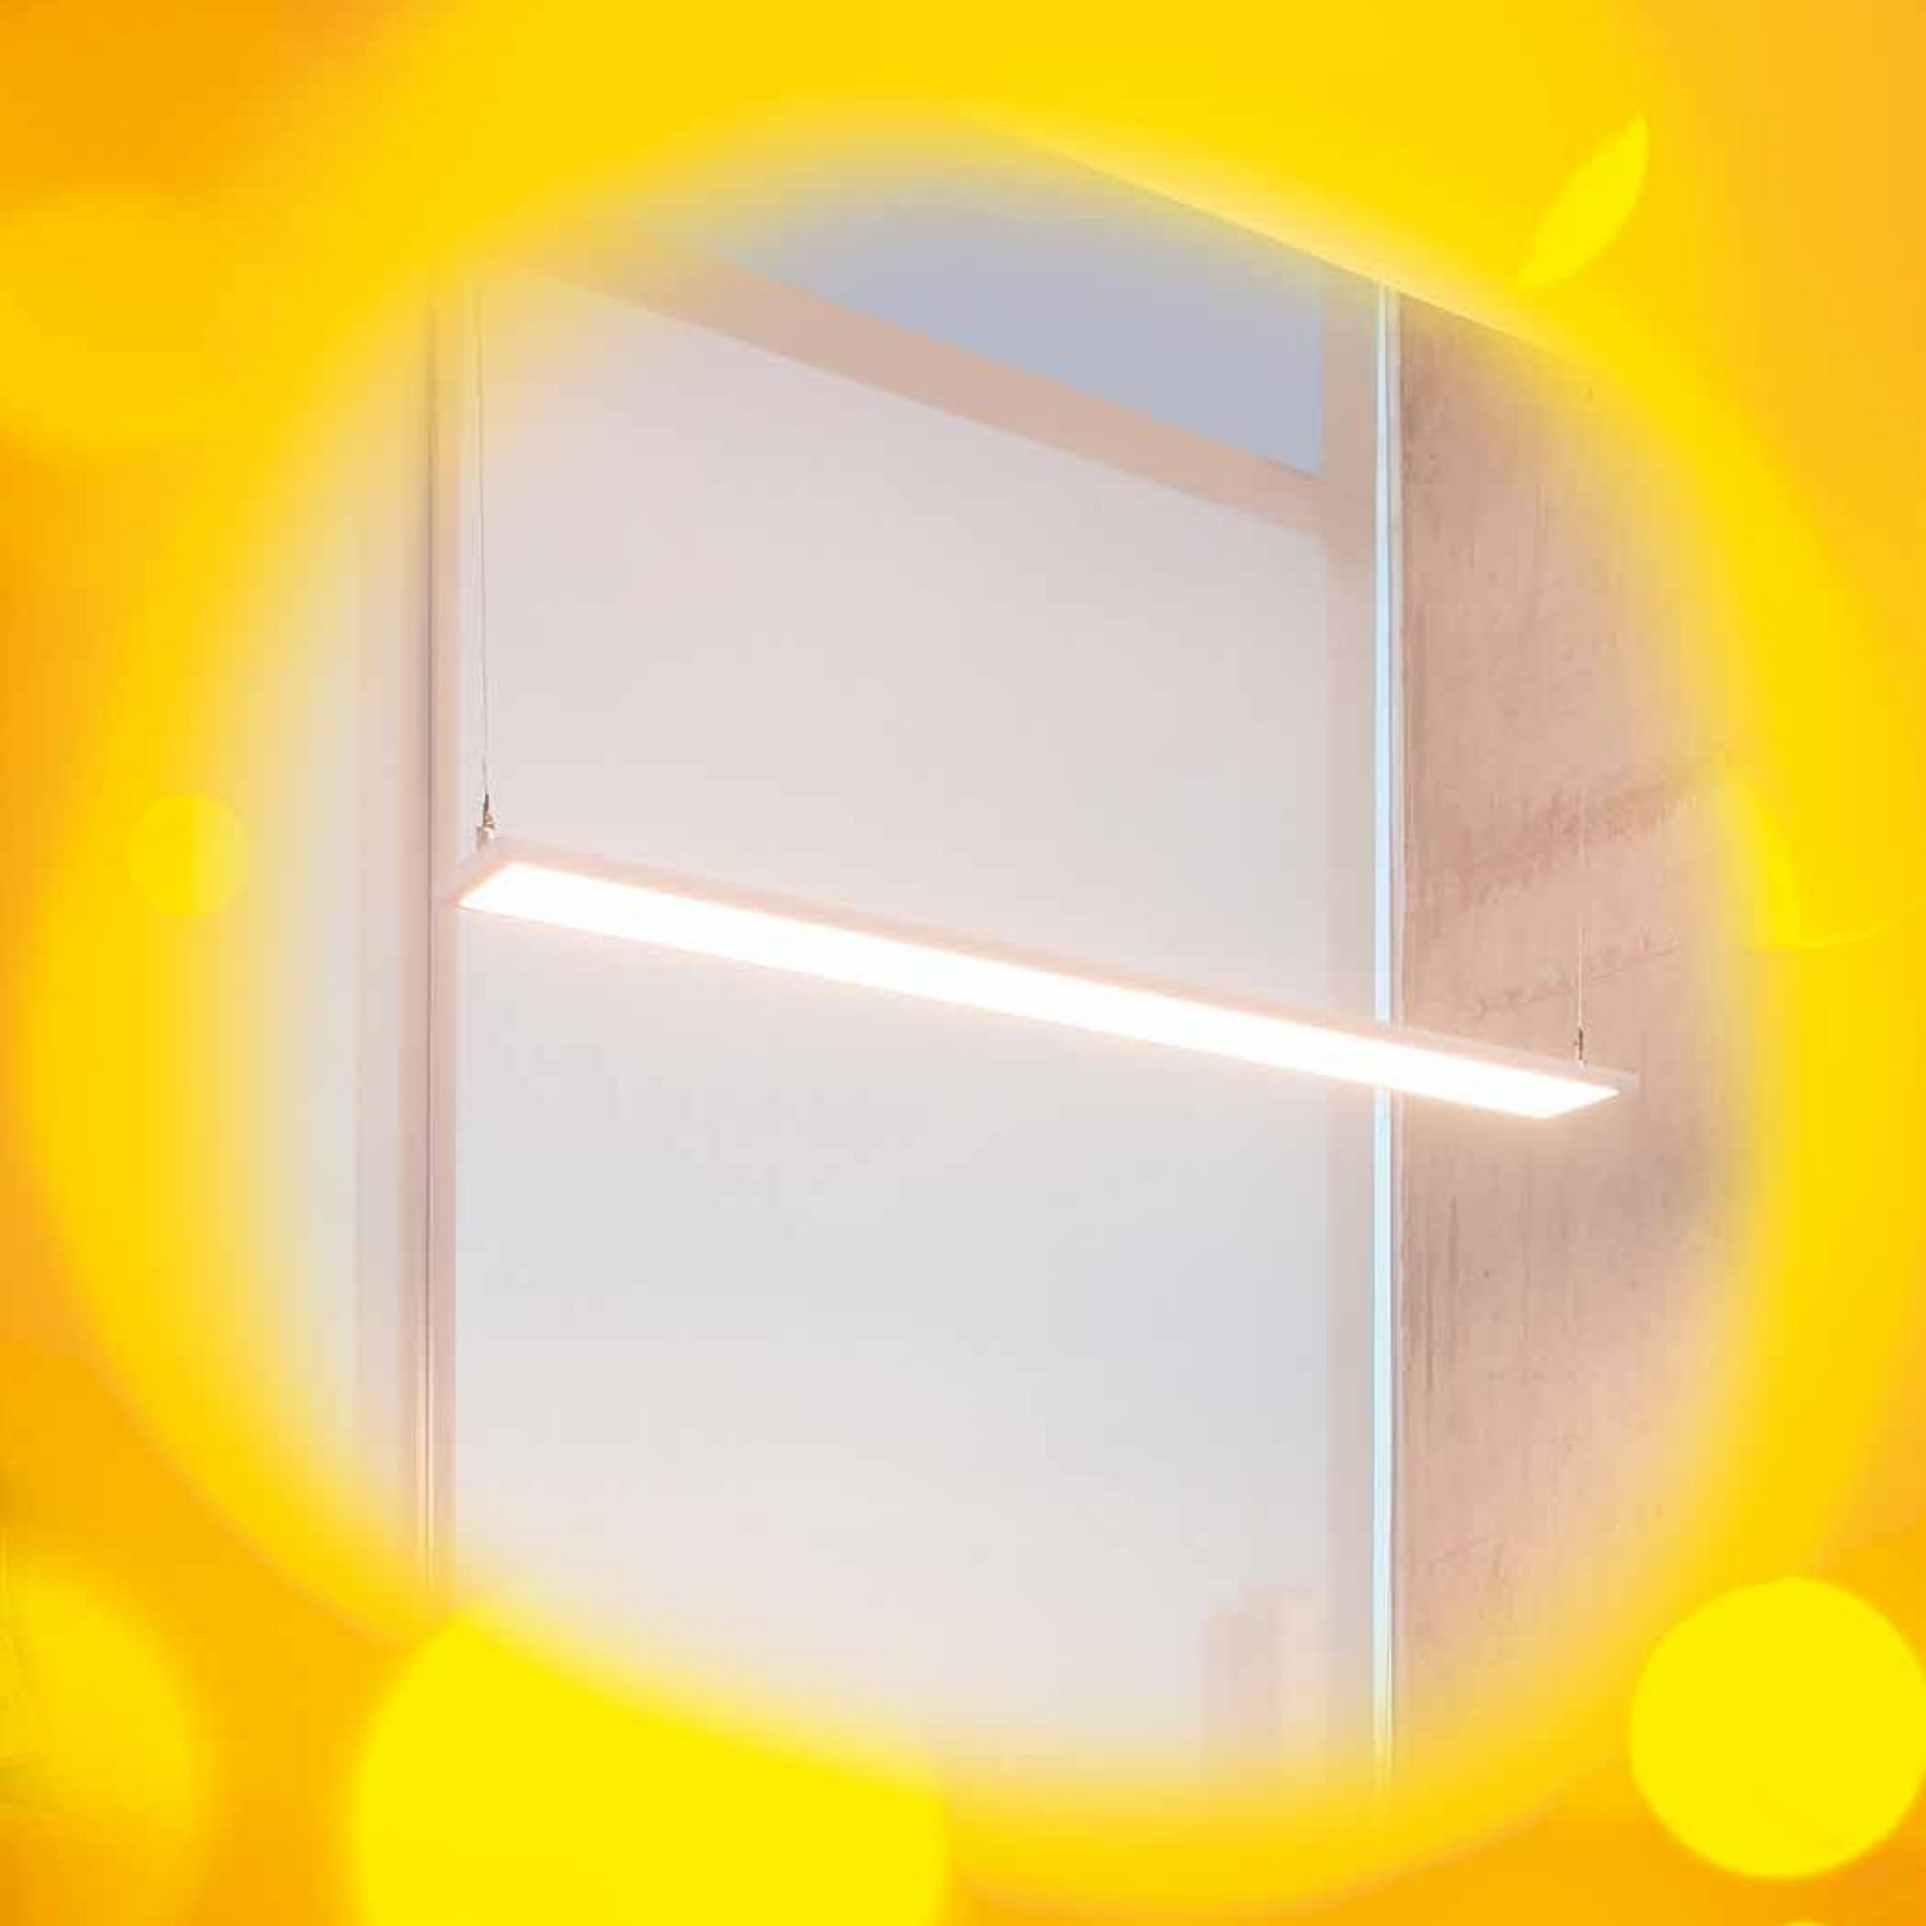






DANIOS I
LTLLED-3130/40/B

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Lúmenes: 3 300 lm
Potencia: 30 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **80°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **580 mm x 580 mm**
Atenuable: **No**

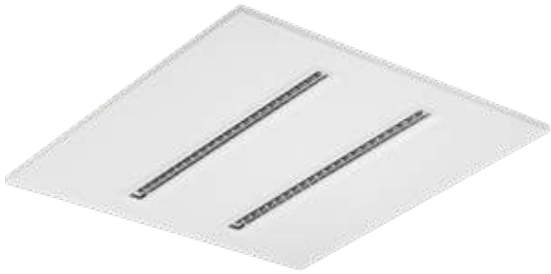

ATENUABLE

NUEVO




DANIOS I
28DLTLLED3130V40B

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 3 100 lm
Potencia: 28 W
Volts: 127 V ~

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **88 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **580 mm x 580 mm**
Atenuable: **Si**





DANIOS II
LTLLED-2230/40/B

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Lúmenes: 3 300 lm
Potencia: 30 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **80°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **1170 mm x 270 mm**
Atenuable: **No**



ATENUABLE

NUEVO



DANIOS II
28DLTLLED2230V40B


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 3 100 lm
Potencia: 28 W
Volts: 127 V ~

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **88 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **1170 mm x 270 mm**
Atenuable: **Si**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






TECANT

LTLLED-01/32/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 2 800 lm
Potencia: 32 W
Volts: 100-240 V ~


LTLLED-01/32/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

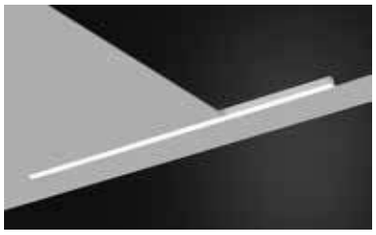



INSTALACIÓN INVISIBLE

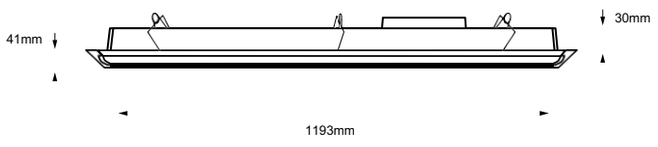

NUEVO

HYGIEA

20PERLED120MV40S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 1 100 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **1185 mm x 35 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



S

B



DOMUS IV

40PANLED40MVB Blanco
40PANLED40MVS Satinado
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

40PANLED65MVB Blanco
40PANLED65MVS Satinado
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 3 000 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Suspendido/Empotrado**
IRC: **70**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de base: **GY6.35 x 2**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **585 mm x 585 mm**
Atenuable: **No**
Equipo para suspensión disponible, No incluido



ACCESORIO

A40PANLEDMVS


Terminado: **Satinado**
Accesorio de suspensión



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







DOMUS I


PAN-LED/40/40/S
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

PAN-LED/40/65/S
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 3 500 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye equipo para suspender





DOMUS II


PAN-LED-L/45/40/S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 3 600 lm
Potencia: 45 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **1170 mm x 270 mm**
Atenuable: **No**
Incluye equipo para suspender





DOMUS III

PAN-LED/60/40/S

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 5400 lm
Potencia: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **1170 mm x 578 mm**
Atenuable: **No**
Incluye equipo para suspender


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CCT-K
KIT LUMINARIO + CONTROL



CCT



ATENUABLE

DISCOVERY

PAN-LEDZ/002/CCT

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
○○○ 2 700 - 6 500 K

Lúmenes: 3 200 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

PAN-LEDZ/002/CCT-K


Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Controlado por control remoto, incluido
Kit luminaria + control remoto
Incluye equipo para suspender

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.









ATENUABLE

MONTISI II

LTLLED-2281-2/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 2 800 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-127 V ~

LTLLED-2281-2/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 x 2**
Tipo de lámpara: **Tubo T5 LED x 2 (Integrado)**
Corte de empotramiento: **1 190 mm x 275 mm**
Atenuable: **Si**

NUEVO

MONTISI III


32LTLLED2281V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 2 800 lm
Potencia: 32 W
Volts: 127 V ~

32LTLLED2281V65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 x 2**
Tipo de lámpara: **Tubo LED 16T5LED120V x 2 (Integrado)**
Corte de empotramiento: **1 190 mm x 275 mm**
Atenuable: **No**





ATENUABLE

OREMBURGO II

LTLLED-3140-2/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 1 750 lm
Potencia: 30 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 x 3**
Tipo de lámpara: **Tubo T5 LED x 3 (Integrado)**
Corte de empotramiento: **578 mm x 578 mm**
Atenuable: **Si**

NUEVO

OREMBURGO IV


24LTLLED3140V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 1 800 lm
Potencia: 24 W
Volts: 127 V ~

24LTLLED3140V65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 x 3**
Tipo de lámpara: **Tubo LED 8T5LED60V x 3 (Integrado)**
Corte de empotramiento: **578 mm x 578 mm**
Atenuable: **No**





ATENUABLE

OREMBURGO III

LTLLED-3280-2
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K
Lúmenes: 3 400 lm

Potencia: 60 W
Volts: 100-127 V ~

LTLLED-3280-2/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K
Lúmenes: 3 700 lm

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 x 3**
Tipo de lámpara: **Tubo T5 LED x 3 (Integrado)**
Corte de empotramiento: **578 mm x 1190 mm**
Atenuable: **Si**

NUEVO

OREMBURGO V

48LTLLED3280V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Lúmenes: 3 800 lm
Potencia: 48 W
Volts: 127 V ~

48LTLLED3280V65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 x 3**
Tipo de lámpara: **Tubo LED 16T5LED120V x 3 (Integrado)**
Corte de empotramiento: **578 mm x 1190 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





MONTISI I


LTL-2281/41
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K

LTL-2281/65
LUZ DE
○ DÍA 6 500

Lúmenes: 4 200 lm
Potencia: 56 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Tipo de base: **G5**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 28 W x 2 (Incluida)**
Corte de empotramiento: **278 mm x 1 190 mm**
Atenuable: **No**





OFICIO

LTL-3140/41
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K

LTL-3140/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

LTL-3140/41/127
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K


Lúmenes: 3 000 lm
Potencia: 42 W
Volts: 100-177 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Tipo de base: **G5**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 21 W x 2 (Incluida)**
Corte de empotramiento: **578 mm x 578 mm**
Atenuable: **No**

Lúmenes: 3 000 lm
Potencia: 42 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Tipo de base: **G5**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 21 W x 2 (Incluida)**
Corte de empotramiento: **578 mm x 578 mm**
Atenuable: **No**





OFICIO I

LTL-3280/41
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K

LTL-3280/65
LUZ DE
○ DÍA 6 500

Lúmenes: 7 000 lm
Potencia: 84 W
Volts: 120-277 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Tipo de base: **G5**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 28 W x 2 (Incluida)**
Corte de empotramiento: **578 mm x 1 190 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ATENUABLE

LED



MONTOYA I

LTLLED-3142-2/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 1 750 lm
Potencia: 30 W
Volts: 100-127 V ~

LTLLED-3142-2/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 x 3**
Tipo de lámpara: **LED (Incluida)**
Atenuable: **No**

NUEVO


MONTOYA II

24LTLLED3142V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 1 800 lm
Potencia: 24 W
Volts: 127 V ~

24LTLLED3142V65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 x 3**
Tipo de lámpara: **Tubo LED 8T5LED60V x 3 (Incluida)**
Atenuable: **No**



FLUORESCENTE



NUEVO

MENEN I

48LTLLED3282V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K

Lúmenes: 3 800 lm
Potencia: 48 W
Volts: 127 V ~

48LTLLED3282V65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 x 3**
Tipo de lámpara: **Tubo LED 16T5LED120V x 3 (Incluida)**
Atenuable: **No**

ATENUABLE

NUEVO

MENEN II

60DLTLLED3282V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K


Lúmenes: 3 400 lm

Potencia: 60 W
Volts: 127 V ~

60DLTLLED3282V65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 3 700 lm

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 x 3**
Tipo de lámpara: **Tubo LED T5D120-LED x 3 (Incluida)**
Atenuable: **Si**





ATENUABLE

NUEVO

MONTISI IV

40DLTLLED2282V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K

Lúmenes: 2 800 lm
Potencia: 40 W
Volts: 127 V ~

40DLTLLED2282V65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 x 2**
Tipo de lámpara: **Tubo LED T5D120-LED x 2 (Incluida)**
Atenuable: **Si**

NUEVO


MONTISI V

32LTLLED2282V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K

Lúmenes: 2 800 lm
Potencia: 32 W
Volts: 127 V ~

32LTLLED2282V65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 x 2**
Tipo de lámpara: **Tubo LED 16T5LED120V x 2 (Incluida)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LED





MONTOYA


LTL-3142/41
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K

LTL-3142/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 3 000 lm
Potencia: 42 W
Volts: 120-277 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Tipo de base: **G5**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 21 W x 2 (Incluida)**
Atenuable: **No**






MENEN


LTL-3282/41
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K

LTL-3282/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 7 000 lm
Potencia: 84 W
Volts: 120-277 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Tipo de base: **G5**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 28 W x 2 (Incluida)**
Atenuable: **No**

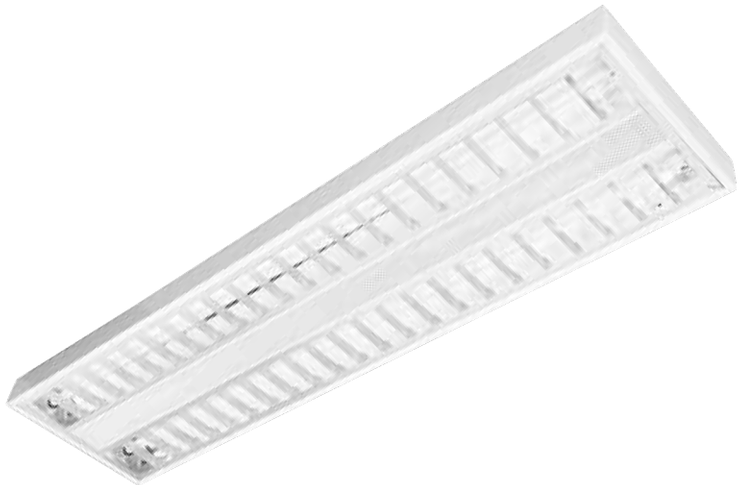



MONTISI

LTL-2282/41
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K


LTL-2282/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 4 200 lm
Potencia: 56 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Tipo de base: **G5**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 28 W x 2 (Incluida)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



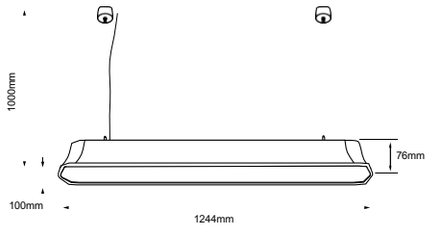

NUEVO

NAMEN I

40LFCLED2203MV40S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Lúmenes: 3 030 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100 V ~240 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



ATENUABLE

ILUMINA HACIA ARRIBA Y ABAJO

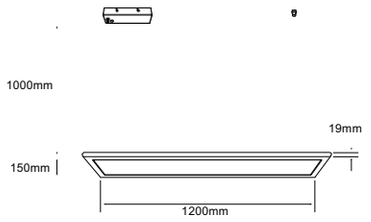

NUEVO

ALYAD

45DLFCLED1003V40B

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 3 000 lm
Potencia: 45W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **270°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**

ATENUABLE



NUEVO


WASAT

40DLFCLED1002V40N


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 3 200 lm
Potencia: 40 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

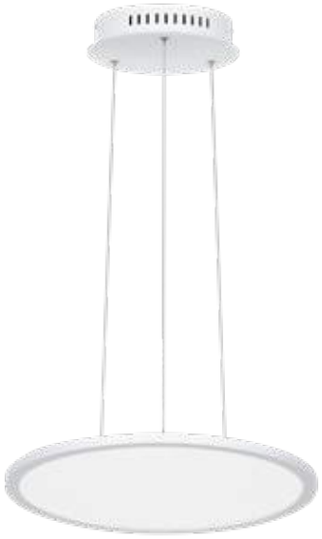



NASHVILLE


PAN-LED/R40/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K
Lúmenes: 1 550 lm

Potencia: 24 W
Volts: 100-240 V ~

PAN-LED/R40/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K
Lúmenes: 2 000 lm

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NASHVILLE I

PAN-LED/R60/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 2200 lm
Potencia: 36 W
Volts: 100-240 V ~

PAN-LED/R60/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






NEIVA

LFCLED-1000/B Blanco
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 2500 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

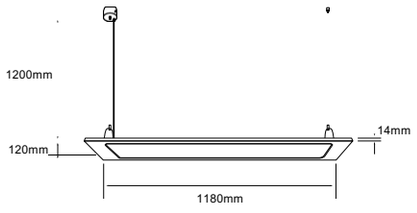


LFCLED-1000/S Satinado
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Aplicación: **Suspendido/Empotrado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

2 EN 1



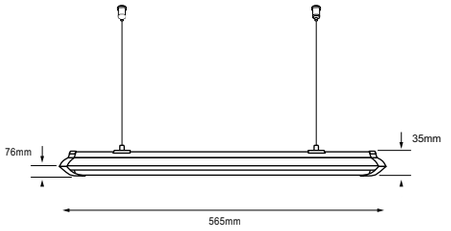

NUEVO

DUBHE I

19LFCLED1541MV40S


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 1500 lm
Potencia: 19 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye equipo para suspender

2 EN 1



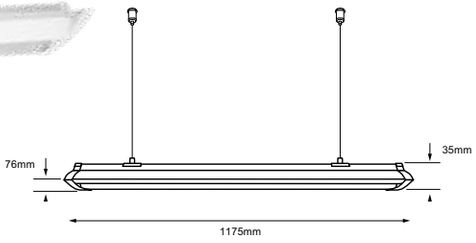

NUEVO


DUBHE II

38LFCLED1542MV40S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 3000 lm
Potencia: 38 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye equipo para suspender

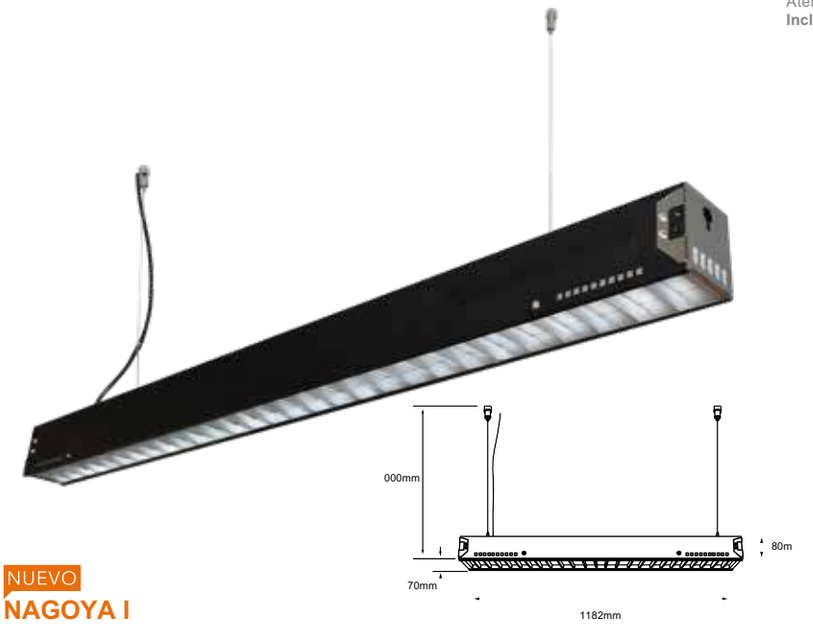

NUEVO


NAGOYA I

20LFCLED1281MV40N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 1 260 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

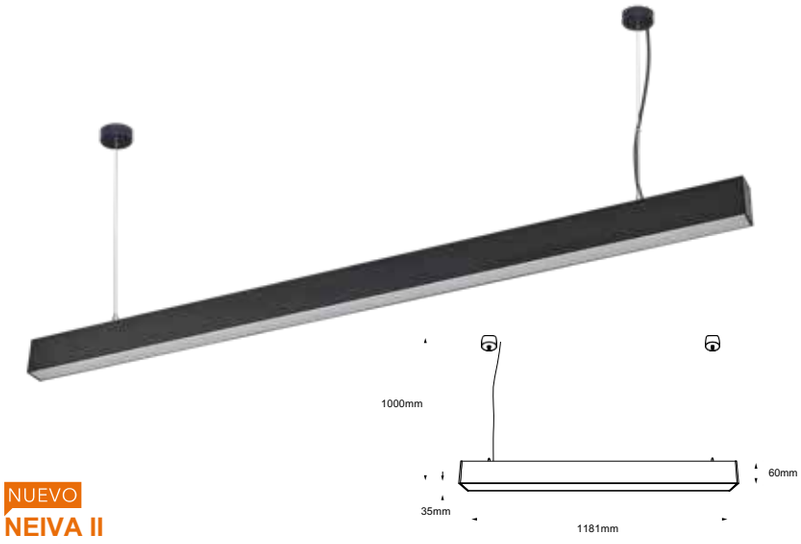

NUEVO

NEIVA II

20LFCLED2204MV40N


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Lúmenes: 950 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


7
04

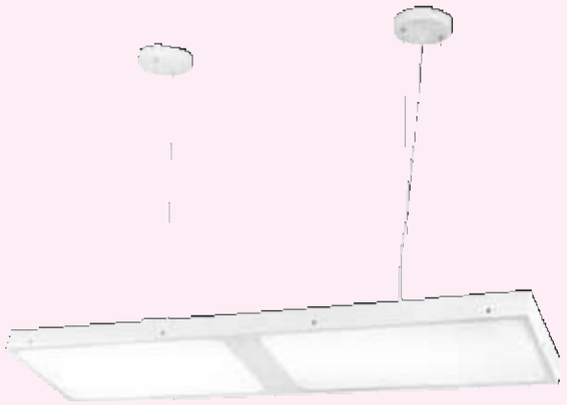

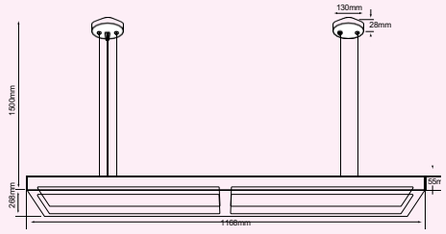



DUPLEX
LFCLED-1001/40/B

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 2800 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

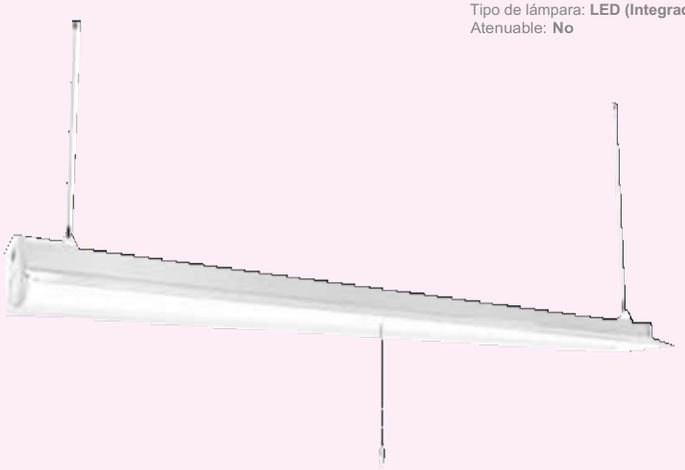

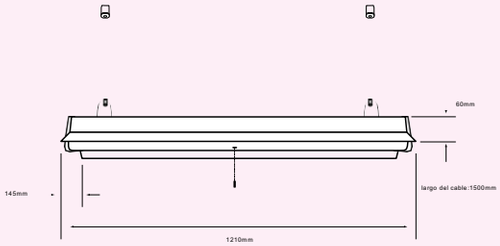


PACHUCA
LFCLED-1540/B


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 3000 lm
Potencia: 35 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye apagador tipo cadena

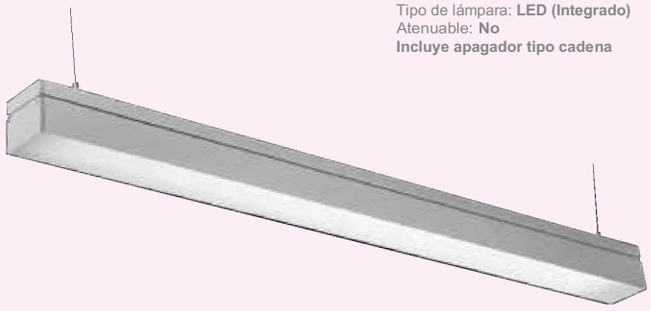

ATENUABLE

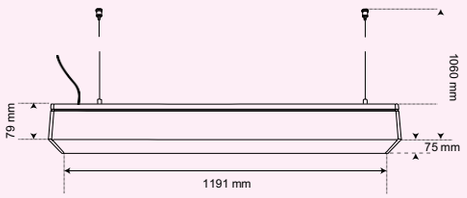

NEIVA I
LFCLED-2202/S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 1400 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 X 2**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**

NUEVO

NEIVA III
32LFCLED2202V40S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 3 000 lm
Potencia: 32 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 X 2**
Tipo de lámpara: **Tubo LED 16T5LED120V40C x 2 (Incluida)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




INTERIOR
INDUSTRIAL

DEFINE AMBIENTES DE SEGURIDAD CON
ILUMINACIÓN CONTROLADA Y AHORRO DE ENERGÍA

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA





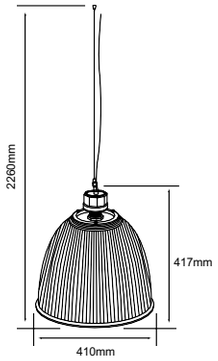

NUEVO

POMPEYA II


50LFC120LED65MVG

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 4500 lm
Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E40**
Tipo de lámpara: **LED 50W (Incluida)**
Atenuable: **No**



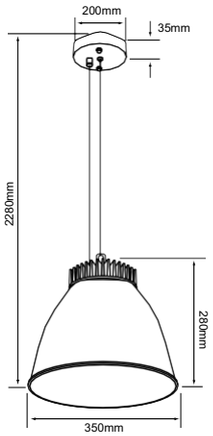

ATENUABLE

SAGAN

LFCLED-120/41

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K

Lúmenes: 2500 lm
Potencia: 32 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Negro/Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**





LUMINARIO DE ALTA POTENCIA

BIHAM IV

LHB-LED/060/65

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 5400 lm
Potencia: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye Campana





LUMINARIO DE ALTA POTENCIA

BIHAM V


LHB-LED/080/65

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 7200 lm
Potencia: 80 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de base: **E40**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye Campana





EDMONTON

HB-LED/080

LUZ DE DÍA
○ 6 000 K


Lúmenes: 7 500 lm
Potencia: 80 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **80 °**
IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LED





NUEVO


REGOR I
100UFOLED65MVN

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 10 000 lm
Potencia: 100 W
Volts: 100-277 V ~

Aplicación: **Suspendido / Sobreponer**
Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye Braket y gancho
No incluye cable de suspensión





NUEVO


REGOR II
150UFOLED65MVN

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 15 000 lm
Potencia: 150 W
Volts: 100-277 V ~

Aplicación: **Suspendido / Sobreponer**
Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye Braket y gancho
No incluye cable de suspensión





NUEVO

REGOR III
200UFOLED65MVN


LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 20 000 lm
Potencia: 200 W
Volts: 100-277 V ~

Aplicación: **Suspendido / Sobreponer**
Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye Braket y gancho
No incluye cable de suspensión

FLUORESCENTE



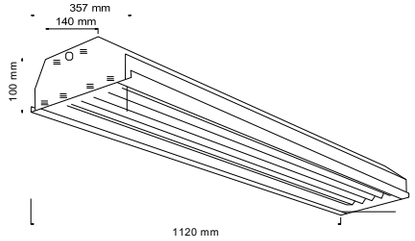


MAGUNZIA
LTL-4454AE

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K

Lúmenes: 15 000 lm
Potencia: 196 W
Volts: 120-177 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **G5 x 4**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 49 W x 4 (Incluida)**
Atenuable: **No**



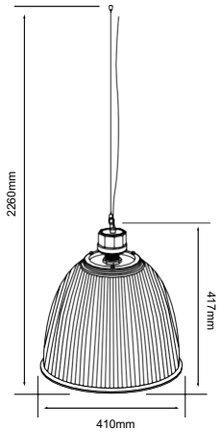

POMPEYA I
LFC-120

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K

Lúmenes: 4 600 lm
Potencia: 120 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Tipo de base: **E40**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 120 W (Incluida)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


EXTERIOR
REINVENTA TUS MOMENTOS CON DETALLES DE ILUMINACIÓN
tecnolite
LA LUZ ES TUYA





EXTERIOR DECORATIVA

REINVENTA TUS MOMENTOS CON DETALLES DE ILUMINACIÓN

tecnolite®


LA LUZ ES TUYA





PANEL SOLAR

Sensor de Movimiento



AALBORG
SOL-LED/01


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 100 lm
Potencia: 1.2 W
Volts: 3.7 Vcc

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de beteria recargable hasta 4 horas



PANEL SOLAR




ABUJA
SOL-LED/07

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 90 lm
Potencia: 1W
Volts: 3.7 Vcc


Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de beteria recargable hasta 1 hora

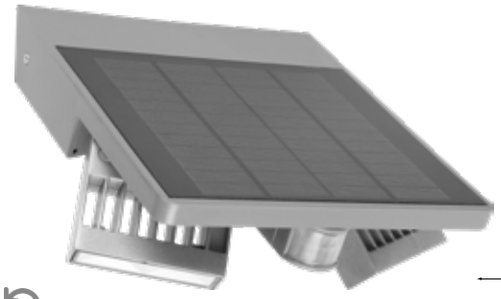

PANEL SOLAR

Sensor de Movimiento

Dirigible



ABERDEEN
SOL-LED/03

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Lúmenes: 400 lm
Potencia: 4W
Volts: 7.4 Vcc

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de beteria recargable hasta 4 horas



PANEL SOLAR

Sensor de Movimiento



DRACONIS
SOL-LED/09

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 200 lm
Potencia: 2.5 W
Volts: 3.7 Vcc

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **104 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de beteria recargable hasta 4 horas




PANEL SOLAR

Luz de Emergencia

ABOU
SOL-LED/05



Uso opcional como lámpara de emergencia




LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 280 lm
Potencia: 2.8 W
Volts: 3.7 Vcc

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de beteria recargable hasta 1.5 horas

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





PANEL SOLAR

Sensor de Movimiento

Temporizador


PANSOL
SOL-LED/06/3W/40

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lúmenes: 210 lm
Potencia: 3. 2 W
Volts: 3.7 Vcc

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **100 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de beteria recargable hasta 1.5 horas





PANEL SOLAR

NUEVO


CAPH
0SOLLED12VD30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 10 lm
Potencia: 0.08 W
Volts: 1.2 Vcc

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de beteria recargable hasta 5 horas
Incluye estaca





PANEL SOLAR

NUEVO


KOI I
1SOLLED10VD30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 120 lm
Potencia: 1W
Volts: 3.7 Vcc

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **180 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de beteria recargable hasta 5 horas
Incluye estaca





PANEL SOLAR

NUEVO

KOI II
1SOLLED11VD30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 120 lm
Potencia: 1W
Volts: 3.7 Vcc


Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **180 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de beteria recargable hasta 5 horas
Incluye estaca

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.









NUEVO

AUSTRALIS

09HLED1177MV30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 420 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

09HLED1177MV30G
Gris


IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **111 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







NUEVO

CHORT

16HLED1053V30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 030 lm
Potencia: 16.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**










Giratorio, ajustable



NUEVO

FURUD


27HLED1162V30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 100 lm
Potencia: 27 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Giratorio / Ajustable





GRUS

10HLED948V30G


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 400 lm
Potencia: 10.5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **81 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







ASTATUS


HLED-406/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 260 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

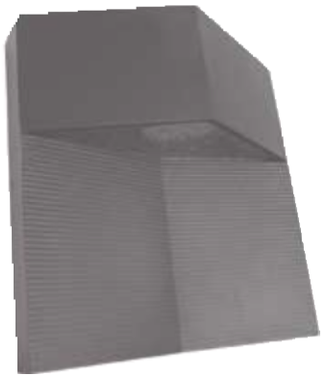

N



S



QUADRATA

HLED-921/N
Negro

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lúmenes: 400 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

HLED-921/S
Satinado

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **65 °**
IP: **55**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







SPECTRUM

HLED-155/S


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 600 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **92 °**
IP: **55**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







ENCKE


HLED-1105/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 600 lm
Potencia: 9 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **49 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





ZINNER

HLED-761/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 300 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~


Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **49 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.









CRUX

HLED-201/N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 16 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







CRUX II


24HLED203V30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 850 lm
Potencia: 24 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **257 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





TUTTLE

HLED-202/30/N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 730 lm
Potencia: 16 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **12°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





TOULON II
10HLED1200V30S


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 320 lm
Potencia: 10.5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **82 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







SPECTRUM II
13HLED922V30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 520 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **48 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




URBINO II
12HLED945MV30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 640 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~


IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





12HLED945MV30S
Satinado






COPEINA
HLED-1051/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 900 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **130°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





COPEINA I
HLED-1052/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lúmenes: 900 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **130°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUMINA HACIA ARRIBA Y ABAJO





HYADUM
HLED-847/30/G


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 420 lm
Potencia: 9 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **41 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







PERSEIDA
HLED-1152/G


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 600 lm
Potencia: 16 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **150 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

ILUMINA HACIA ARRIBA Y ABAJO






PLEYONE
HLED-407/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 500 lm
Potencia: 9.5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **22 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





POLUX
HLED-1176/30/G


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 600 lm
Potencia: 8.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **102 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

ILUMINA HACIA ARRIBA Y ABAJO





TAIGETE
HLED-408/G


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 700 lm
Potencia: 17 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **19 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



Ajustable



PROCYON
HLED-1178/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lúmenes: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **107 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Ajustable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







NUEVO

AACHEN II
8HLED1180MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 600 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







NUEVO

AACHEN III
8HLED1181MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 600 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







ACANTHUS
HLED-117/30/N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 600 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **258°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







AL MANAMA
HLED-370/N


LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lúmenes: 450 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **30 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








AL MANAMA I
HLED-371/N

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lúmenes: 1 200 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **30 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





CORIDORA
HLED-1173/30/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lúmenes: 650 lm
Potencia: 14.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







NUEVO

ABIYÁN II

19HLED811MV40S


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 1 300 lm
Potencia:19.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







ABIYÁN I

HLED-810/3W/40


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 240 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







ABIYÁN

HLED-810/6W/40


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 500 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







COLINA

HLED-115/AL


LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Aluminio**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **25 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







COLINA I

HLED-116/AL

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K


Lúmenes: 300 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Aluminio**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **25 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







ZIBO
HLED-401/7.5W/30/B


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 7.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **155 ° (Ajustable)**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







ZIGONG
HLED-402/7.5W/30/B


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 150 lm
Potencia: 7.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **160 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







NUEVO
ALSAFI
24HLED415MV30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 500 lm
Potencia: 24 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **240 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






PRAVIA
HLED-210/7W/30/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 260 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





TORINO
HLED-105/S


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 70 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **15 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







KAUS II
24HLED414V30S


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 441 lm
Potencia: 24 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **205 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







KAUS I
28HLED413V30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lúmenes: 2 185 lm
Potencia: 28 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **282 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







ARBOREA
HLED-843/30/G


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 700 lm
Potencia: 14.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **34°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








EDULIS
HLED-844/30/CR

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 900 lm
Potencia: 14.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **180°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





CORVUX
HLED-946/G


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 470 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **107 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







BETULA
HLED-842/30/G


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 700 lm
Potencia: 14.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **31°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








FLAVUS
HLED-845/30/CR

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 900 lm
Potencia: 14.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **180°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





KYBOX
HLED-1201/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lúmenes: 560 lm
Potencia: 11 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **155 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







ABUYA
HLED-405/5W/40/S


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 180 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **50 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







ANDORRA
HLED-404/5W/40/S


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 160 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **50 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








TABRIZ
HLED-1050/N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 300 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





COPOS
HLED-920/S


LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 120 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **44 °**
IP: **55**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







RAVENNE
HLED-840


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 300 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **70 °**
IP: **55**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







RAWENNA
HLED-841


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 300 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **70 °**
IP: **55**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





ADHARA I

HLED-1174/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 700 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **106°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.









TAIGETE II

14HLED409MV30G


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 580 lm
Potencia: 14.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **55 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





ILUMINACIÓN INDIRECTA 360°

TENERIFE
HLED-1170/S


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 240 lm
Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **180 °**
IP: **45**
Tipo de base: **GX53**
Tipo de lámpara: **LED AR11 (Incluida)**
Atenuable: **No**



ILUMINACIÓN INDIRECTA 360°




TARENTO
HLED-1172/S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 240 lm
Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **180 °**
IP: **45**
Tipo de base: **GX53**
Tipo de lámpara: **LED AR11 (Incluida)**
Atenuable: **No**





CRACOVIA
HLED-125/N


LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 100 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **60 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



Dirigible



CONTRA
HLED-180/18W/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 1 400 lm
Potencia: 15.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **40 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





BOCINA HQ INTEGRADA

BLUETOOTH



NUEVO

MUZIE

38FTLLEDSLV30CF


LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 1 900 lm
Potencia: 38 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Café**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **119 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Bocina integrada
incluye fotocelda

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






HEDERA
FTL-LED/007/30/N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 400 lm
Potencia: 8.5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **105°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





OXALIS
FTL-LED/008/30/N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lúmenes: 330 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **87°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable de posibles errores o faltas en este documento.






RABAT
FTL-LED/002/11W/N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 700 lm
Potencia: 11 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **156 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






VEGA
FTL-LED/006/N

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 400 lm
Potencia: 13 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **128 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






RALEIGH
FTL-LED/001/N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 300 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **156 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






RANGÚN
FTL-LED/003/N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 300 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **156 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





RANGÚN I
FTL-LED/004/N


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 350 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **140 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





NUEVO

VICENZA II


14GLLED20MV65CF

LUZ DE DIA
○ 6 500 K

Lúmenes: 1 300 lm
Potencia: 14 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Café**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED 14 W (Incluida)**
Atenuable: **No**





NUEVO

VITORIO II


14SLLED20MV65CF

LUZ DE DIA
○ 6 500 K

Lúmenes: 1 300 lm
Potencia: 14 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Café**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED 14 W (Incluida)**
Atenuable: **No**





VALETA


SLLED-11

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 270 lm
Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **45**
Tipo de base: **GX53**
Tipo de lámpara: **LED AR11 (Incluida)**
Atenuable: **N**





ESTOCOLMO I


ES-LED/501/G

LUZ DE DIA
○ 6 500 K

Lúmenes: 4 000 lm
Potencia: 50 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye fotocelda





FOTON


ES-LED/502/G

LUZ DE DIA
○ 5 000 K

Lúmenes: 2 200 lm
Potencia: 27 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **134 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye fotocelda





LUMUS

ESLED-4002/F

LUZ DE DIA
○ 5 000 K


Lúmenes: 3 900 lm
Potencia: 47 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **59°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye fotocelda

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







LACERTA


PTLLED-1110/40/B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

PTLLED-1110/65/B
LUZ DE DIA
○ 6 500 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **115°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





LACERTA I

PTLLED-1120/40/B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


PTLLED-1120/65/B
LUZ DE DIA
○ 6 500 K

Lúmenes: 1 500 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **115°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





ESPEJO II

ES-6500-1

LUZ DE DIA
○ 6 500 K


Lúmenes: 4 400 lm
Potencia: 65 W
Volts: 100-127 V ~


Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **180°**
IP: **43**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 65 W (Incluida)**
Atenuable: **No**
Incluye fotocelda



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores tipográficos en este documento.



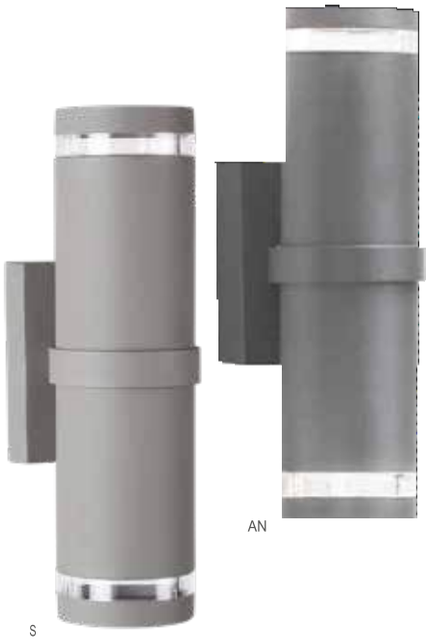



TOLEDO I

H-1075/AN
Antracita


H-1075/S
Satinado

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **45**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**







TOLEDO

H-1070/AN
Antracita


H-1070/S
Satinado

Potencia máx.: 40 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **45**
Tipo de base: **GU10 x 2**
Tipo de lámpara: **GU10 x 2 (No incluida)**







URBINO


H-945/B
Blanco

H-945/S
Satinado

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**





TOULON III


20H1175MVS

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






CITRON
H-1180/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**








RAUCH
H-1151/AN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Antracita**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






TALLIN
H-760/S

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Dirigible







TROPEA
H-1105/S

Potencia máx.: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **GU10 x 2**
Tipo de lámpara: **GU10 x 2 (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

TURIN

H-800/B
Blanco




B



S

H-800/S
Satinado



Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**

TURIN I

H-810/B
Blanco




B

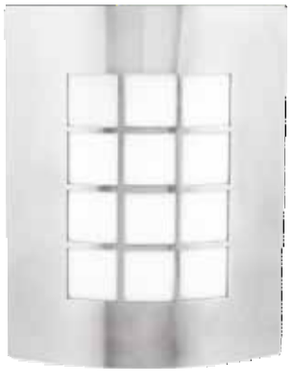

S

H-810/S
Satinado



Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**

TURIN II

H-815/B
Blanco



B


S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

de base: **E27** Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**


220 mm

92 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






TIRANA
H-1130/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






TRENTO
H-1060/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






TALIN
H-1190/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**







TOULON
H-1200/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**

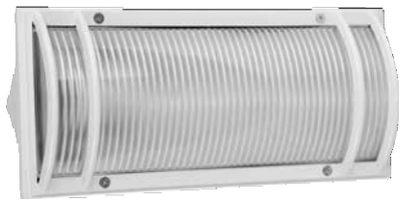




TREZZA
H-1090/B

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






TREVISO
H-1085/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**





VENECIA
H-1050/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**




BIXA
FTL-8202/B
Blanco

FTL-8202/N
Negro

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






ANTONELLA
FTL-3421/N

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






SADIRA
FTL-3425/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






SPICA
FTL-3423/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






NUEVO

SIRIO
20FTL3424MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Vida útil: **20 000 h**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**





NUEVO


HADAR
20FTL3427MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






POZNA
FTL-3420/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






REVENNA
FTL-3330/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






RIMNI
FTL-1402/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






RUSO
FTL-4110/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






SARAJEVO
FTL-3340/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






ALLEGRA
FTL-3422/N

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






ROCCA
FTL-3000/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






TERME
FTL-4100/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






PETRA
FTL-3200/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






RONDA
FTL-3800/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






SEGOVIA
FTL-3300/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






ROMA
FTL-4000/BA

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






SABINO
FTL-6000/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






SAN JUAN
FTL-6005/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**





SAN JUAN I
FTL-6005D/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**



B
FTL-6002/B
Blanco




CF
FTL-6002/CF
Café



N
FTL-6002/N
Negro



V
FTL-6002/V
Verde



SALERMO

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


IP: **44**
Tipo de base: **E27**

Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


B


N



SALERMO I

FTL-6002D/B
Blanco


FTL-6002D/N
Negro

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**


B


N



SAN REMO

FTL-7055/B
Blanco

FTL-7055/N
Negro


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**


B


CF


N



SIENA

FTL-7355/B
Blanco

FTL-7355/CF
Café

FTL-7355/N
Negro


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **44**
Tipo de base: **E27**

Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






GIEDI
FTL-3426/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






TERME I
FTL-4101/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






ROMA II
FTL-4001/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






RONDA I
FTL-3801/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**





SANTIAGO
FTL-6003/N

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**




B



CF



N



SIENA II

FTL-7356/B
Blanco

FTL-7356/CF
Café

FTL-7356/N
Negro

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **44**
Tipo de base: **E27**


Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.









ATENUABLE

NUEVO

DIANA I

12DHLED40RGBIDVBK


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K / RGB

Lúmenes: 1 055 lm
Potencia: 12.5 W
Volts: 127 V ~

Aplicación: **Sobreponer Piso / Estaca**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **328 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Controlado por control remoto, incluido
Incluye estaca

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






ADHARA II
HLED-1175/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 700 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **106°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






CETUS
HLED-1202/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 500 lm
Potencia: 11 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **155 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





MERIDIA
HLED-412/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 400 lm
Potencia: 6.5 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







POLIS I


10HLED1205MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 360 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **350 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





POLIS II

10HLED1208MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 360 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **350 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






OBELIX I
HLED-001/N/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 635 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






OBELIX II
HLED-002/N/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 495 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






OBELIX III
HLED-003/N/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 770 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





OBELIX IV
HLED-004/N/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 810 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




















CUMBRES I

HLED-130/001/30/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 200 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **97 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

ALMERIA

HLED-100/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 70 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **15 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

ALORA

HLED-205/7W/30/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 260 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

ALORA I

HLED-204/7W/30/S


LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 260 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





SPICA II

H-3423/BA

Bronce Antiguo


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






AMSTERDAM
H-430/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






ALPINO
H-425/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






ANKARA
H-414/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**






ALTAMIRA
H-450/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **67**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**





ALMATY
H-418/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





Ideal Zonas Costeras


ALMODOVAR

H-410/N
Negro

H-410/S
Gris

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**

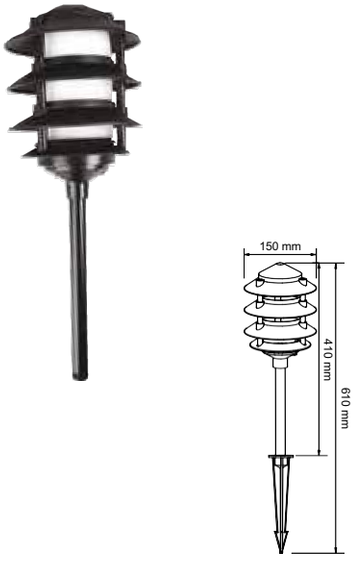


Ideal Zonas Costeras

ANTEQUERA I

HFV-820/N

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**

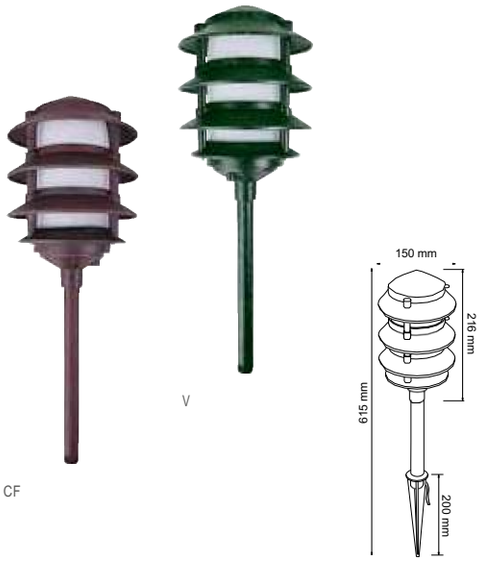

ANTEQUERA

H-820/CF
Café

H-820/V
Verde

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






CF



N



BADALONA

PFT-6004-3/CF
Café

PFT-6004-3/N
Negro

Potencia máx.: 180 W
Volts: 100-240 V ~


IP: **45**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluida)**

Tehnite se reserva el derecho de modificar sin notificación previa cualquier información errónea contenida en este catálogo.


EXTERIOR
ACENTO
VIVE UNA NUEVA ERA CON ACENTOS DE LUZ QUE DESTACAN TUS MOMENTOS
tecnolite
LA LUZ ES TUYA





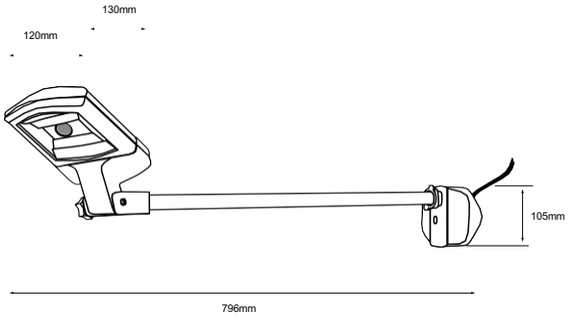

PORT LOUIS
ES-LED/530/40

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 11 W
Volts: 100-127 V ~

Aplicación: **Muro**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **105 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



NUEVO
KRAZ
12HLED751MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 760 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro / Oro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **24 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



NUEVO
ARCTURUS
6HLED757V30G


LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 389 lm
Potencia: 6 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **96 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



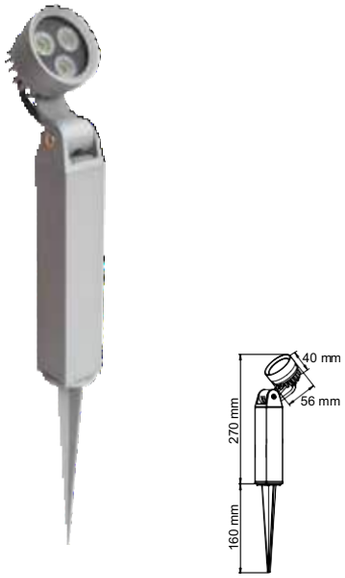


BERAT
HLED-773/3W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 150 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **25 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye estaca

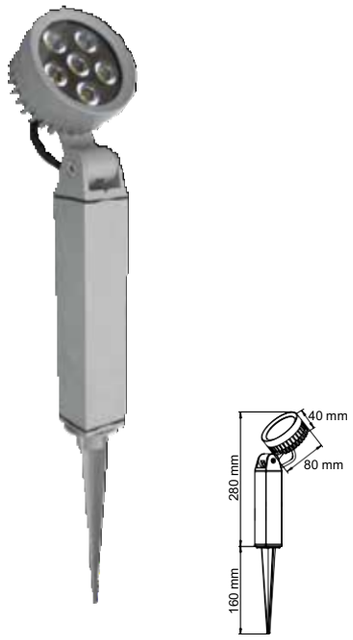


BENDIN
HLED-776/6W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 350 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **25 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye estaca

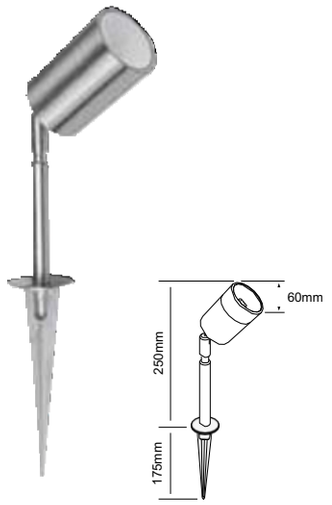

BURSERA
HLED-756/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 300 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **49 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye estaca




BILBAU
HLED-750/N

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lúmenes: 500 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **40 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

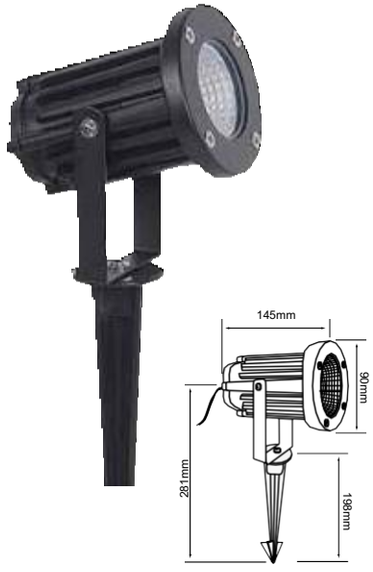

BILBAU I
HLED-755/N

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lúmenes: 500 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **40 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye estaca



BILBAU II
HLED-760/N


LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lúmenes: 500 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **40 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye estaca

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





LUMIERE I


LQ-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

LQ-LED/001/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





LUMIERE III


LQ-LED/003/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

LQ-LED/003/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 2 400 lm
Potencia: 30 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





LUMIERE V


LQ-LED/005/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

LQ-LED/005/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 5 600 lm
Potencia: 70 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





LUMIERE II


LQ-LED/002/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

LQ-LED/002/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 1 600 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





LUMIERE IV


LQ-LED/004/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

LQ-LED/004/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 4 000 lm
Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





LUMIERE VI

LQ-LED/006/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

LQ-LED/006/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K


Lúmenes: 7 000 lm
Potencia: 100 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







CYPERUS I

NUEVO **10LQLED30MVB** Blanco
10LQLED30MVN Negro
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 900 lm


Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

NUEVO **10LQLED65MVB** Blanco
10LQLED65MVN Negro
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 1 000 lm

IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







CYPERUS II

NUEVO **20LQLED30MVB** Blanco
20LQLED30MVN Negro
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 1 800 lm


Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

NUEVO **20LQLED65MVB** Blanco
20LQLED65MVN Negro
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 2 000 lm

IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







CYPERUS III

NUEVO **30LQLED30MVB** Blanco
30LQLED30MVN Negro
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 2 700 lm


Potencia: 30 W
Volts: 100-240 V ~

NUEVO **30LQLED65MVB** Blanco
30LQLED65MVN Negro
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 3 000 lm

IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







CYPERUS IV

NUEVO **50LQLED30MVB** Blanco
50LQLED30MVN Negro
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 4 500 lm


Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~

NUEVO **50LQLED65MVB** Blanco
50LQLED65MVN Negro
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 5 000 lm

IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





NUEVO

IZAR I


70LQLED30MVN
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 5 600 lm

Potencia: 70 W
Volts: 100-240 V ~

70LQLED65MVN
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 6 000 lm

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NUEVO

IZAR III


150LQLED65MVN

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 12 000 lm
Potencia: 150 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NUEVO

IZAR II


100LQLED30MVN
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 7 000 lm

Potencia: 100 W
Volts: 100-240 V ~

100LQLED65MVN
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 8 000 lm

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NUEVO

IZAR IV

200LQLED65MVN


LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 16 000 lm
Potencia: 200 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






BILBAO
H-750/V

Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Verde**
IP: **45**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **EXN (No incluida)**
Incluye estaca






BILBAO I
H-750-V/N

Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **45**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **EXN (No incluida)**
Incluye estaca






BILBAO III
HFV-750-V/N

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **45**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Incluye estaca






BILBAO IV
HFV-750/N

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **45**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Incluye estaca

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






BACO
H-780/CF

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Café**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR20 (No incluida)**
Incluye estaca






BACO I
H-790/CF

Potencia máx.: 90 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Café**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluida)**
Incluye estaca



Ideal Zonas Costeras




BILAR
H-715/N

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **65**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR20 (No incluida)**
Incluye estaca



Ideal Zonas Costeras




BILAR I
H-725/N

Potencia máx.: 90 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **65**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluida)**
Incluye estaca

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





ATLANTIS I

ALED-S56 Blanco
LUZ XENON
12 000 K
Lúmenes: 1 000 lm


Potencia: 20 W
Volts: 12 V ~
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

ALED-S56/RGB
RGB
RGB

Potencia: 15 W
Volts: 12 V ~
Terminado: **Blanco**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

No se utilice fuera del agua. Reemplazo para luminario PAR56. Requiere driver.





CHICAGO


HLED-530/7.5W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 350 lm
Potencia: 7.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **40 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **140 mm**
Atenuable: **No**
No utilice fuera el agua





CHICAGO I


HLED-530/7.5WRGB

RGB
RGB

Potencia: 7.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **40 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **140 mm**
Atenuable: **No**
No utilice fuera el agua
Requiere driver con secuencia de color





NUEVO

ANTARES I


6HLED511DC30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 450 lm
Potencia: 6.5 W
Volts: 12 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **15 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Para uso dentro o fuera del agua
Requiere driver





NUEVO

ANTARES II


10HLED512DC30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 740 lm
Potencia: 10 W
Volts: 12 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **21 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Para uso dentro o fuera del agua
Requiere driver





NUEVO

ANTARES III

14HLED513DC30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 040 lm
Potencia: 14 W
Volts: 12 V ~


Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **21 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Para uso dentro o fuera del agua
Requiere driver

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




N


V



DENIA

H-505/N Negro

H-500/V Verde


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 330 lm
Potencia: 50 W
Volts: 100-127 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **2 000 h**
Ángulo: **38 °**
IP: **67**

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **EXN 50 W (Incluida)**
Atenuable: **No**
Sumergible baja profundidad
Requiere driver





ESCALONA


H-510/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 330 lm
Potencia: 50 W
Volts: 100-127 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **2 000 h**
Ángulo: **38 °**
IP: **68**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **EXN 50 W (Incluida)**
Atenuable: **No**
Sumergible baja profundidad
Requiere driver





DIJON


H-520/3W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 150 lm
Potencia: 3 W
Volts: 12 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **20 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **100 mm**
Atenuable: **No**
Sumerción máxima 1 m
Requiere driver






CONTROLADOR PARA LUMINARIO

H-520/36W/CONTROL

Potencia: 36 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
Uso exclusivo con H-520/3W/RGB





DIJON

H-520/3W/RGB


RGB
RGB

Potencia: 3 W
Volts: 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **20 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **100 mm**
Atenuable: **No**
Sumerción máxima 1 m
Requiere driver

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





Ideal Zonas Costeras


CUENCA IV
12HLED615MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 900 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **23 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **142mm**
Atenuable: **No**






MOMO
HLED-653/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 950 lm
Potencia: 14 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **42 °**
IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **132 mm**
Atenuable: **No**





Ideal Zonas Costeras


CUENCA V
18HLED625MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 300 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **22 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **142mm**
Atenuable: **No**






ORBIX
HLED-651/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **79 °**
IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **105 mm**
Atenuable: **No**





360° ILUMINACIÓN INDIRECTA 360°


CEDRELA
HLED-909/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 400 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **12 °**
IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**





RUTA
HLED-961/30


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 280 lm
Potencia: 9 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





ILUMINACIÓN INDIRECTA 360°


CALGARY
HLED-3W/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 6 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **76 mm**
Atenuable: **No**






ANYAMA
HLED-960/S

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lúmenes: 10 lm
Potencia: 1.2 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **67 mm**
Atenuable: **No**






CALICUT I
HLED-650/6W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 400 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Aluminio**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **30 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Atenuable: **No**






ADANA
HLED-640/5W/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 150 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **39 mm**
Atenuable: **No**






CALICUT
HLED-650/12W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Aluminio**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **30 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **95 mm**
Atenuable: **No**





AUCKLAND
HLED-646/3W/S


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 60 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **45 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **80 mm**
Atenuable: **No**
Incluye Housing

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






BARATI
HLED-645/2W/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 60 lm
Potencia: 2 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **20 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **38 mm**
Atenuable: **No**





CATELLON
LEDK-600/CL

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lúmenes: 70 lm
Potencia: 4 W
Volts: 12 V ~

Terminado: **Acero inoxidable**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **29 mm**
Atenuable: **No**
Kit con 6 piezas
Incluye transformador

Lámparas a 12 V requiere transformador.








CERES
HLED-940/1W/30/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **76 mm**
Atenuable: **No**






DAROCA I
H-651/S

Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **65**
Tipo de base: **GX5.3 / GU10**
Tipo de lámpara: **MR16 / GU10 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **120 mm**
Atenuable: **No**






COIMBRA
H-600/S

Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **65**
Tipo de base: **GX5.3 / GU10**
Tipo de lámpara: **MR16 / GU10 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **64 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






Ideal Zonas Costeras

CONSTANZA
H-605/N

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **65**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR20 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **90 mm**
Se sugiere lámpara PAR LED, disponible






CONSTANZA I
H-605/S

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **65**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR20 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **90 mm**
Se sugiere lámpara PAR LED, disponible

Ideal Zonas Costeras






CUENCA
H-615/N

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **65**
Tipo de base: **G53**
Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **172 mm**






CUENCA II
H-615/S

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **65**
Tipo de base: **G53**
Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **172 mm**

Ideal Zonas Costeras






CUENCA I
H-625/N

Potencia máx.: 90 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **65**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **138 mm**
Se sugiere lámpara LED menor a 15 W, disponible





CUENCA III
H-625/S


Potencia máx.: 90 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **65**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **138 mm**
Se sugiere lámpara LED menor a 15 W, disponible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





Ideal Zonas Costeras


AVIOR
HLED-903/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 60 lm
Potencia: 1.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **50°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





BHARANI
HLED-907/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lúmenes: 50 lm
Potencia: 2 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **29°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **92 mm x 88 mm x 60 mm**
Atenuable: **No**



Iluminación Indirecta 360°






ESFERIS
HLED-941/30/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 120 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **152 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Atenuable: **No**





CETI
HLED-916/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 35 lm
Potencia: 2.5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **29°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **76 mm**
Atenuable: **No**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B



G



Ideal Zonas Costeras

ANSHAN I

HLED-803/B Blanco

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 100 lm
Potencia: 1 W
Volts: 100-127 V ~

HLED-803/G Gris


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



B



G



Ideal Zonas Costeras

ANSHAN II

HLED-804/B Blanco

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 100 lm
Potencia: 1 W
Volts: 100-127 V ~

HLED-804/G Gris


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



B



G



Ideal Zonas Costeras

ANSHAN III

HLED-802/B Blanco

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Lúmenes: 200 lm
Potencia: 2.5 W
Volts: 100-127 V ~

HLED-802/G Gris

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






Ideal Zonas Costeras


ANSHAN V
HLED-806/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 9.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **47 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

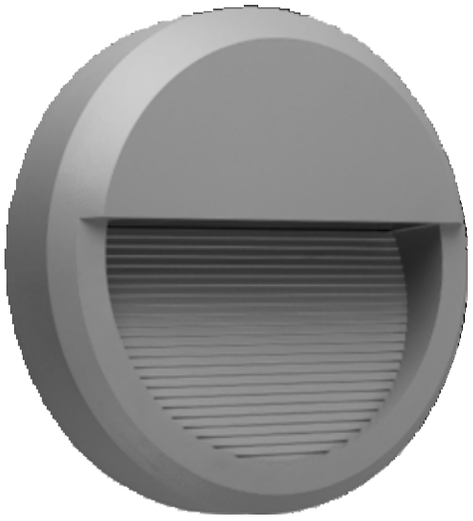



ANSHAN IV
HLED-805/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 9.5 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **47 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



B



G



Ideal Zonas Costeras

ANSHAN
HLED-801/B Blanco

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


Lúmenes: 120 lm
Potencia: 1.5 W
Volts: 100-127 V ~

HLED-801/G Gris

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






TULA I
HLED-904/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 20 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **125 mm x 170 mm**
Atenuable: **No**







TWER
HLED-915/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 20 lm
Potencia: 1.4 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**

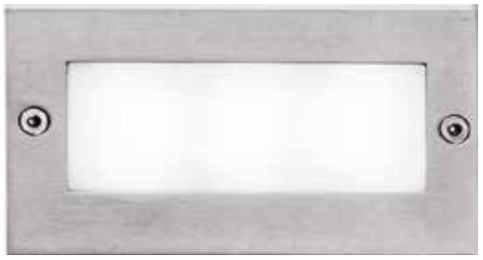




CERDEÑA I
HLED-910/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 4 lm
Potencia: 0.6 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **74 mm x 50 mm**
Atenuable: **No**






CERDEÑA
HLED-905/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 4 lm
Potencia: 0.6 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **50 mm x 50 mm**
Atenuable: **No**






CASPE I
HLED-920/N


LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 100-140 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **44 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

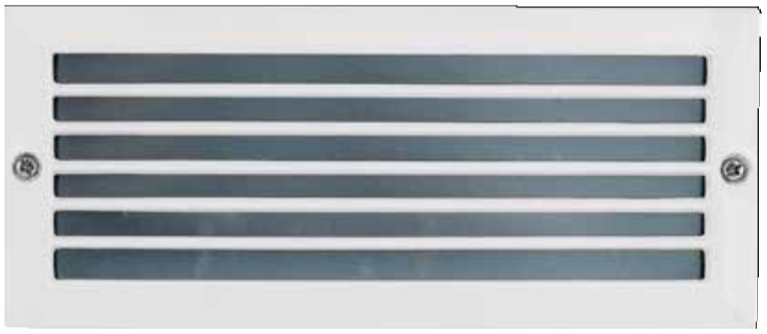

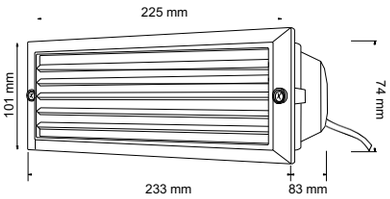


CASTILLO
H-930/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Potencia: 13 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 13 W (Incluida)**
Corte de empotramiento: **225 mm x 74 mm**
Atenuable: **No**





CASPE
H-920/B

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~


Terminado: **Blanco**
IP: **45**
Tipo de base: **G4**
Tipo de lámpara: **JCD (No incluida)**
Corte de empotramiento: **50 mm x 100 mm**



B



N



CASTELO
H-925/B Blanco
Tipo de lámpara: **JC21**

H-925/N Negro
Tipo de lámpara: **JC22**

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
IP: **45**
Tipo de base: **G4**
Tipo de lámpara: **JCD (No incluida)**
Corte de empotramiento: **44 mm x 100 mm**

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



EXTERIOR
INDUSTRIAL

VIVE LA INNOVACIÓN CON LA SEGURIDAD
QUE TE DA LA ILUMINACIÓN CONTROLADA


tecnolite®
LA LUZ ES TUYA









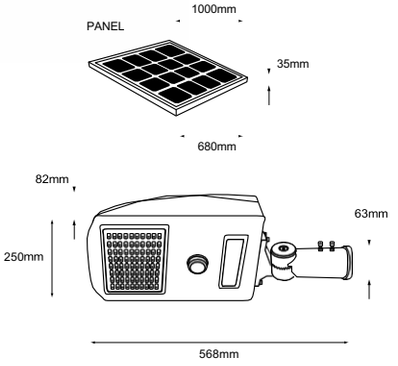

PANEL SOLAR

NUEVO

KOKAB

40SOLLED13VD50G

LUZ DE DÍA
○ 5 000 K


Lúmenes: 4 800 lm
Potencia: 40 W
Volts: 12 V ~

Aplicación: **Punta de poste**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **140 °**
IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye control remoto y panel solar

- **Programable c/control remoto**
- **Iluminación y duración ajustable**
- **Sensor de presencia**
- **Batería de litio**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





NUEVO

MEISSA

50WPMLEDMV40CF


LUZ DE DÍA
○ 5 000 K

Lúmenes: 5 580 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Café**
IRC: **70**
Vida útil: **35 000 h**
Ángulo: **115°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







KAPPA

ES-LED/040/65

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 3 600 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Punta de poste**
Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


LÁMPARAS
DALE BLANCOS O PINTA CON LUZ DE COLORES
PARA PERSONALIZAR TUS MOMENTOS
tecnolite
LA LUZ ES TUYA





EXN-SMDLED/3W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 200 lm
Potencia: 3 W
Volts: 12 V ~

EXN-SMDLED/3W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **PC Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 47 mm**



MR11-LED/3W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 200 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **25 °**
Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 43 mm**



OCTANUS
EXNL-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 530 lm
Potencia: 7 W
Volts: 12 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 45 mm**



ATENUABLE

RADIUM I
EXND-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 600 lm
Potencia: 7 W
Volts: 12 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **50 mm x 38.5 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



MR16-LED/3W/30H
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

MR16-LED/3W/65H
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 45 mm**



NUEVO

KEPLER

5MR16LED30MV25
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 400 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

5MR16LED65MV25
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **25 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **47 mm x 50 mm**



PYXIES III

MR16L-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 550 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

MR16L-LED/001/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 45 mm**



MR16-SMDLED/3W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

MR16-SMDLED/3W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **PC Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **80 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **44 mm x 50 mm**



MR16-LED/5.5W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 350 lm
Potencia: 5.5 W
Volts: 100-240 V ~

MR16-LED/5.5W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 45 mm**



ATENUABLE

RADIUM II

MR16D-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 600 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **50 mm x 38.5 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



Cambia automáticamente c/seg. a 7 colores diferentes.



MR16-SMDLED/3WRGB

RGB

Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V~

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**



MR16-SMDLED/2.3WAM

Amarillo

Potencia: 2.3 W
Volts: 100-127 V~

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**



MR16-SMDLED/2.3WRO

Rojo

Potencia: 2.3 W
Volts: 100-127 V~

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**



MR16-SMDLED/3WAZ

Azul

Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V~

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**



MR16-SMDLED/3WVE

Verde

Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V~

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



GU10-SMDLED/3W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

GU10-SMDLED/3W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **PC Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 58 mm**



GU10-LED/3W/30H
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

GU10-LED/3W/65H
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 54 mm**



NUEVO

TAU

5GU10LED30MV25
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

5GU10LED65MV25
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 400 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **25 °**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **52.6 mm x 50 mm**



GU10-LED/5.5W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

GU10-LED/5.5W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 350 lm
Potencia: 5.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 52 mm**



PYXIES IV

GU10L-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

GU10L-LED/001/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 550 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 54 mm**



ATENUABLE

RADIUM III

GU10D-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 600 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **50 mm X 53.5 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



KIT 2 LÁMPARAS / + CONTROL

ATENUABLE

FLASHLITE

GU10DZLED/05/CCT-K

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K

Lúmenes: 350 lm
Potencia máx.: 20W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **Si**
Controlado por control remoto
Kit 2 lámparas + control remoto

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





Cambia automáticamente
c/seg. a 7 colores diferentes.



GU10-SMDLED/3WRGB

RGB

Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**



GU10-SMDLED/2.3WRO

Rojo

Potencia: 2.3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**



GU10-SMDLED/3WVE

Verde

Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**



GU10-SMDLED/3WAZ

Azul

Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



IRIDIUM
G4-LED/02/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 160 lm
Potencia: 2 W
Volts: 12 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **12 mm x 41 mm x 8 mm**



ERIDAN I
2G4LED30DC150

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 160 lm
Potencia: 2 W
Volts: 12 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **19 mm x 38 mm**



ERIDANI II
2G9LED30MV150

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 160 lm
Potencia: 2 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **19 mm x 46.5 mm**



G9-LED/2.5W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 194 lm
Potencia: 2.5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **200 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **11 mm x 52 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ERIDANI III
2JCDLED30MV150

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 160 lm
Potencia: 2 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **19 mm x 47.5 mm**



ATENUABLE

G9D-LED/3W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 180 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 49 mm**



ATENUABLE

JCDD-LED/3W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 180 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 49 mm**



ATENUABLE

IRIIUM II
3DG9LED30V300

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 280 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 53 mm**



ATENUABLE

IRIDIUM III
3DJCDLED30V300

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 280 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 54 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ATENUABLE

CAPELA

10DAR111LED30DC12

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 750 lm
Potencia: 10 W
Volts: 12 V ~

Terminado: **Cromo**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **12°**
Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **111 mm x 68 mm**

10DAR111LED30DC24

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 12 V ~

Terminado: **Cromo**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **24°**
Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **111 mm x 68 mm**



ATENUABLE

HELIUM I

15DAR111LED30V12

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 200 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Cromo**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **12°**
Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **111 mm x 68 mm**

15DAR111LED30V24

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 350 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Cromo**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **24°**
Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **111 mm x 68 mm**





BASE

N/A

GX53-LED/3W/40

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lúmenes: 300 lm
Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de base: **GX53**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **74 mm x 24 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ATENUABLE

MERCURI
A19D-LEDF/001/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lúmenes: 450 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **105 x 60 mm**



ATENUABLE

MERCURI I
A19D-LEDF/001/27F

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lúmenes: 450 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **105 x 60 mm**



ATENUABLE

MERCURI II
A19D-LEDF/002/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lúmenes: 700 lm
Potencia: 7 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **105 x 60 mm**



ATENUABLE

MERCURI III
A19D-LEDF/002/27F

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lúmenes: 700 lm
Potencia: 7 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **105 x 60 mm**



ATENUABLE

RADON
G45D-LEDF/001/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lúmenes: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **70 x 45 mm**



ATENUABLE

RADON I
G45D-LEDF/001/27F

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lúmenes: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **70 x 45 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





ATENUABLE

GALLIUM
EIC27D-LEDF001/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lúmenes: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **90 x 35 mm**



ATENUABLE

GALLIUM I
EIC27D-LEDF001/27F

2 700 K

Lúmenes: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **90 x 35 mm**



ATENUABLE

GALLIUM II
FFE27D-LEDF001/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lúmenes: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **110 x 35 mm**



ATENUABLE

GALLIUM III
FFE27D-LEDF001/27F

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lúmenes: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **110 x 35 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



EICE12-LED/4W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

EICE12-LED/4W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **250 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **38 mm x 104 mm**



EICE27-LED/4W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lúmenes: 255 lm

Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

EICE27-LED/4W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lúmenes: 300 lm

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **250 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 98 mm**



CIRIO II
EICE14-LED/6W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 430 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **230 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **38 mm x 110 mm**



EICE14-LED/4W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

EICE14-LED/4W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **250 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **38 mm x 104 mm**



CIRIO III
EICE12-LED/6W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 430 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **230 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **38 mm x 108 mm**



NUEVO

CIRIO IV
5EICE27LED30MV

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 430 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 98 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



EICMD-LED/6W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

EICMD-LED/6W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 470 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **39 mm x 109 mm**



COBALT

EICDE14-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

EICDE14-LED/001/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 470 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **38 mm x 110 mm**



ATENUABLE

EICD-LED/6W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

EICD-LED/6W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 470 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **39 mm x 110 mm**



SELENIUM

FFE12-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 360 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **270 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 126 mm**



SELENIUM I

FFE14-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 360 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **270 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 128 mm**



SELENIUM II

FFE27-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 360 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **270 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 120 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



G45E14-LED/2.5W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 2.5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 mm x 65 mm**



G45E14-LED/4W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

G45E14-LED/4W/65

LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **160 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 mm x 80 mm**



BERYLLUM III
G45E12-LED/002/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 460 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **260 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 mm x 74 mm**



G45E12-LED/4W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

G45E12-LED/4W/65

LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **160 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **46 mm x 75 mm**



G45E27-LED/4W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

G45E27-LED/4W/65

LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **160 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 mm x 76 mm**



NUEVO

ZOE IV
5G45E27LED30MV

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 430 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 mm x 74 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



BERYLLUM
G45E12-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 360 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **270 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 mm x 79 mm**



BERYLLUM I
G45E14-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 360 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **270 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 mm x 81 mm**



BERYLLUM II
G45E27-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 360 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **270 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 mm x 74 mm**



CEPHEI
G95-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

G95-LED/001/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 9.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **128 mm x 95 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







ATENUABLE

Kit 2 lámparas + control remoto

NUEVO

WAVE III

10DA19LEDCCTIDVB No Incluye control

10DA19LEDCCTIDVBK Incluye control

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **185 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 mm x 108 mm**
Controlado por control remoto







ATENUABLE

Kit 2 lámparas + control remoto

NUEVO

WAVE IV

09DA19LEDRGBIDVB No Incluye control

09DA19LEDRGBIDVBK Incluye control

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K / RGB

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 9.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **185 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 mm x 108 mm**
Controlado por control remoto

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ATENUABLE



CCT



CCT-K

Kit 2 lámparas + control remoto

A19DZ-LED/09/CCT No incluye control

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
○○○ 2 700 - 6 500 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

A19DZ-LED/09/CCT-K Incluye control

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **220°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 mm x 120 mm**
Controlado por control remoto

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CTRLCCT

ONLITE

CTRLCCT-001

Potencia: 8.5 mW
Volts: 3 V


Terminado: **Blanco**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





FÁCIL DE USAR



BOCINA HQ INTEGRADA

BLUETOOTH

LYRA

A19SB-LED/001/30	A19SB-LED/001/40	NUEVO 09A19SBLED65MV
LUZ SUAVE CÁLIDA	LUZ BLANCA NEUTRA	LUZ DE DÍA
○ 3 000 K	○ 4 000 K	○ 6 500 K
Lúmenes: 450 lm	**Lúmenes: 450 lm**	**Lúmenes: 470 lm**
Volts: 100-127 V ~	**Volts: 100-127 V ~**	**Volts: 100-240 V ~**
Potencia: 9 W	Terminado: **Blanco**	Terminado: **Blanco**
	IRC: **80**	IRC: **80**
	Vida útil: **15 000 h**	Vida útil: **15 000 h**
	Ángulo: **180 °**	Ángulo: **180 °**
	Tipo de base: **E27**	Tipo de base: **E27**
	Atenuable: **No**	Atenuable: **No**
	Dimensiones del producto: **66 mm x 125 mm**	Dimensiones del producto: **66 mm x 125 mm**
	Bocina integrada	**Bocina integrada**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



TITANIUM VI
A19-LED/006/65

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 430 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60 mm x 110 mm**



NUNKI

A19-LED/007/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

A19-LED/007/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 450 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **55 mm x 101 mm**



HIDRUS I

A19-LED/010/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

A19-LED/010/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 8.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60 mm x 113 mm**



LUMIA I

A19-LED/012/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

A19-LED/012/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 1 000 lm
Potencia: 11 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60 mm x 116 mm**



TITANIUM V

A19-LED/005/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

A19-LED/005/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 1 300 lm
Potencia: 14 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60 mm x 120 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ATENUABLE

TITANIUM I

A19D-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

A19D-LED/001/40
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

A19D-LED/001/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **200 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 mm x 115 mm**



ATENUABLE

TITANIUM II

A19D-LED/002/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 055 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **200 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64 mm x 115 mm**



ATENUABLE

NUEVO

ZANIAH I

13DA19LED65V

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 1 055 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **200 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64 mm x 115 mm**



ATENUABLE

TITANIUM III

A19D-LED/003/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 1 521 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **200 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **68 mm x 138 mm**



ATENUABLE

NUEVO

ZANIAH II

15DA19LED65V

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 1 521 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **200 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **68 mm x 138 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



MAJORIS

LEDM-001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

LEDM-001/40
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

LEDM-001/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 700 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **75 mm x 64 mm**



ALPHA

CIRLED-001/65

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 1 050 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **125 mm x 75 mm**



ALPHA I

CIRLED-002/65

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 1 700 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **200 mm x 100 mm**



ATENUABLE STEP

NUEVO

ETAMIN I

8DCIRLED30STPMV
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

8DCIRLED65STPMV
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **142 mm x 118 mm**
Atenuable con apagador



ATENUABLE STEP

NUEVO

ETAMIN II


10DCIRLED30STPMV
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

10DCIRLED65STPMV
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 1 000 lm
Potencia: 10.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **192 mm x 118 mm**
Atenuable con apagador





COLUMBUS

PTLELED/004/65/B

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 1 100 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



JDR-LED/6W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 550 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Aluminio**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 58 mm**

JDR-LED/6W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K





JDR-SMDLED/3WRGB

RGB

Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x51 mm**



JDR-SMDLED/2.3WRO

Rojo

Potencia: 2.3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 51 mm**



JDR-SMDLED/2.3WAM

Amarillo

Potencia: 2.3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 51 mm**



JDR-SMDLED/3WVE

Verde

Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x51 mm**



JDR-SMDLED/3WAZ

Azul

Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x51 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CORVUS I

PAR20-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

PAR20-LED/001/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 500 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **25 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **63 mm x 84 mm**



Ideal para Exteriores

BOREALIS

09PAR20LED30MV35
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

09PAR20LED65MV35
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 650 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35 °**
IP: **65**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **65 mm x 91.5 mm**
Ideal para exteriores



ATENUABLE

CORVUS III

PAR20D-LED/08/30H
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

PAR20D-LED/08/65H
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 500 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **90**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **63 mm x 89 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



Ideal para Exteriores

BOREALIS I

13PAR30LED30MV35
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 900 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

13PAR30LED65MV35
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35 °**
IP: **65**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **96 mm x 95 mm**
Ideal para exteriores



PEGASUS I

PAR30-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 900 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

PAR30-LED/001/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **25 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **95 mm x 90 mm**



ATENUABLE

PEGASUS III

PAR30D-LED/13/30H
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 850 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-127 V ~

PAR30D-LED/13/65H
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **90**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **93 mm x 89 mm**



ATENUABLE

PEGASUS IV

PAR30DL-LED/13/30H
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 850 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **90**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **93 mm x 120 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



AQUILA

PAR38-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

PAR38-LED/001/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 1 250 lm
Potencia: 14 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **25 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **121 mm x 136 mm**



Ideal para Exteriores

BOREALIS II

18PAR38LED30MV35
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

18PAR38LED65MV35
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 1 350 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35 °**
IP: **65**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **121 mm x 133 mm**
Ideal para exteriores.



ATENUABLE

ORION VI

PAR38D-LED/18/30H
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

PAR38D-LED/18/65H
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lúmenes: 1 300 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **90**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **120 mm x 133 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



VIVE LA LUZ CON EL PODER DEL LED

ALTA POTENCIA



BENEFICIOS DE LOS LED ALTA POTENCIA

LARGA DURACIÓN | GRAN CANTIDAD LÚMENS | BAJO CONSUMO DE ENERGÍA

 PUEDE USARSE EN LUMINARIO CERRADO **30 W** 2 700 lm LHBM-LED/30/65	 **45 W** 2 200 lm FLUORESCENTE	 **17 W** 1 750 lm LHB-LED/001/65
 **26 W** 1 600 lm FLUORESCENTE	 **20 W** 1 800 lm LHB-LED/20/65	 **26 W** 1 600 lm FLUORESCENTE
 **40 W** 3 600 lm LHBB-LED/40/65	 **65 W** 3 000 lm FLUORESCENTE	 **27 W** 2 700 lm LHB-LED/002/65
 **45 W** 2 200 lm FLUORESCENTE	 **30 W** 2 700 lm LHB-LED/30/65	 **45 W** 2 200 lm FLUORESCENTE
 PUEDE USARSE EN LUMINARIO CERRADO **50 W** 4 500 lm LHBM-LED/50/65	 **65 W** 3 000 lm FLUORESCENTE	 **37 W** 3 700 lm LHB-LED/003/65
 **65 W** 3 000 lm FLUORESCENTE	 **40 W** 3 600 lm LHB-LED/40/65	 **65 W** 3 000 lm FLUORESCENTE
 CAMPANA INCLUIDA **60 W** 5 400 lm LHB-LED/060/65	 **85 W** 4 500 lm FLUORESCENTE	 CAMPANA INCLUIDA **80 W** 7 200 lm LHB-LED/080/65
 **72 W** 6 000 lm FLUORESCENTE	 **50 W** 4 500 lm LHB-LED/50/65	 **65 W** 3 000 lm FLUORESCENTE

tecnolite LA LUZ ES TUYA

5 GARANTÍA LED tecnolite

*VALORES DE EQUIVALENCIA APROXIMADOS



PUEDE USARSE EN LUMINARIO CERRADO

HYPTIS II
LHBM-LED/30/65

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 2 700 lm
Potencia: 30 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **330 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **228 mm x 96 mm**



HYPTIS I
LHBB-LED/40/65

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 3 600 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **274 mm x 115 mm**



PUEDE USARSE EN LUMINARIO CERRADO

HYPTIS III
LHBM-LED/50/65

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 4 500 lm
Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **330 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **264 mm x 108 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



FLAMMEA
LHB-LED/20/65

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 1 800 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **230 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **150 mm x 80 mm**



FLAMMEA I
LHB-LED/30/65

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 2 700 lm
Potencia: 30 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **230 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **180 mm x 100 mm**



FLAMMEA II
LHB-LED/40/65

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 3 600 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **230 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **210 mm x 118 mm**



FLAMMEA III
LHB-LED/50/65

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 4 500 lm
Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **230 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **238 mm x 135 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



BIHAM
LHB-LED/001/65

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 1 750 lm
Potencia: 17 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **150 mm x 80 mm**



BIHAM I
LHB-LED/002/65

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 2 700 lm
Potencia: 27 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **184 mm x 100 mm**



BIHAM II
LHB-LED/003/65

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 3 700 lm
Potencia: 37 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **220 mm x 118 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





CAMPANA INCLUIDA

NUEVO

GLIESE I

60LHBLED65MV120

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 5 400 lm
Potencia: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **215 mm x 160 mm**
Incluye Campana





CAMPANA INCLUIDA

NUEVO

GLIESE II

80LHBLED65MV120

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 7 200 lm
Potencia: 80 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **215 mm x 160 mm**
Incluye Campana





CAMPANA INCLUIDA

NUEVO

GLIESE III

100LHBLED65MV120

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 9 000 lm
Potencia: 100 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **215 mm x 160 mm**
Incluye Campana

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





CAMPANA INCLUIDA

BIHAM IV

LHB-LED/060/65

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 5 400 lm
Potencia: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**





CAMPANA INCLUIDA

BIHAM V

LHB-LED/080/65

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 7 200 lm
Potencia: 80 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**



Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CRISTAL TRANSPARENTE



LITHIUM V

T8CT-LED60/001/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

T8CT-LED60/001/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **604 mm x 28 mm**

CRISTAL TRANSPARENTE



LITHIUM VI

T8CT-LED120/002/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

T8CT-LED120/002/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 1 600 lm
Potencia: 17 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1 213 mm x 28 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

· CRISTAL FROST



LITHIUM II

T8C-LED60/001/40H
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-127 V ~

T8C-LED60/001/65H
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **140 °**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **604 mm x 28 mm**

· CRISTAL FROST



LITHIUM III

T8C-LED120/002/40H
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Lúmenes: 1 600 lm
Potencia: 17 W
Volts: 100-127 V ~

T8C-LED120/002/65H
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **140 °**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1 213 mm x 28 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

· FROST



LITHIUM VII

T8F-LED240/36/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

T8F-LED240/36/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 3 600 lm
Potencia: 36 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **180 °**
Tipo de base:**FA8**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **2 367 mm x 26 mm**

· TRANSPARENTE



LITHIUM VIII

T8T-LED240/36/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

T8T-LED240/36/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: 3 600 lm
Potencia: 36 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **180 °**
Tipo de base:**FA8**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **2 367 mm x 26 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

FROST



DABIH I

8T5LED60V40C
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 8 W
Volts: 127 V ~

8T5LED60V65C
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **140 °**
Tipo de base: **G5**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **12.7 mm x 549 mm**

FROST



DABIH II

16T5LED120V40C
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 1 600 lm
Potencia: 16 W
Volts: 127 V ~

16T5LED120V65C
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **140 °**
Tipo de base: **G5**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **12.7 mm x 1149 mm**

FROST



ATENUABLE

T5D60-LED/10W/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: 850 lm
Potencia: 10 W
Volts: 127 V ~

T5D60-LED/10W/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **549 mm x18 mm**

FROST



ATENUABLE

T5D120-LED/20W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lúmenes: 1 750 lm
Potencia: 20 W
Volts: 127 V ~

T5D120-LED/20W/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**

T5D120-LED/20W/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Tipo de base: **G5**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **1149 mm x 18 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO	OBSERVACIONES
HEL-20W/BLB	-	20 W	100-127 V ~		-	6 000 h	E27	61 mm x 132 mm	Ahorrador
HEL-65W/65	4 400 lm	65 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	83 mm x 235 mm	Ahorrador
HEL-100W/65	6 000 lm	100 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	112 mm x 300 mm	Ahorrador
HEL-100W/65-220	6 000 lm	100 W	220 V ~	6500 K	80	10 000 h	E40	105 mm x 306 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO	OBSERVACIONES
HEL-13W/27-T2	975 lm	13 W	100-127 V ~	2700 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-13W/65-T2	975 lm	13 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-15W/27-T2	1 100 lm	15 W	100-127 V ~	2700 K	80	10 000 h	E27	46 mm x 104 mm	Ahorrador
HEL-15W/65-T2	1 100 lm	15 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	46 mm x 104 mm	Ahorrador
HEL-20W/65-T2	1 300 lm	20 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	55 mm x 110 mm	Ahorrador
HEL-23W/65-T2	1 600 lm	23 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 112 mm	Ahorrador
HEL-26W/65-T2	1 850 lm	26 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 119.5 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO	OBSERVACIONES
OE-140/65	9 100 lm	140 W	220 V ~	6500 K	80	10 000 h	E40	128 mm x 365 mm	Ahorrador

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
PAR30FL-13W/27	450 lm	13 W	100-127 V~	2700 K	80	8 000 h	E27	96 mm x 97 mm

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
42755	1 150 lm	14 W	120-277 V ~	4100K	80	25 000 h	G5	563 mm x 16mm
42756	1 100 lm	14 W	120-277 V ~	6500 K	80	25 000 h	G5	563 mm x 16mm
42757	2 450 lm	28 W	120-277 V ~	4100K	80	25 000 h	G5	1 163 mm x 16 mm
42758	2 350 lm	28 W	120-277 V ~	6500 K	80	25 000 h	G5	1 163 mm x 16 mm
42759	4 400 lm	49 W	120-277 V ~	4100K	80	25 000 h	G5	1 163 mm x 16 mm

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
F4T5D	110 lm	4 W	127 V ~	Luz de día	80	8 000 h	G5	150 mm x 16 mm
F4T5BL	-	4 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5	150 mm x 16 mm
F4T5BLB	-	4 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5	150 mm x 16 mm
F6T5D	250 lm	6 W	127 V ~	Luz de día	80	8 000 h	G5	226 mm x 16mm
F6T5BL	-	6 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5	226 mm x 16 mm
F6T5BLB	-	6 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5	226 mm x 16 mm
F8T5D	350 lm	8 W	127 V ~	Luz de día	80	8 000 h	G5	303 mm x 16mm
F8T5BL	-	8 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5	303 mm x 16 mm
F8T5BLB	-	8 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5	303 mm x 16 mm
F15T8D	670 lm	15 W	127 V ~	Luz de día	80	8 000 h	G13	452 mm x 26 mm
F15T8BL	-	15 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G13	452 mm x 26 mm
F20T8BLB	-	20 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G13	604 mm x 26 mm
F40T12BLB	-	40 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G13	1 214 mm x 41 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TIEMPO DE VIDA	ÁNGULO	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
AR-111/F	-	50 W	12 V ~	2 000 h	24 °	G53	111 mm x 58mm
BAB	-	20 W	12 V ~	2 000 h	38°	GX5.3	50 mm x 45mm
EXN	-	50 W	12 V ~	2 000 h	38 °	GX5.3	50 mm x 45mm
EXN/C	-	50 W	12 V ~	2 000 h	38 °	GX5.3	50 mm x 45mm
FTD	-	20 W	12 V ~	2 000 h	30 °	G4	35 mm x 33mm
FTH	-	35 W	12 V ~	2 000 h	30 °	G4	35 mm x 33mm
G9-25W	200 lm	25 W	127 V ~	2 000 h	-	G9	38 mm x 13mm
G9-40W	800 lm	40 W	127 V ~	2 000 h	-	G9	45 mm x 13mm
G9-60W	850 lm	60 W	127 V ~	2 000 h	-	G9	45 mm x 13mm
GU10-50/C	-	50 W	127 V ~	2 000 h	-	GU10	51 mm x 54mm
JC10	130 lm	10 W	12 V ~	2 000 h	-	G4	30 mm x 8mm
JC20	350 lm	20 W	12 V ~	2 000 h	-	GY6.35	30 mm x 8mm
JC50	600 lm	50 W	12 V ~	2 000 h	-	GY6.35	40 mm 11 mm
JCD20	300 lm	20 W	127 V ~	2 000 h	-	GY6.35	48 mm x 13mm
JCD50	600 lm	50 W	127 V ~	2 000 h	-	GY6.35	48 mm x 13mm
JDR50	-	50 W	127 V ~	2 000 h	38 °	E27	50 mm x 70mm
MR11-130-35W/C	-	35 W	127 V ~	2 000 h	38 °	GX5.3	35 mm x 33mm
MR16-130-20W	-	20 W	127 V ~	2 000 h	38 °	GX5.3	50 mm x 45mm
MR16-130-20W/C	-	20 W	127 V ~	2 000 h	38 °	GX5.3	50 mm x 45mm
MR16-130-50W	-	50 W	127 V ~	2 000 h	38 °	GX5.3	50 mm x 45mm
MR16-130-50W/C	-	50 W	127 V ~	2 000 h	38 °	GX5.3	50 mm x 45mm
PAR20	650 lm	50 W	127 V ~	2 000 h	30 °	E27	64 mm x 82mm
PAR30	1 000 lm	75 W	127 V ~	2 000 h	30 °	E27	95 mm x 92mm
PAR38	1 200 lm	90 W	127 V ~	2 000 h	30 °	E27	121 mm x 135 mm
TRA-50	-	60 W	127 V / 12 V ~	-	-	-	54 mm x 26mm


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

TABLA DE CLASIFICACIÓN IP

Grado de protección IP se representa mediante la combinación de los dígitos de la primera y segunda columna, vease el ejemplo.

1er DIGITO: Objetos

Grado de protección de objetos sólidos



0 Sin protección



1 Protección contra objetos sólidos de más de 50 mm (contacto involuntario de las manos)



2 Protección contra objetos sólidos de más de 12 mm (contacto con los dedos)




3 Protección contra objetos sólidos de más de 2.5 mm (Herramientas y cables)



4 Protección contra objetos sólidos de más de 1 mm (Herramientas y pequeños cables)



5 Protegido contra ingreso limitado de polvo (No incluye materiales peligrosos)




6 Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.



2° DIGITO: Líquidos

Grado de protección resistente al agua



0 Sin protección



1 Protegido contra caídas verticales de gotas de agua o condensación



2 Protegido contra caídas verticales de gotas con una inclinación de 15° respecto a la vertical



3 Protegido contra caídas verticales de gotas con una inclinación de 60° respecto a la vertical



4 Protegido contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido




5 Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido



6 Protegido contra potentes chorros de agua



7 Protegido contra efectos de inmersión temporal



8 Equipo adecuado para inmerción prolongada bajo las especificaciones de fabricante

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

tecnolite.lat